





D Btx * 32700 #



Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:



CUC 1822
CUC 1824
CUC 1882
CUC 1893

CUC 1822

SE 7288 / 9 IDTV	(9.21234-02 / GCA 1522)
ATLANTA 72 / 9 IDTV	
ST 172 / 9 IDTV	(9.21193-02 / GCA 6326)
ST 72-160 / 9 IDTV	(9.21153-02 / GCA 9669)
M 63-105 / 9 IDTV	(9.21243-02 / GCY 3390)
ST 70-155 IDTV	(9.21326-02 / GCA 6284)

CUC 1824

ST 70-155 IDTV	(9.21326-01 / GCA 6184)
-----------------------	-------------------------

CUC 1882

M 82-105 / 9 IDTV / PIP	(9.21282-01 / GCZ 1390)
--------------------------------	-------------------------

CUC 1893

M 95-105 / 9 IDTV / PIP	(9.21281-01 / GCZ 1290)
--------------------------------	-------------------------

D

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische Daten	2
Modulübersicht	3
Moeven-Entzerrungsplatte 29304-019.95	4
Gesamtschaltplan	5-8
ZF-Verstärker 29504-162.43/46	9-12
Video-Baustein 29504-165.63/66	13-15
Anzeigeeinheit mit Text 29501-080.59/69	16-18
Abstimmbaustein mit Text 29504-103.63/65	19-21
Bedieneinheit 29501-080.52	22-23
Bedieneinheit 29501-080.75	24
Bedieneinheit 29501-080.50	25-26
Bildrohrplatte 29305-022.31/34/35/37/38	27-28
Ost / West Baustein 29504-107.88/89/91/92/93	29
Netzschalterplatte 29305-165.04	30
Ersatzteilliste	31-56

GB

Table of Contents

	Page
Technical Data	2
Module List	3
N.S. Sea Gull Raster Corr. PCB 29304-019.95	4
General Circuit Diagram	5-8
IF Amplifier 29504-162.43/46	9-12
Video Module 29504-165.63/66	13-15
Display Unit with Text 29501-080.59/69	16-18
Tuning Module with Text 29504-103.63/65	19-21
Control Unit 29501-080.52	22-23
Control Unit 29501-080.75	24
Control Unit 29501-080.50	25-26
CRT Panel 29305-022.31/34/35/37/38	27-28
East / West Module 29504-107.88/89/91/92/93	29
Mains Switch Panel 29305-165.04	30
Spare Parts List	31-56


Technische Daten / Technical Data

	SE 7288 / 9 Atlanta 72/9 IDTV (CUC 1822)	ST 72-160 / 9 IDTV (CUC 1822)	M 63 -105 / 9 IDTV (CUC 1822)	ST 70-155 IDTV (CUC 1824)	ST 70-155 / 9 IDTV (CUC 1822)	M 82-105 / 9 IDTV / PIP (CUC 1882)	M 95-105 / 9 IDTV / PIP (CUC 1893)
Bildröhre / Picture Tube							
Sichtbares Bild Visible picture	68cm	68cm	59cm	66cm	66cm	76cm	89cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	72cm (29") MEGATRON S	72cm (29") MEGATRON S	63cm (25") MEGATRON S	70cm (28") Black Matrix	70cm (28") Black Matrix	82cm (32") MEGATRON	95cm (37") MEGATRON
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	108°	108°	110°	110°	108°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic							
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV	99 + 3 AV	99 + 3 AV	99 + 3 AV	99 + 3 AV	99 + 3 AV	99 + 3 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position						
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband						
TV-Normen TV standards	Multinorm (9 Systeme)	Multinorm (9 Systeme)	Multinorm (9 Systeme)	PAL / SECAM-BG NTSC	Multinorm (9 Systeme)	Multinorm (9 Systeme)	Multinorm (9 Systeme)
Musikleistung Music power	50W	3-channel 40W	50W	50W	50W	3-channel 100W	3-channel 100W
Anschlüsse Front / Connections Front							
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang / Stereo 3,5mm jack socket, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts						
S-Video IN	Hosiden 2 x Cinch Audio	-	Hosiden 2 x Cinch Audio	2 x Cinch Audio	2 x Cinch Audio	-	-
Video IN	Cinch FBAS	-	Cinch FBAS	Cinch FBAS	Cinch FBAS	-	-
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel							
Euro AV (schwarz, black)	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired
Euro AV (orange)	FBAS IN / OUT S-Video	FBAS IN / OUT S-Video	FBAS IN / OUT S-Video	FBAS IN / OUT S-Video	FBAS IN / OUT S-Video	FBAS IN / OUT S-Video	FBAS IN / OUT S-Video
2 Cinch-NF Stereo Ausgangs-Buchsen 2 Cinch-AF stereo output-sockets	1x variabel/variable 1x konstant/constant	1x variabel/variable 1x konstant/constant	1x variabel/variable 1x konstant/constant	1x variabel/variable 1x konstant/constant	1x variabel/variable 1x konstant/constant	1x variabel/variable 1x konstant/constant	1x variabel/variable 1x konstant/constant
S-Video IN	-	Hosiden 2 x Cinch Audio	-	-	-	Hosiden 2 x Cinch Audio	Hosiden 2 x Cinch Audio
Video IN	-	Cinch FBAS	-	-	-	Cinch FBAS	Cinch FBAS
Netzteil / Mains Stage							
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	190...264V	190...264V	190...264V	190...264V	190...264V	190...264V	190...264V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 155W	ca. 165W	ca. 155W	ca. 155W	ca. 150W	ca. 185W	ca. 195W
Standby	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W

Modulübersicht / Module List

	SE 7288/9 IDTV (CUC 1822)	Atlanta 72/9 IDTV (CUC 1822)	ST 72-160/9 IDTV (CUC 1822)	M 63-105/9 IDTV (CUC 1822)	ST 70-155 IDTV (CUC 1824)	ST 70-155/9 IDTV (CUC 1822)	M 82-105/9 IDTV/PIP (CUC 1882)	M 95-105/9 IDTV/PIP (CUC 1893)
Chassis	29701-085.20	29701-085.20	29701-085.28	29701-085.11	29701-085.25	29701-085.26	29701-085.21	29701-085.22
Tuner	29504-201.01	29504-201.01	29504-201.01	29504-201.01	29504-201.01	29504-201.01	29504-201.01	29504-201.01
ZF-Verstärker IF Amplifier	29504-162.43	29504-162.43	29504-162.46	29504-162.46	29504-102.33	29504-162.43	29504-162.43	29504-162.43
NF-Verstärker AF Amplifier	29504-104.26	29504-104.26	29504-104.56	29504-104.26	29504-104.26	29504-104.26	29504-104.62	29504-104.62
Euro-AV-Buchsenplatte Euro-AV-socket Board	29305-160.05	29305-160.05	29305-160.06	29305-160.05	29305-160.05	29305-160.05	29305-160.06	29305-160.06
Bildrohrplatte CRT Panel	29305-022.37	29305-022.37	29305-022.31	29305-022.38	29305-022.37	29305-022.37	29305-022.34	29305-022.35
Bedieneinheit / Anzeigeeinheit Control Unit / Display	29501-080.61	29501-080.46	29501-080.50	29501-080.52	29501-080.75	29501-080.75	29501-080.69	29501-080.69
Feature-Box	29504-103.32	29504-103.32	29504-103.32	29504-103.32	29504-103.32	29504-103.32	29504-103.32	29504-103.32
Geschwindigkeitsmodulator-Platte Velocity Modulation Board	-	-	-	29305-108.03	-	-	29305-108.03	29305-108.03
Ost / West-Baustein East / West-Module	29504-107.89	29504-107.89	29504-107.88	29504-107.88	29504-107.93	29504-107.93	29504-107.91	29504-107.92
Netzschalter-Platte Mains Switch Board	-	-	-	-	-	-	29305-165.04	29305-165.04
Netzentsörplatte Mains Interference Elimination Board	29304-050.95	29304-050.95	29304-050.95	-	29304-050.95	29304-050.95	-	-
Abstimmbaustein Tuning Module	-	-	29504-103.63/65	29504-103.63/65	29504-103.63	29504-103.63	-	-
PIP-Farb RGB PIP Colour RGB	-	-	-	-	-	-	29504-165.94	29504-165.94
Video-Baustein Video-Module	29504-165.63	29504-165.63	29504-165.63	29504-165.63/66	29504-165.63	29504-165.63	29504-165.63	29504-165.63
Keyboard-Platte Keyboard	-	-	-	-	-	-	29501-076.84	29501-076.84
Bewegen-Entzerrungsplatte N.S. Sea Gull Raster Corr. PCB	29304-019.97	29304-019.97	-	-	-	-	-	-


MOEVEN-ENTZERRUNGSPL.	29304-019.95 (ANALOG)
N.S. SEA GULL RASTER CORR. PCB	-019.97 (DIGITAL)
C.I. CORRECTION DE DISTORSION EN MUETE	
PIASTRA DI CORR. GABBIANI	
PLACA DE CORRECCION DE GAVIOTA	

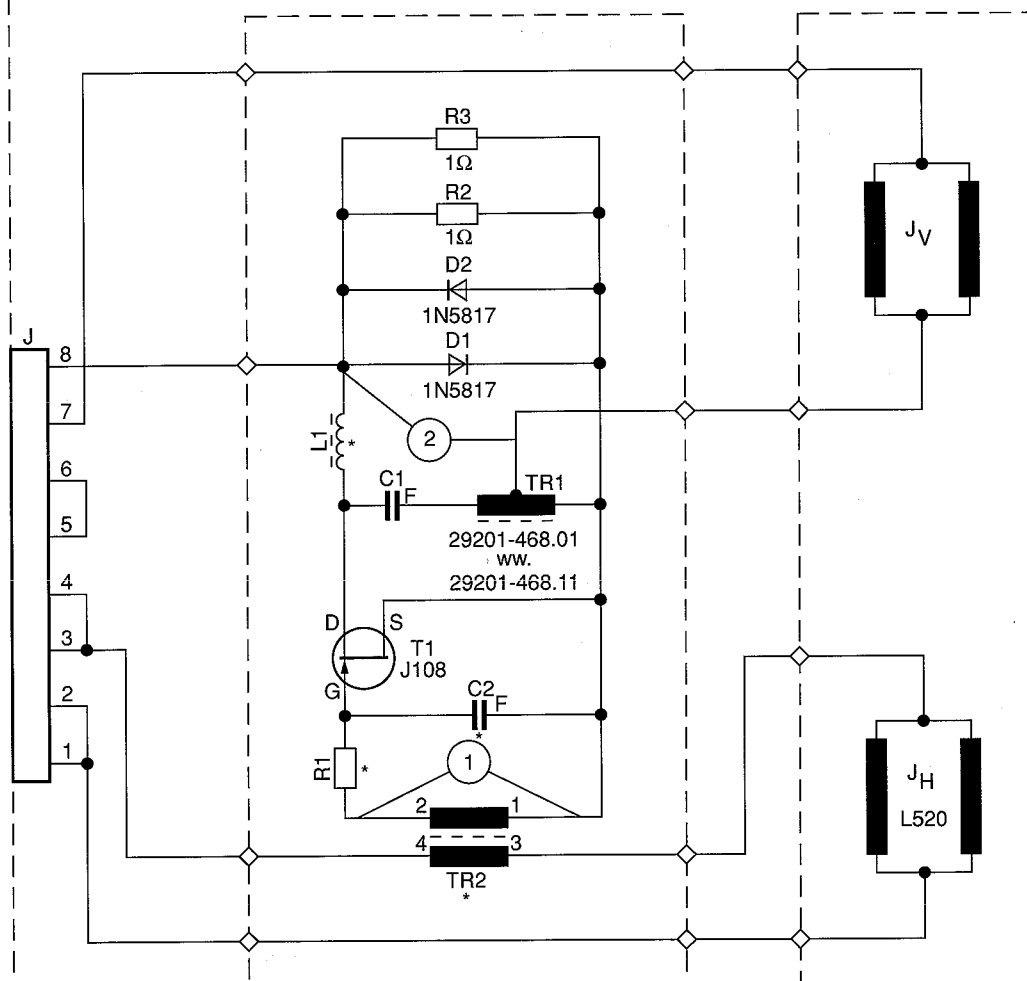


NUR BEI 72cm (PHILIPS)
ONLY WITH
SEUL POUR
SOLO NELLA
SOLO CON

*	L1	C1	C2	R1	TR2
.95 ANALOG	330μ	56n / 1,5%	10n	47Ω	29201-468.02 ww 29201-468.12
.97 DIGITAL	100μ	14n / 1,5%	22n	18Ω	29201-468.03 ww 29201-468.13

100294



① $15V_{SS}/cm, 10\mu s/cm$




② $15V_{SS}/cm, 10\mu s/cm$

Achtung!


Bei Messungen auf der Fokussierungsplatte nur ausreichend isolierte Meßleitungen und spannungsfeste Tastköpfe (z. B. 100:1) verwenden.


Attention!


For measurements on the focus control panel use only sufficiently insulated measuring cables and test probes with adequate electric strength (eg. 100:1).

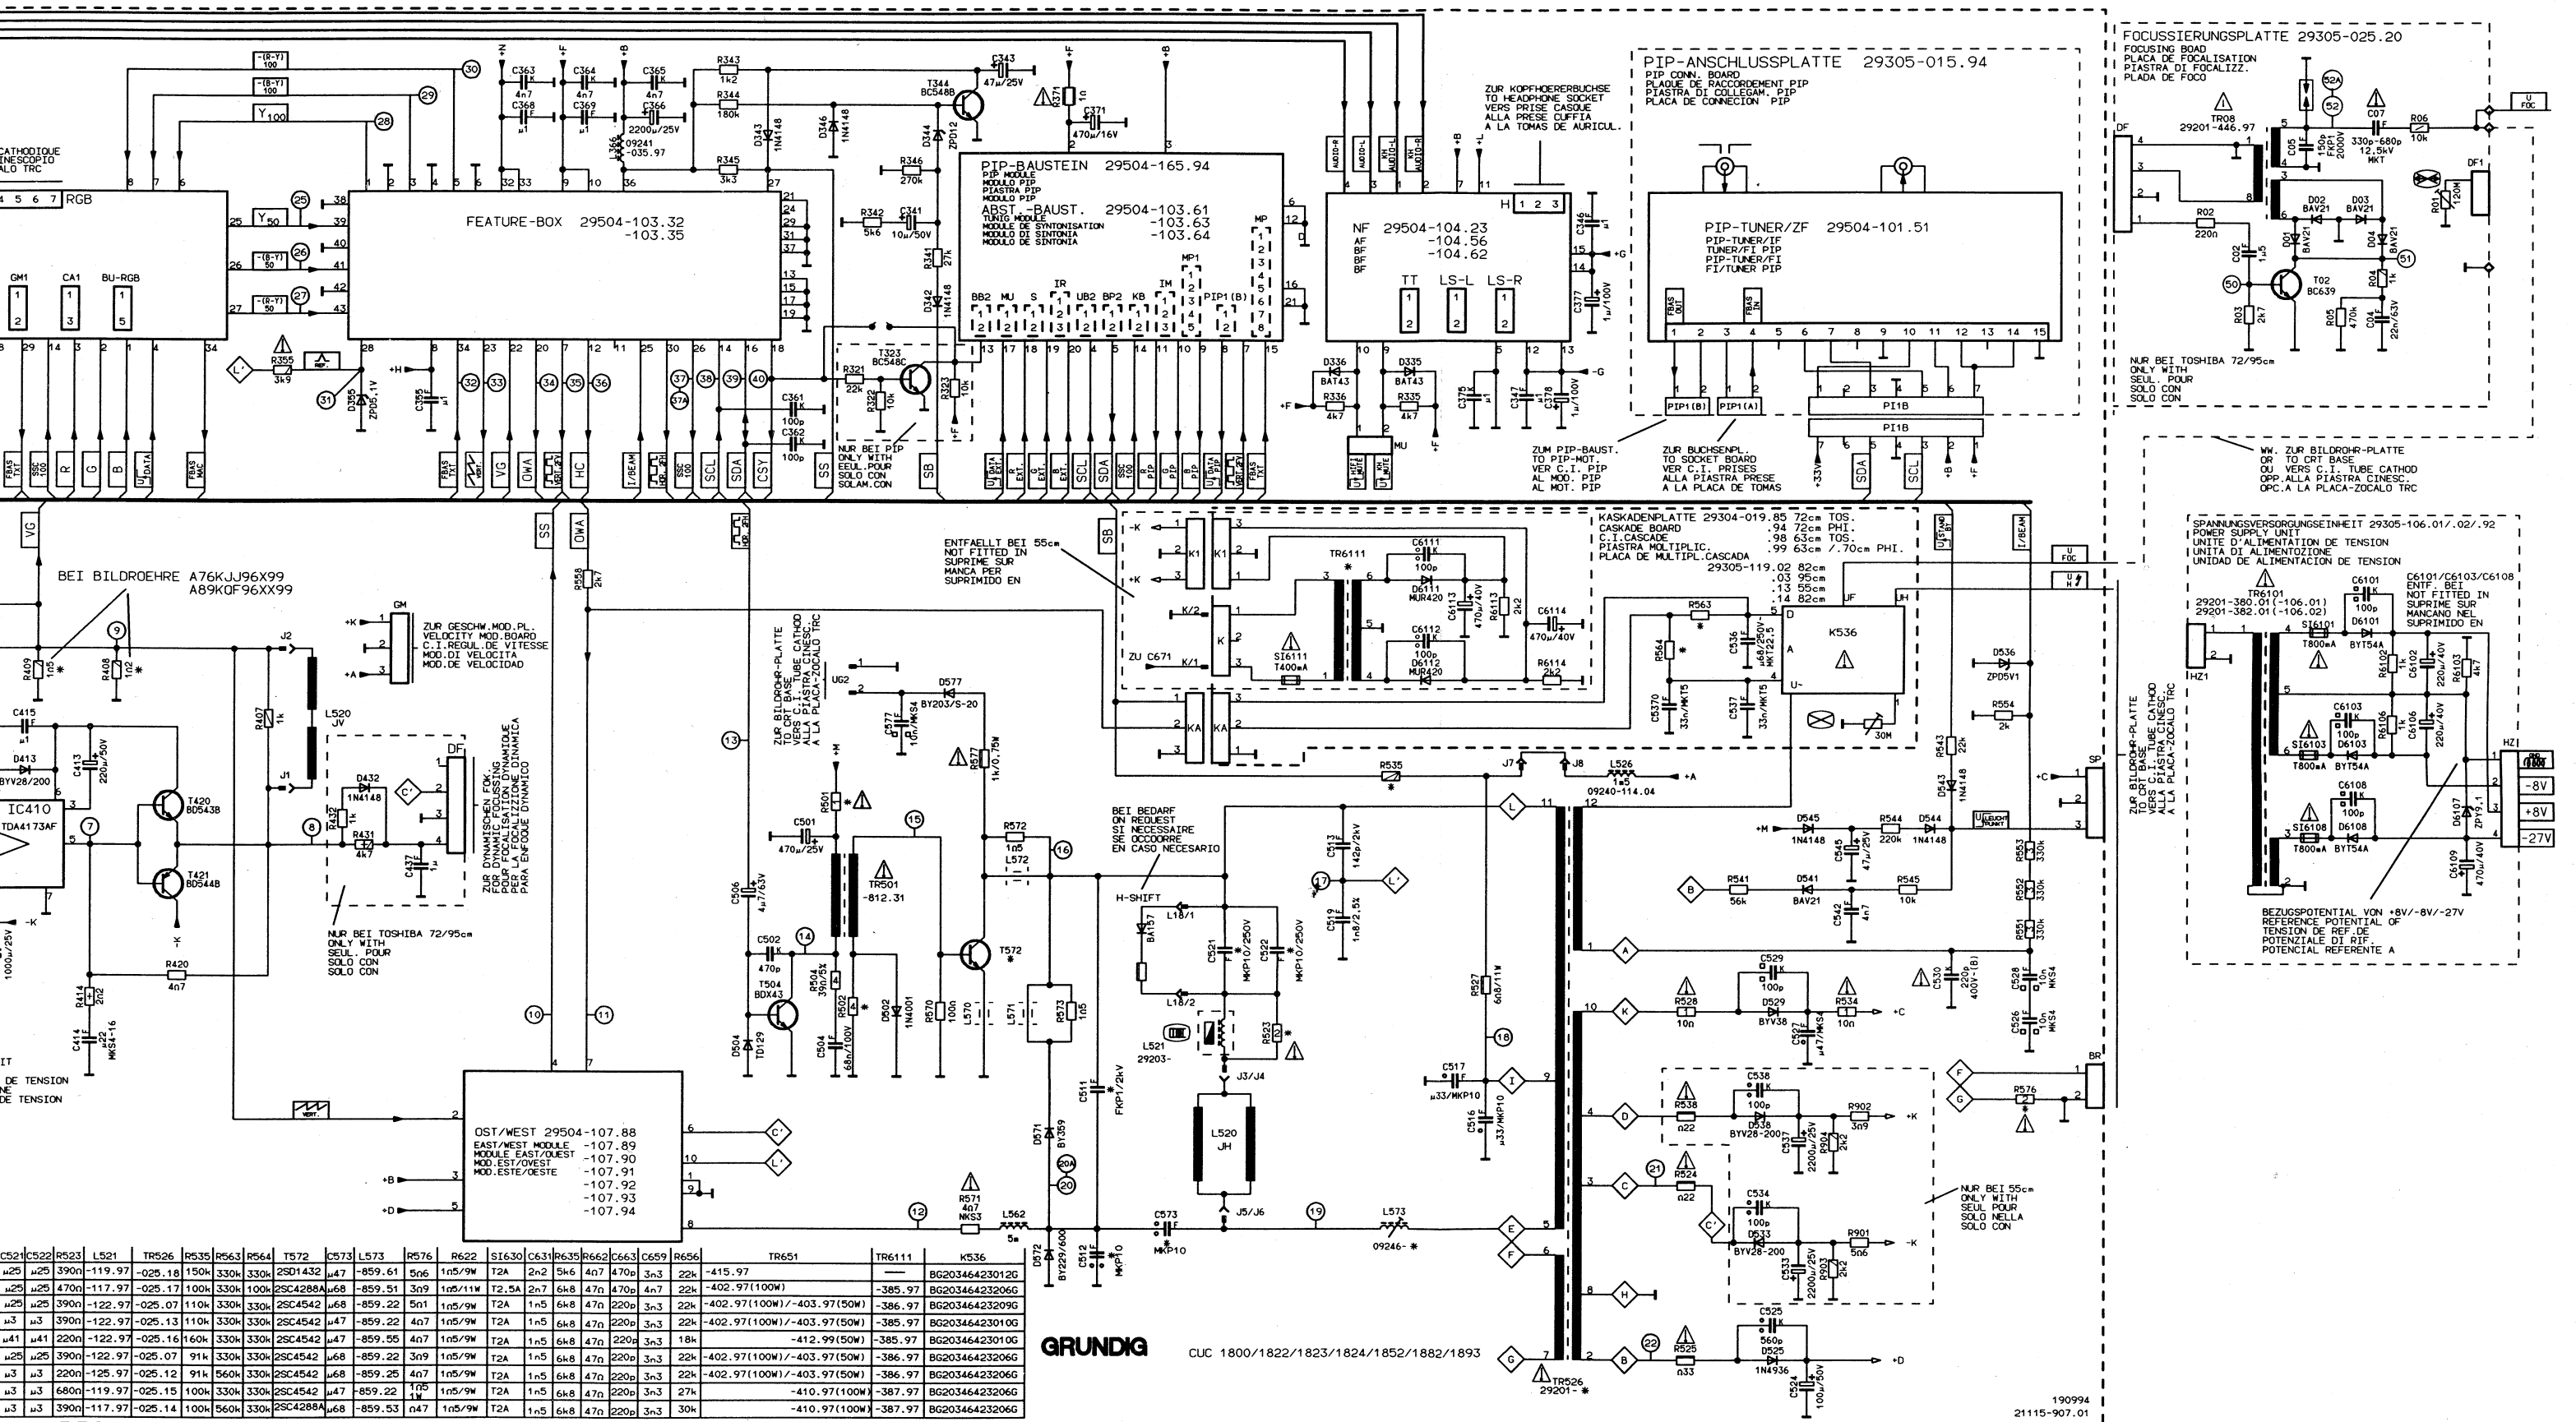


11

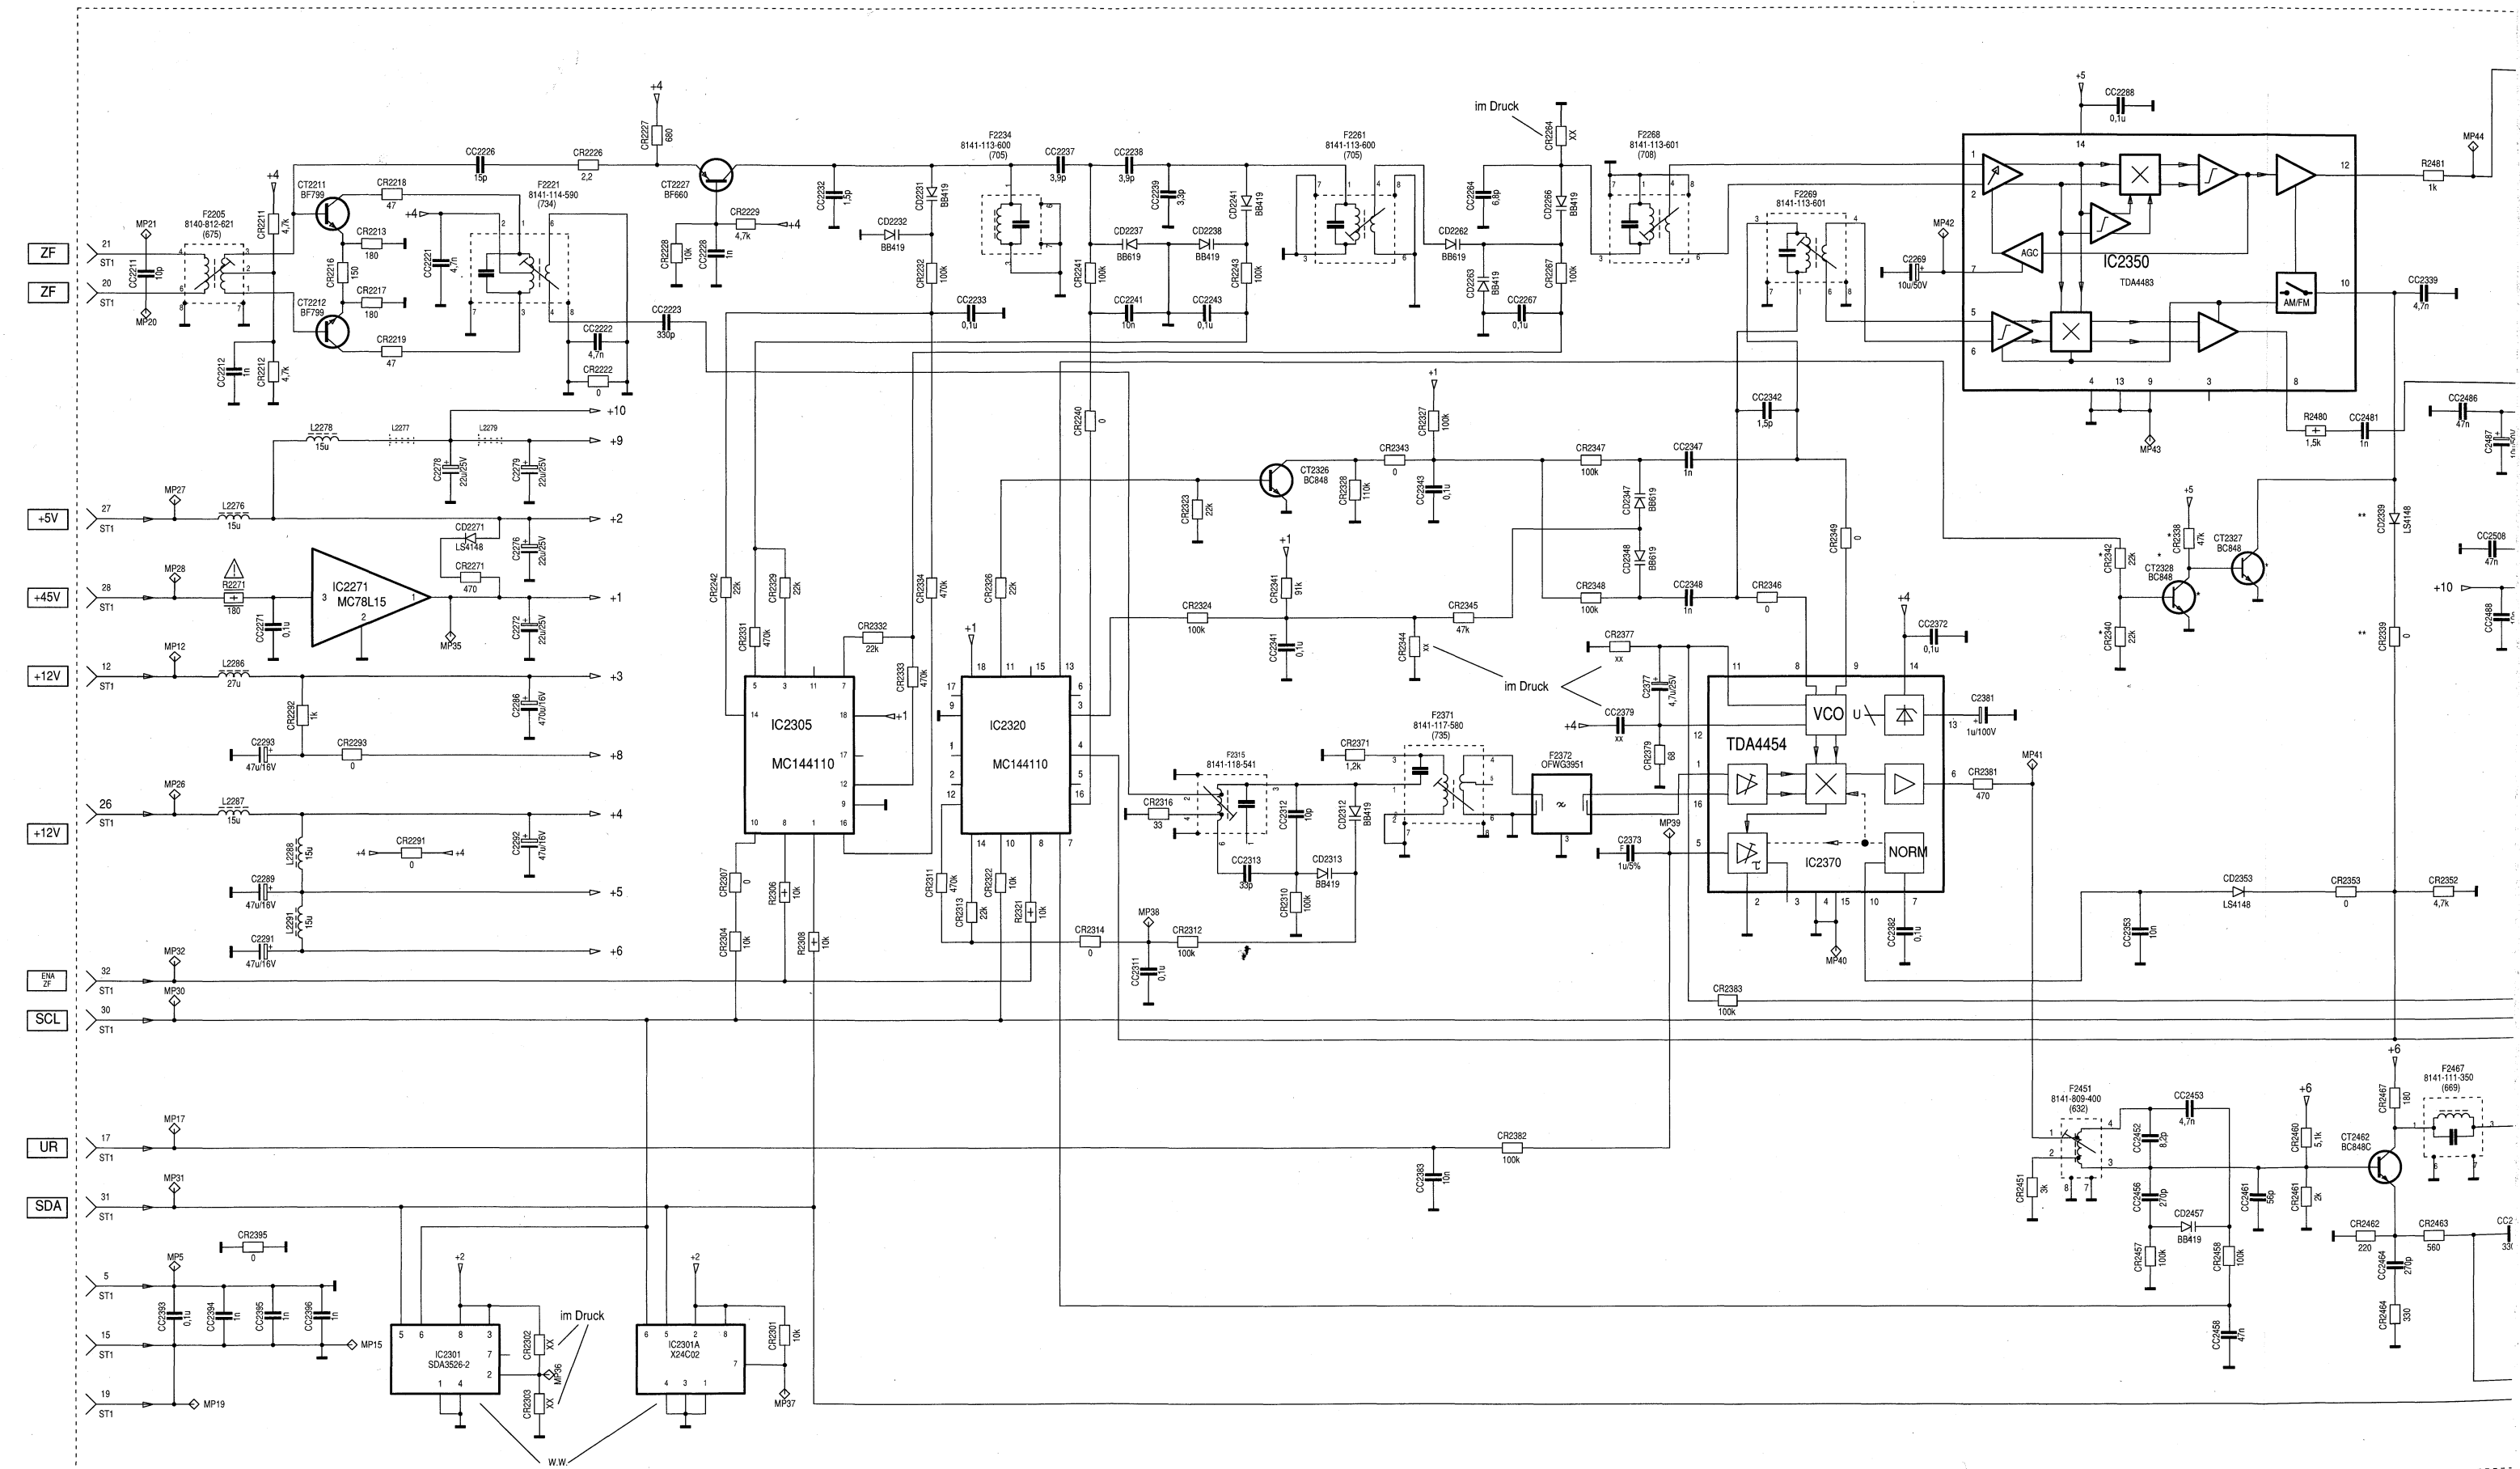








Anzeigeeinheit mit Text / Display Unit with Text

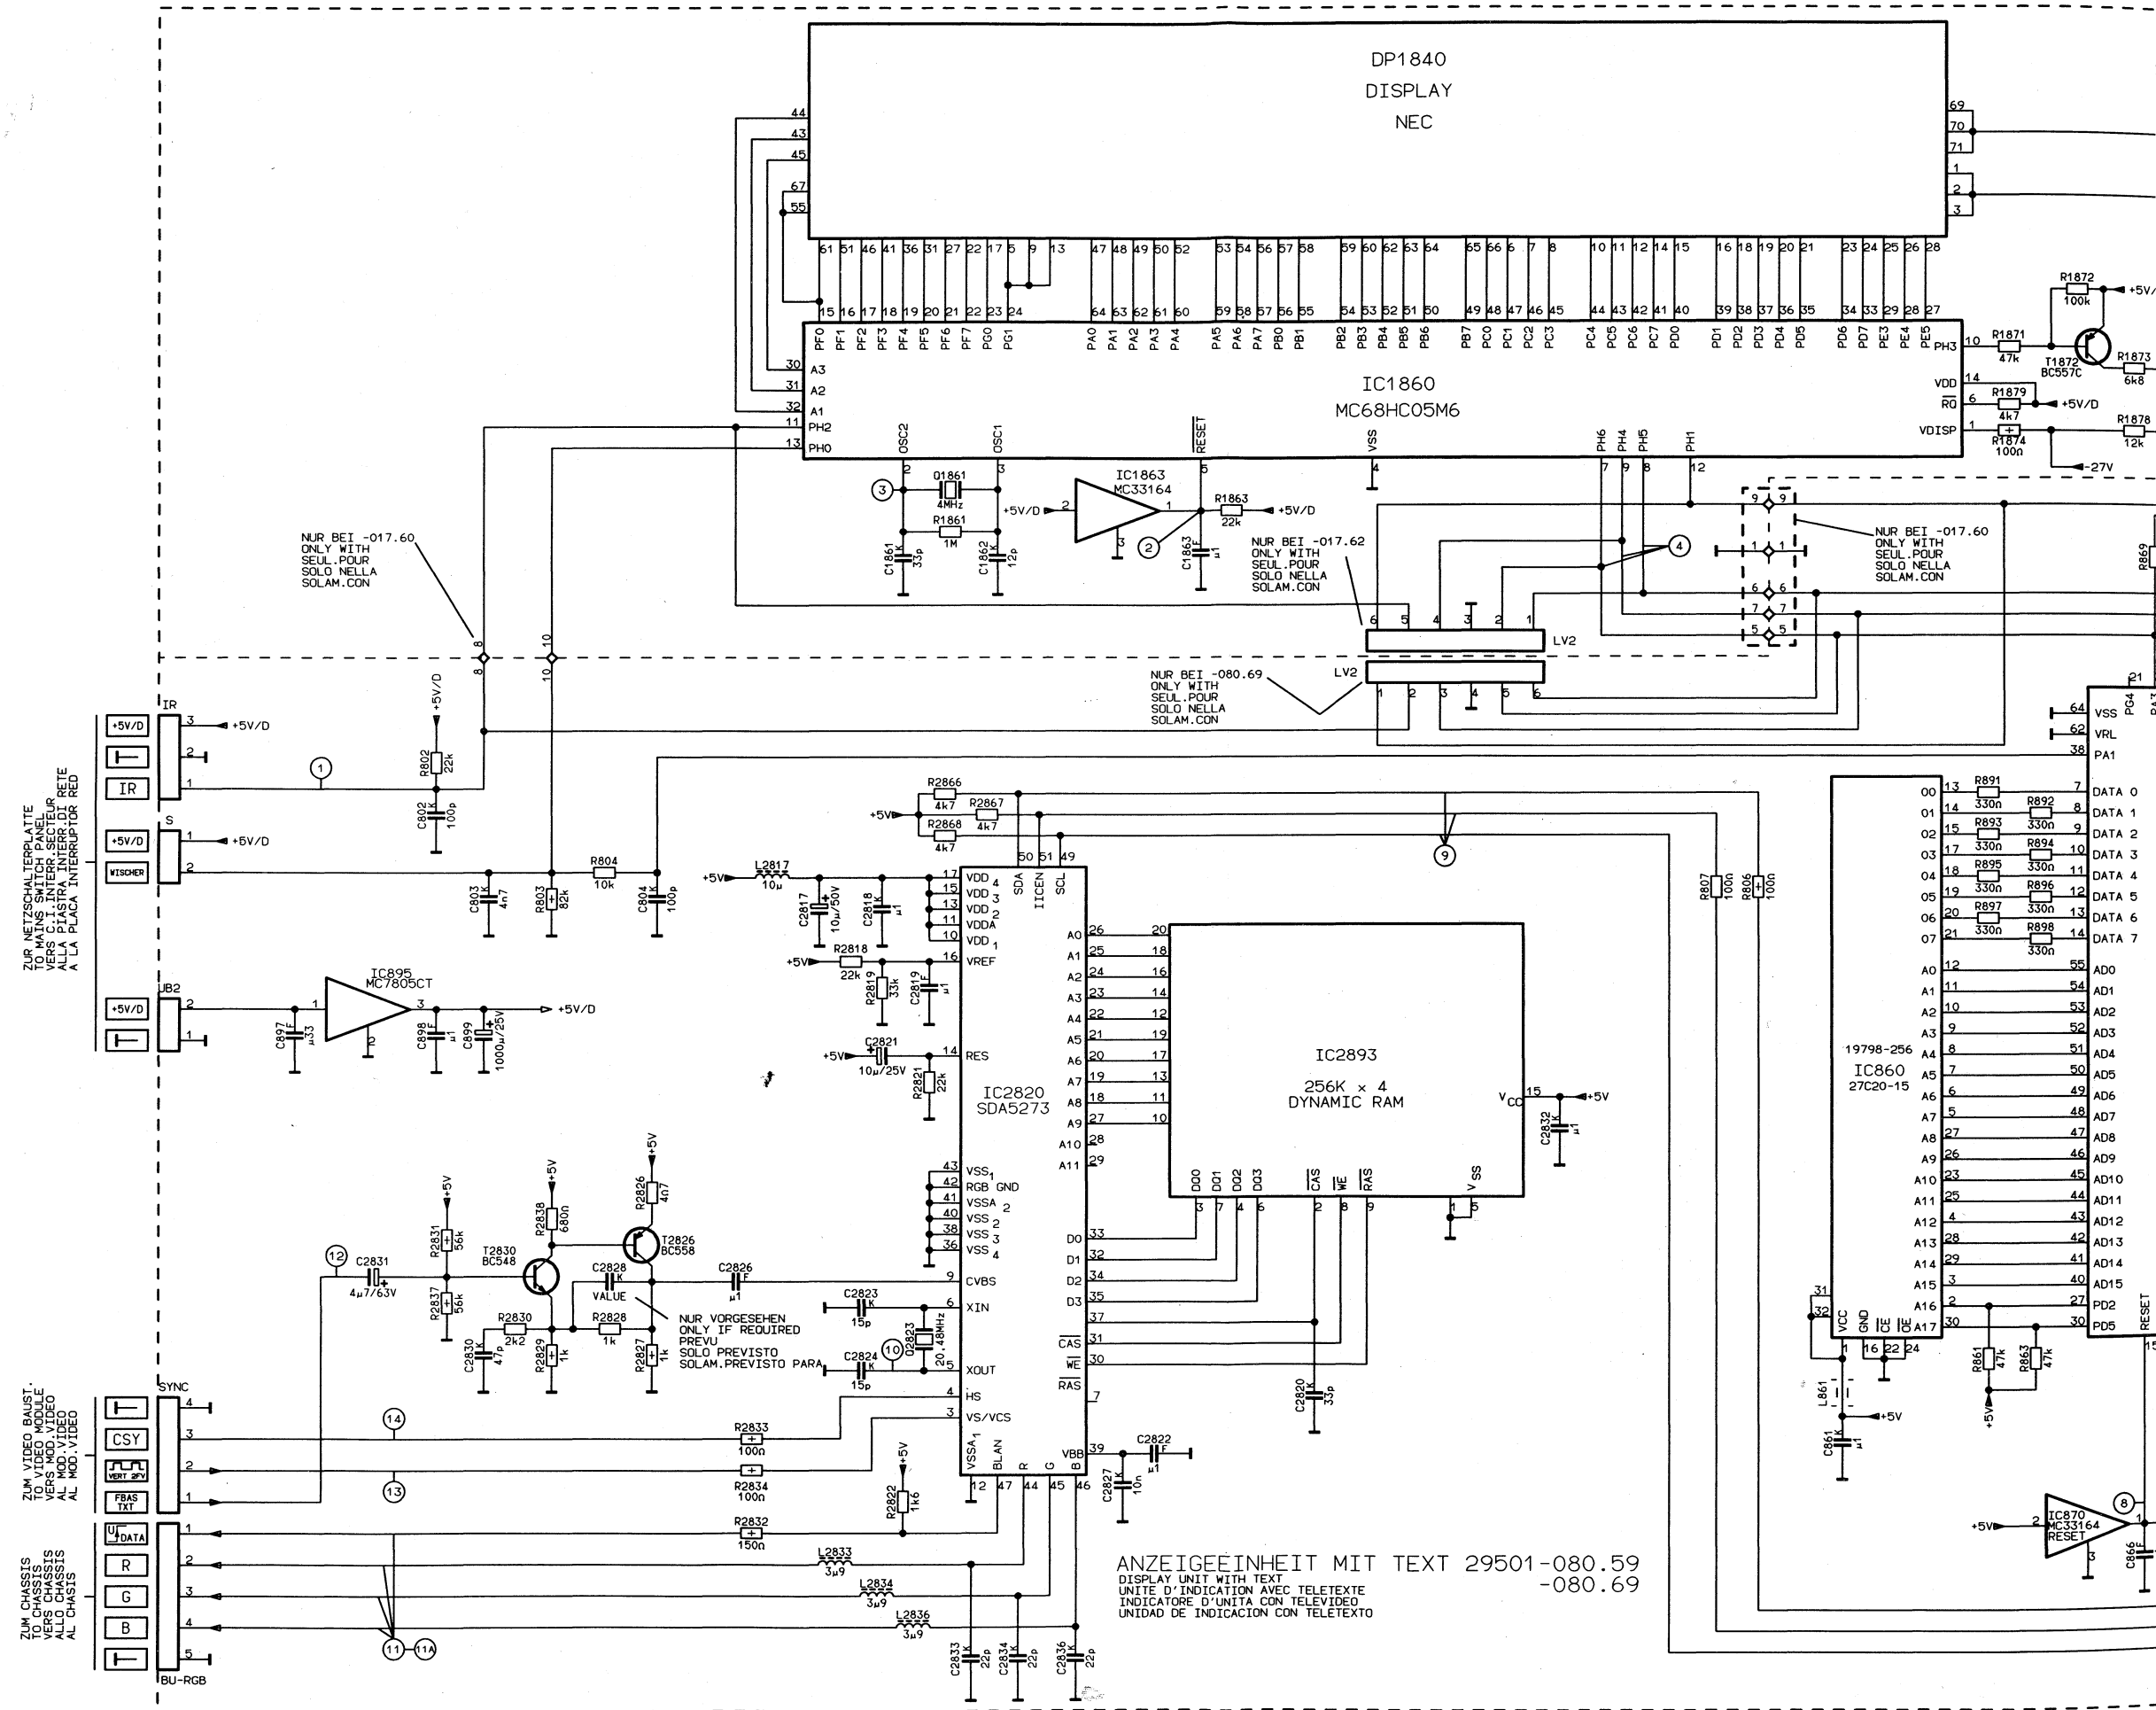

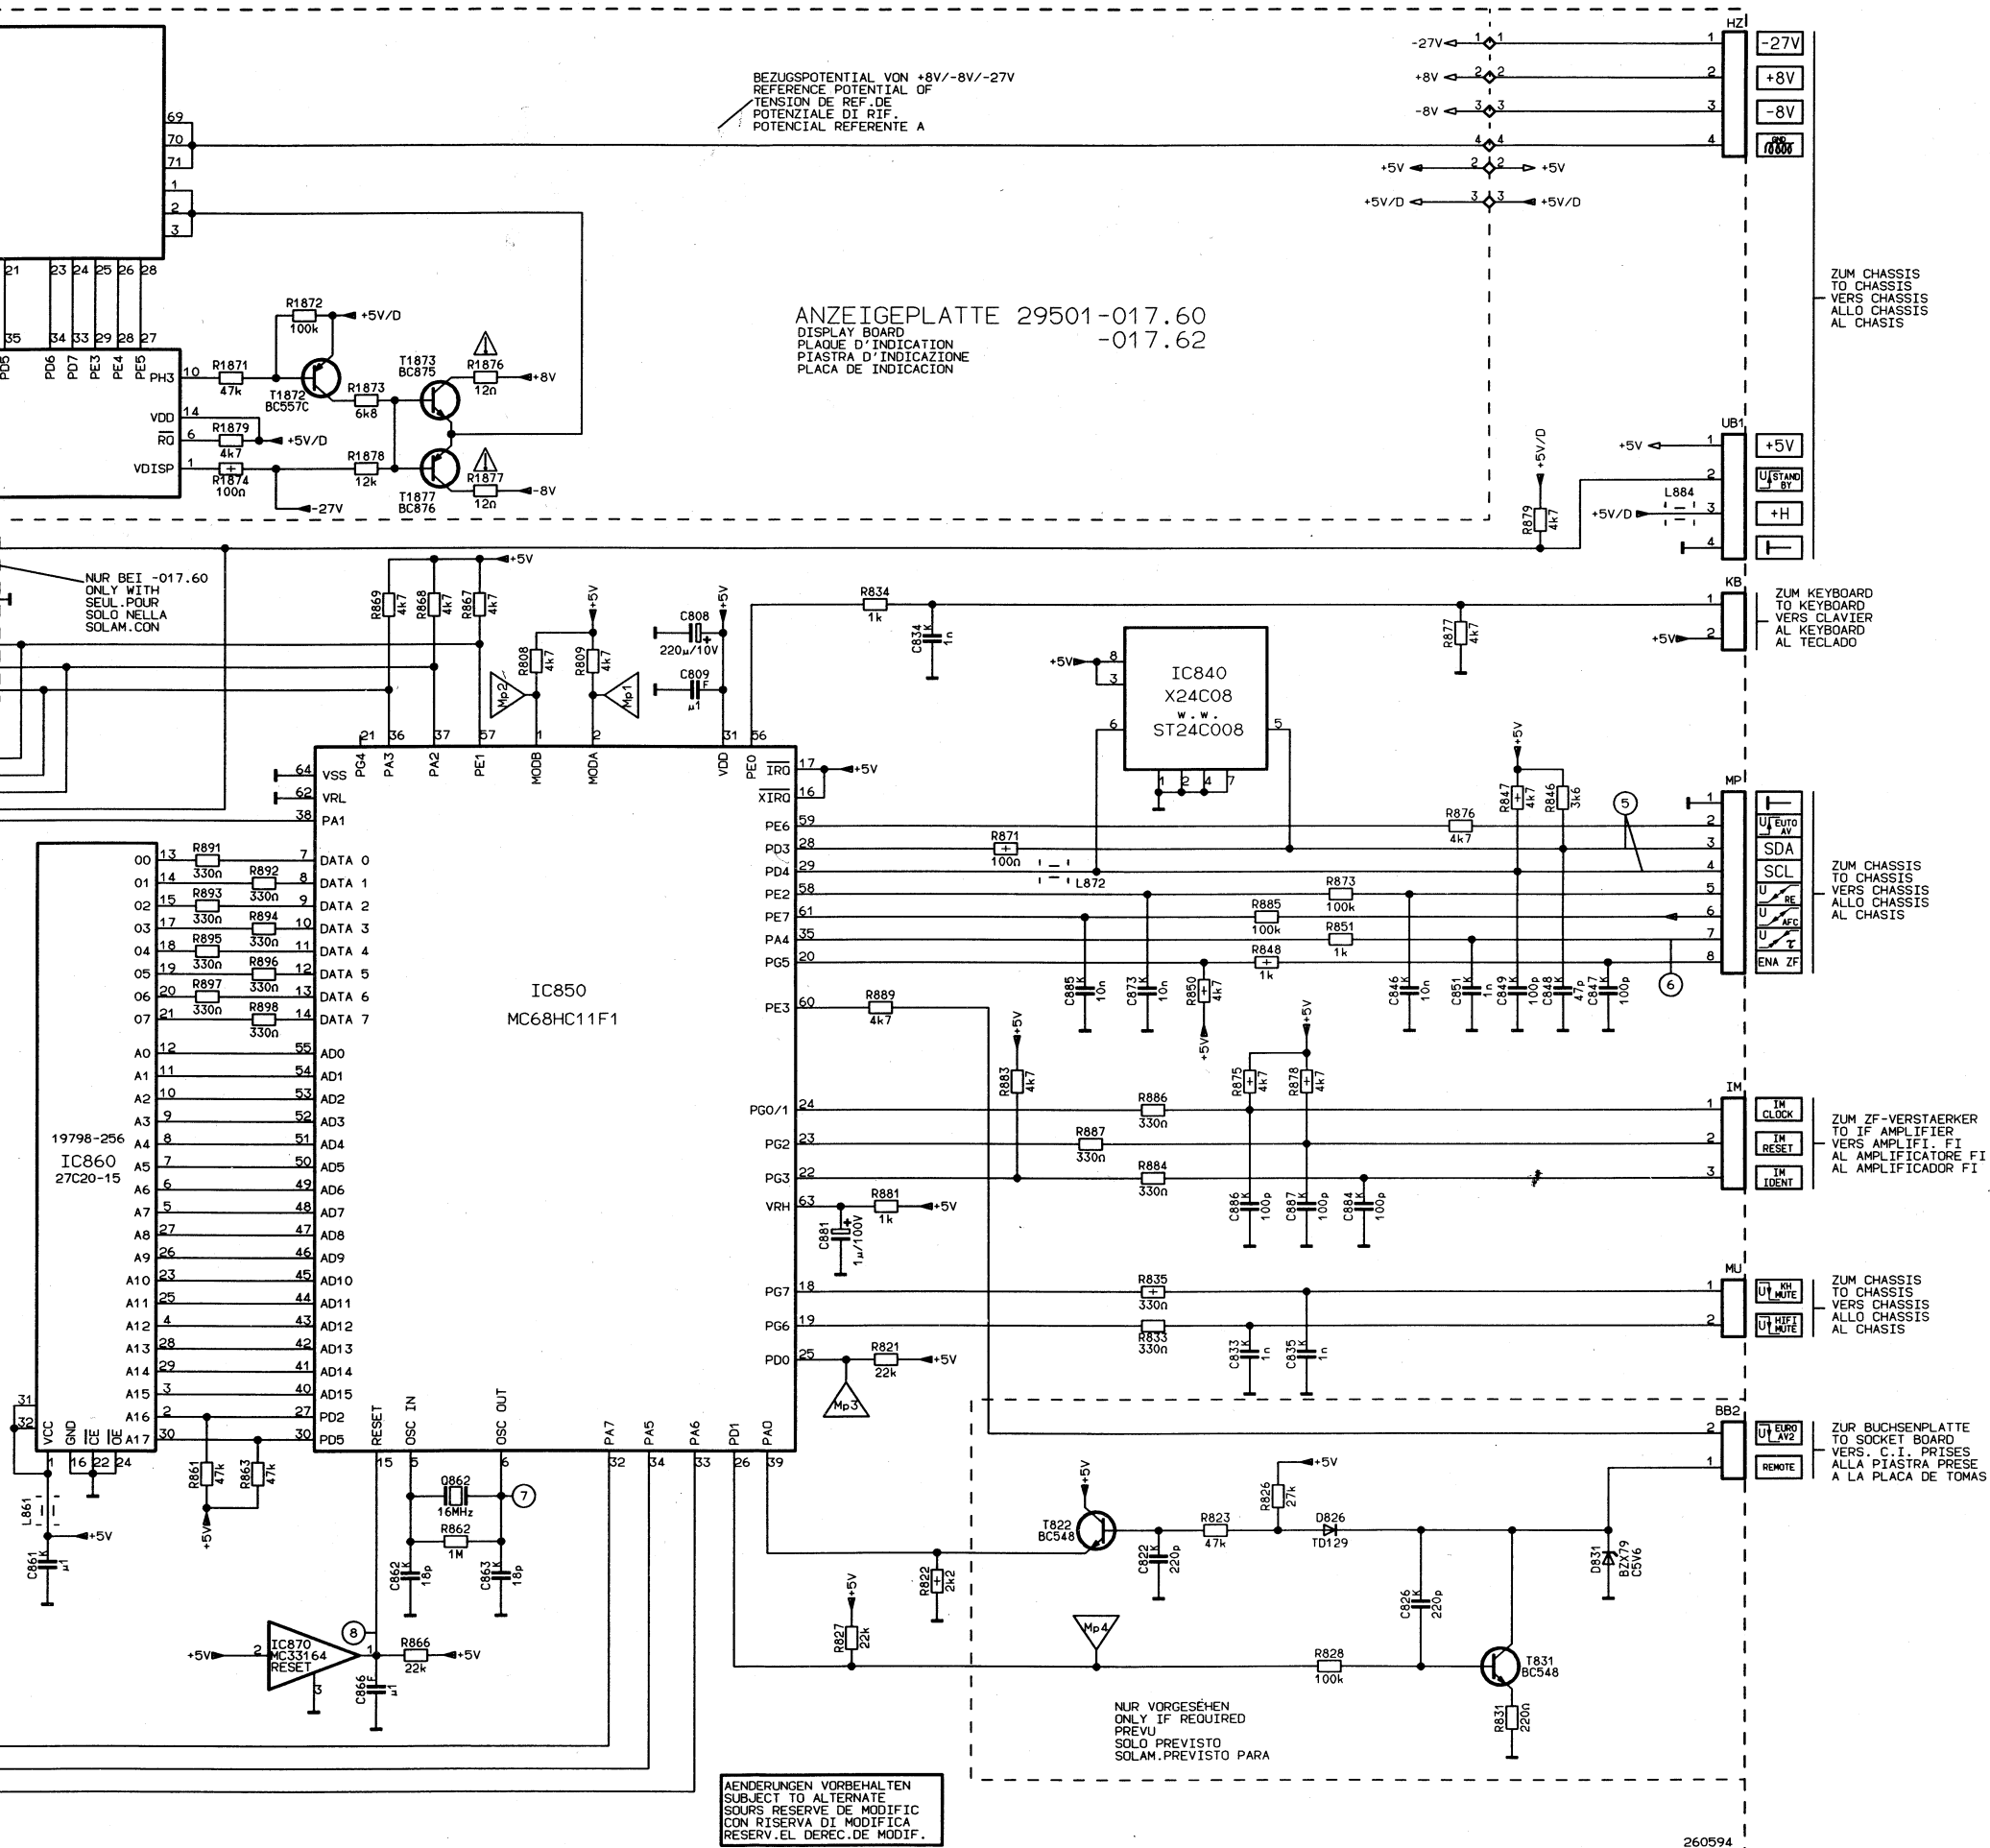


Abstimmbaustein mit Text / Tuning Module with Text

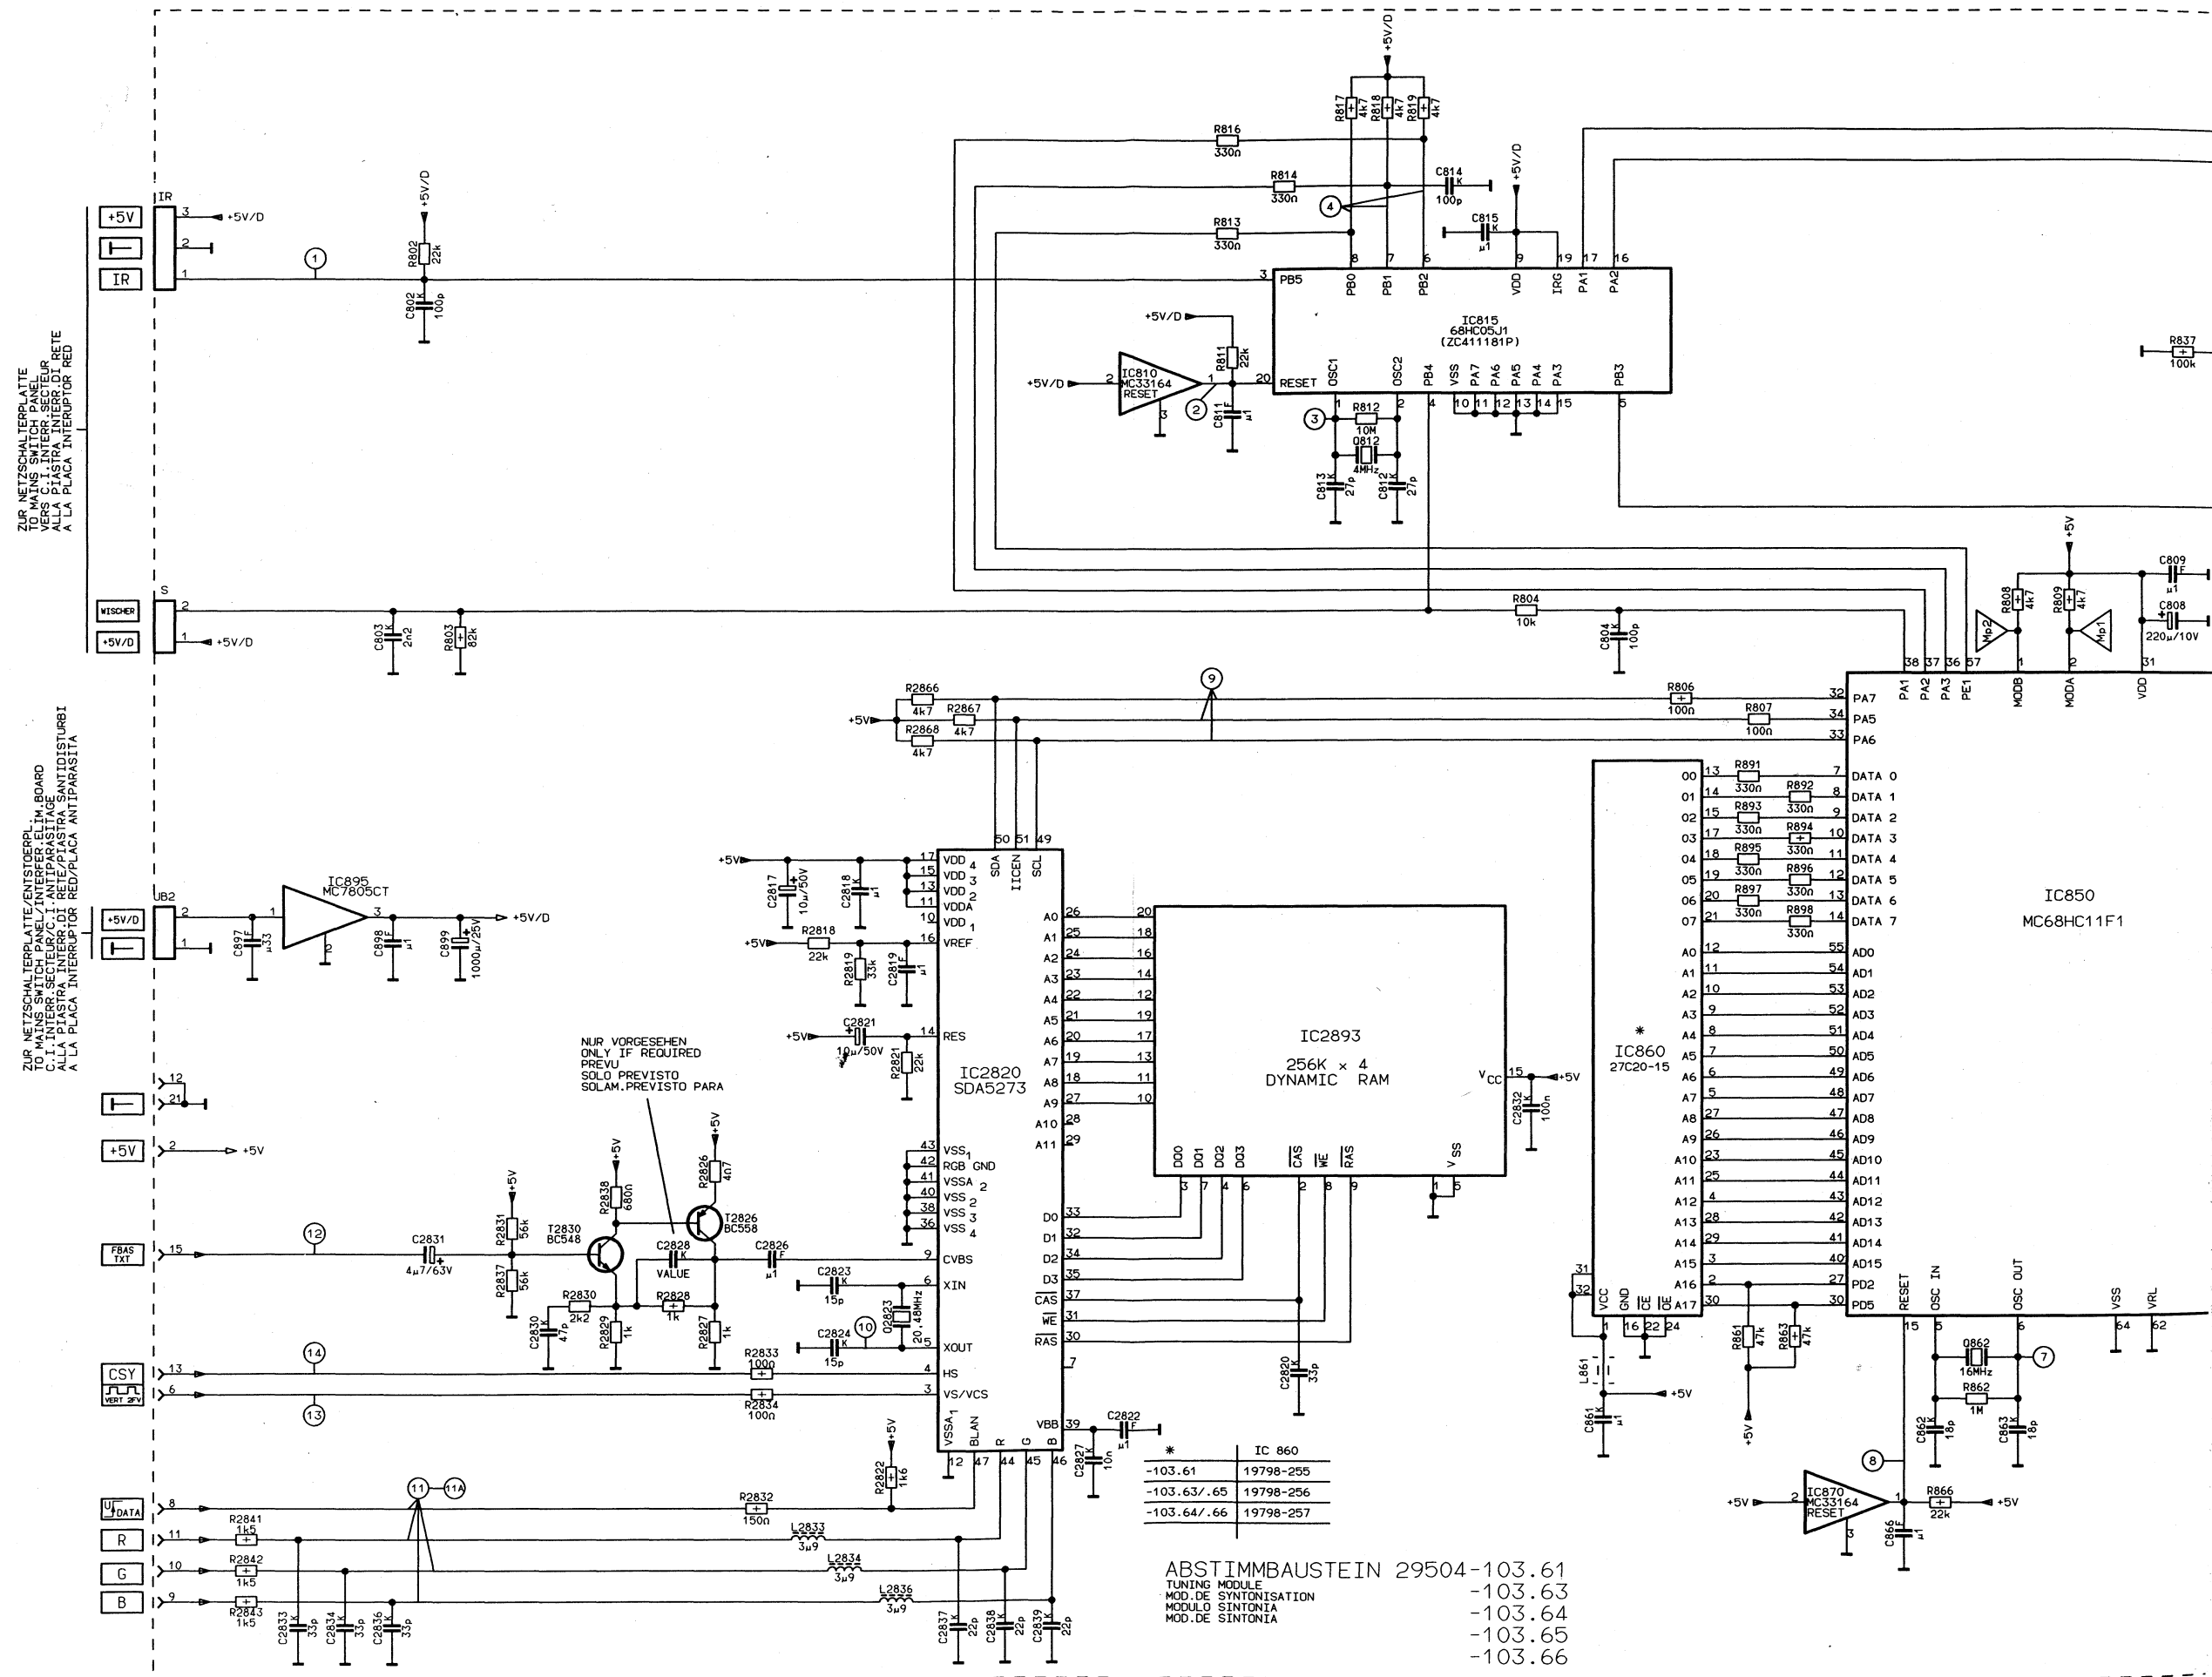


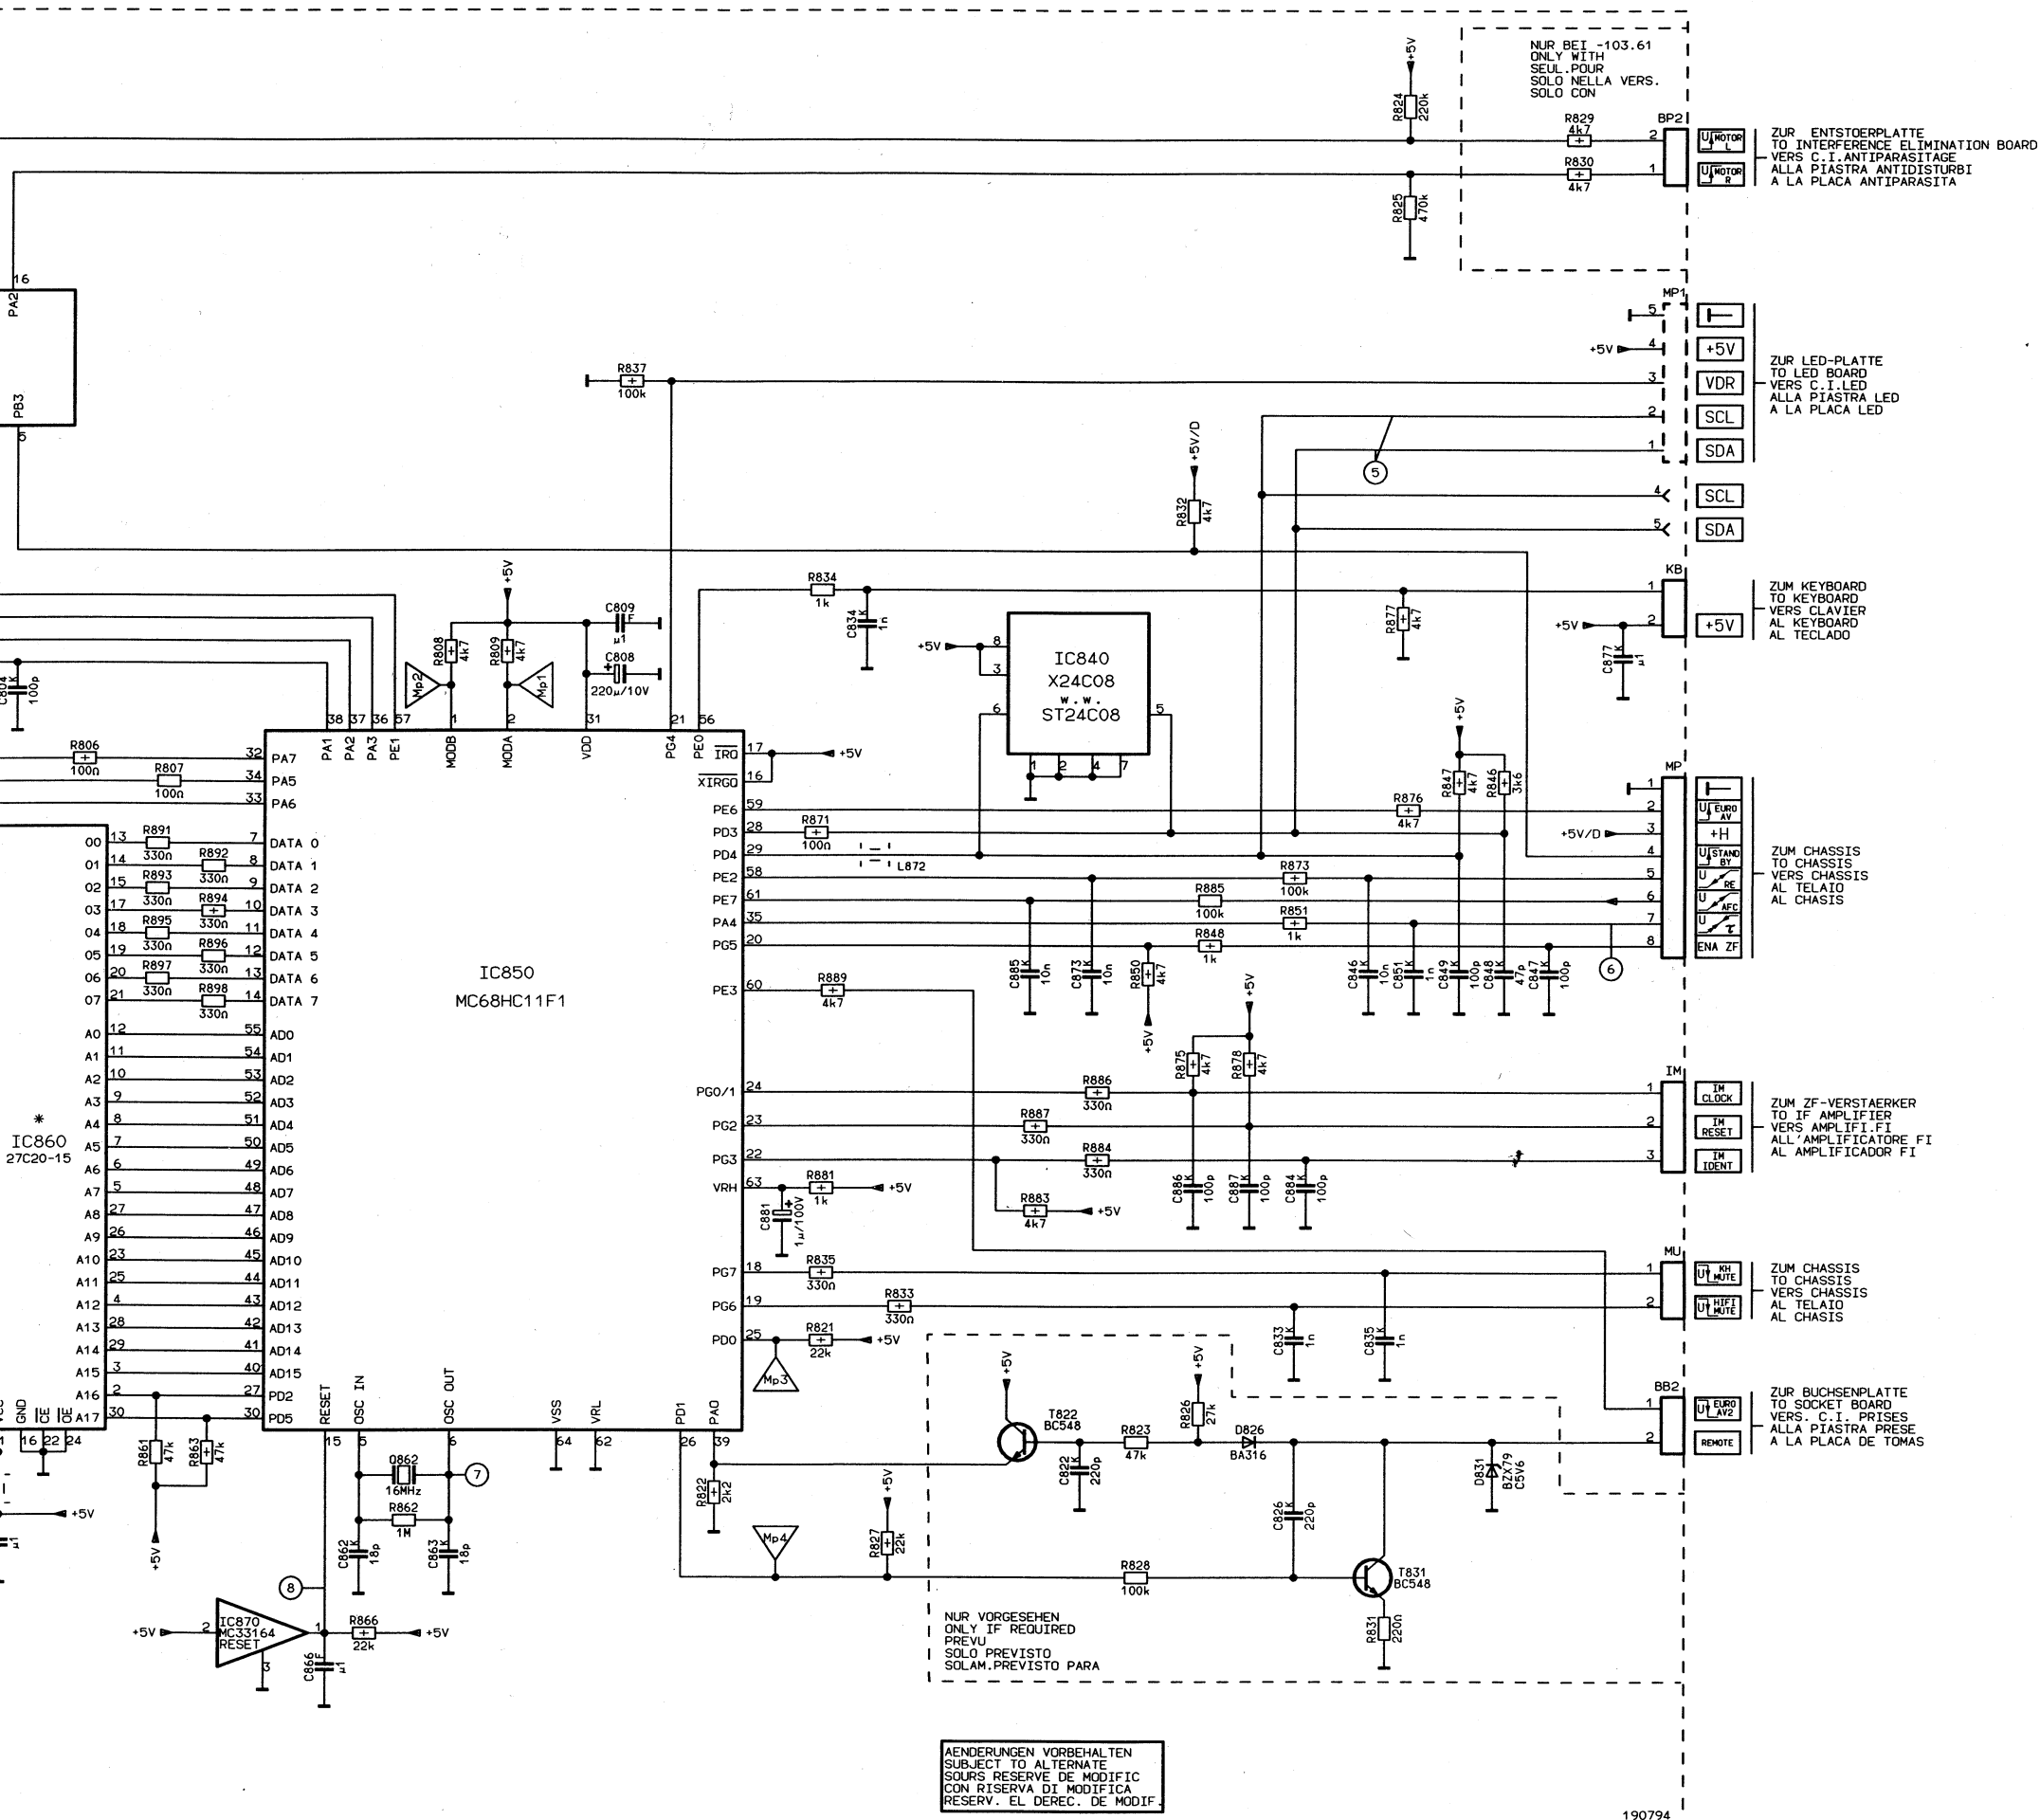

Bedieneinheit / Control Unit

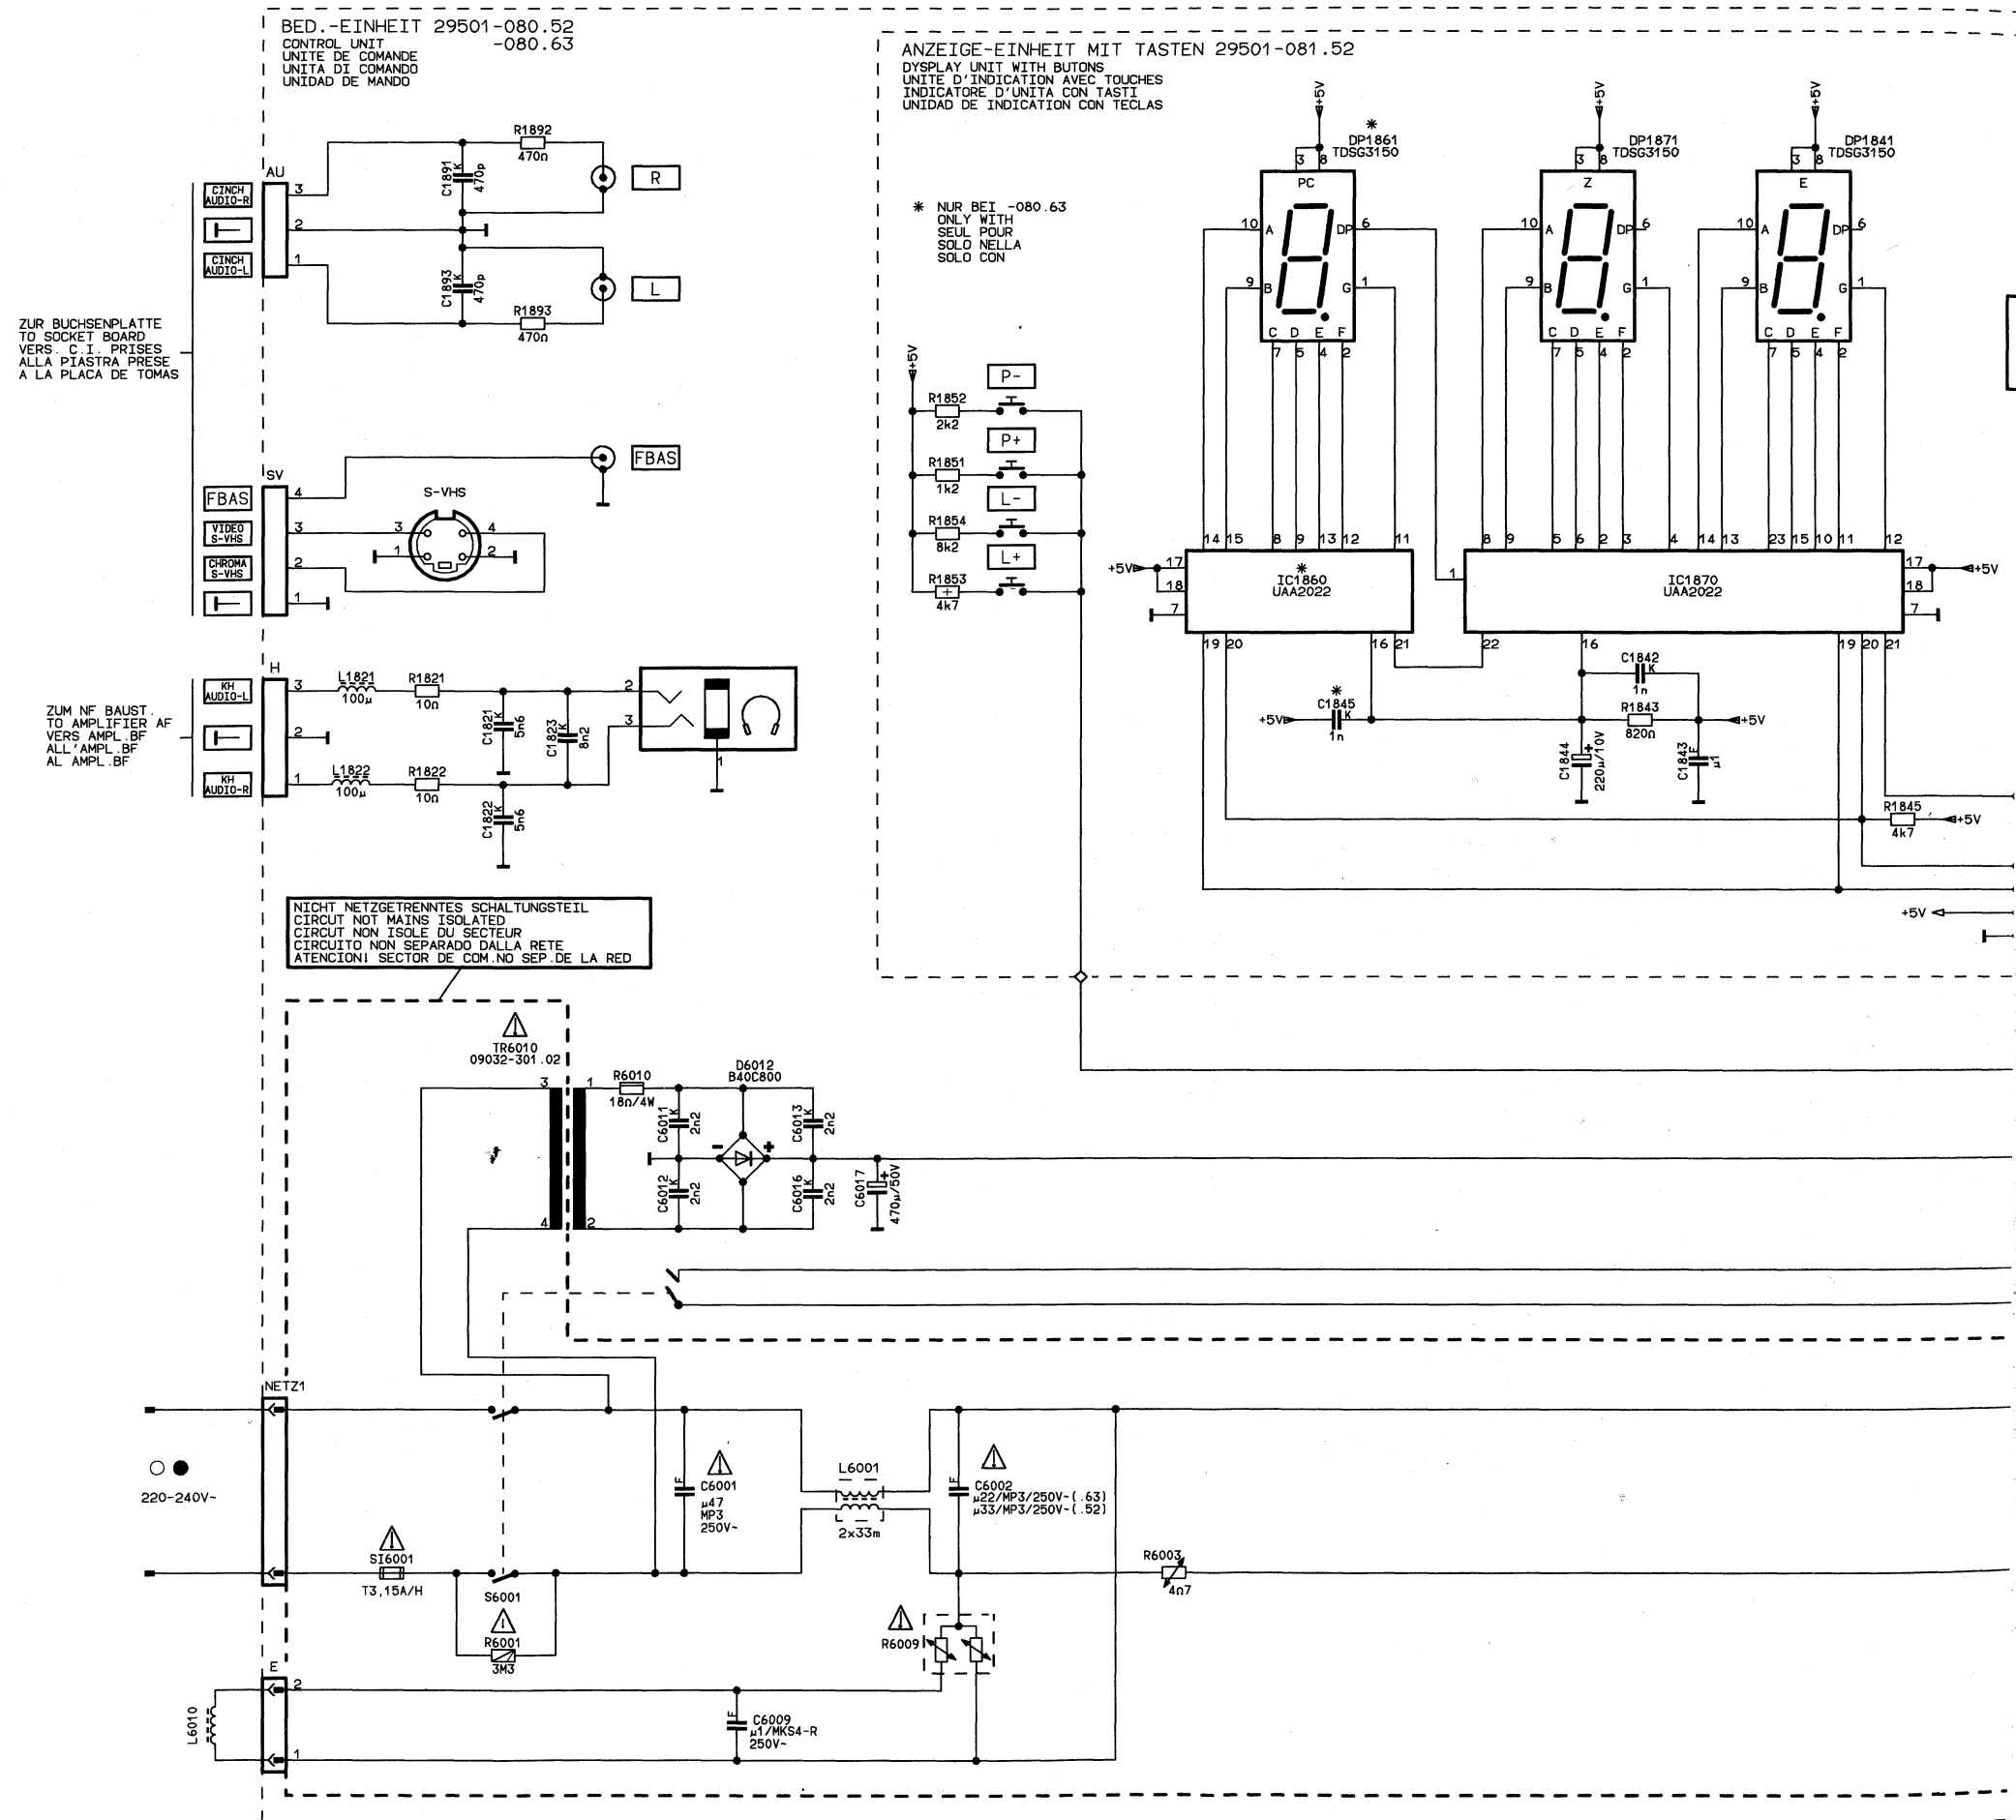


24




AENDERUNGEN VORBEHALTEN
 SUBJECT TO ALTERNATE
 SOURS RESERVE DE MODIFIC
 CON RISERVA DI MODIFICA
 RESERV. EL DERECH. DE MODIFIC.


Bildrohrplatte / CRT Panel

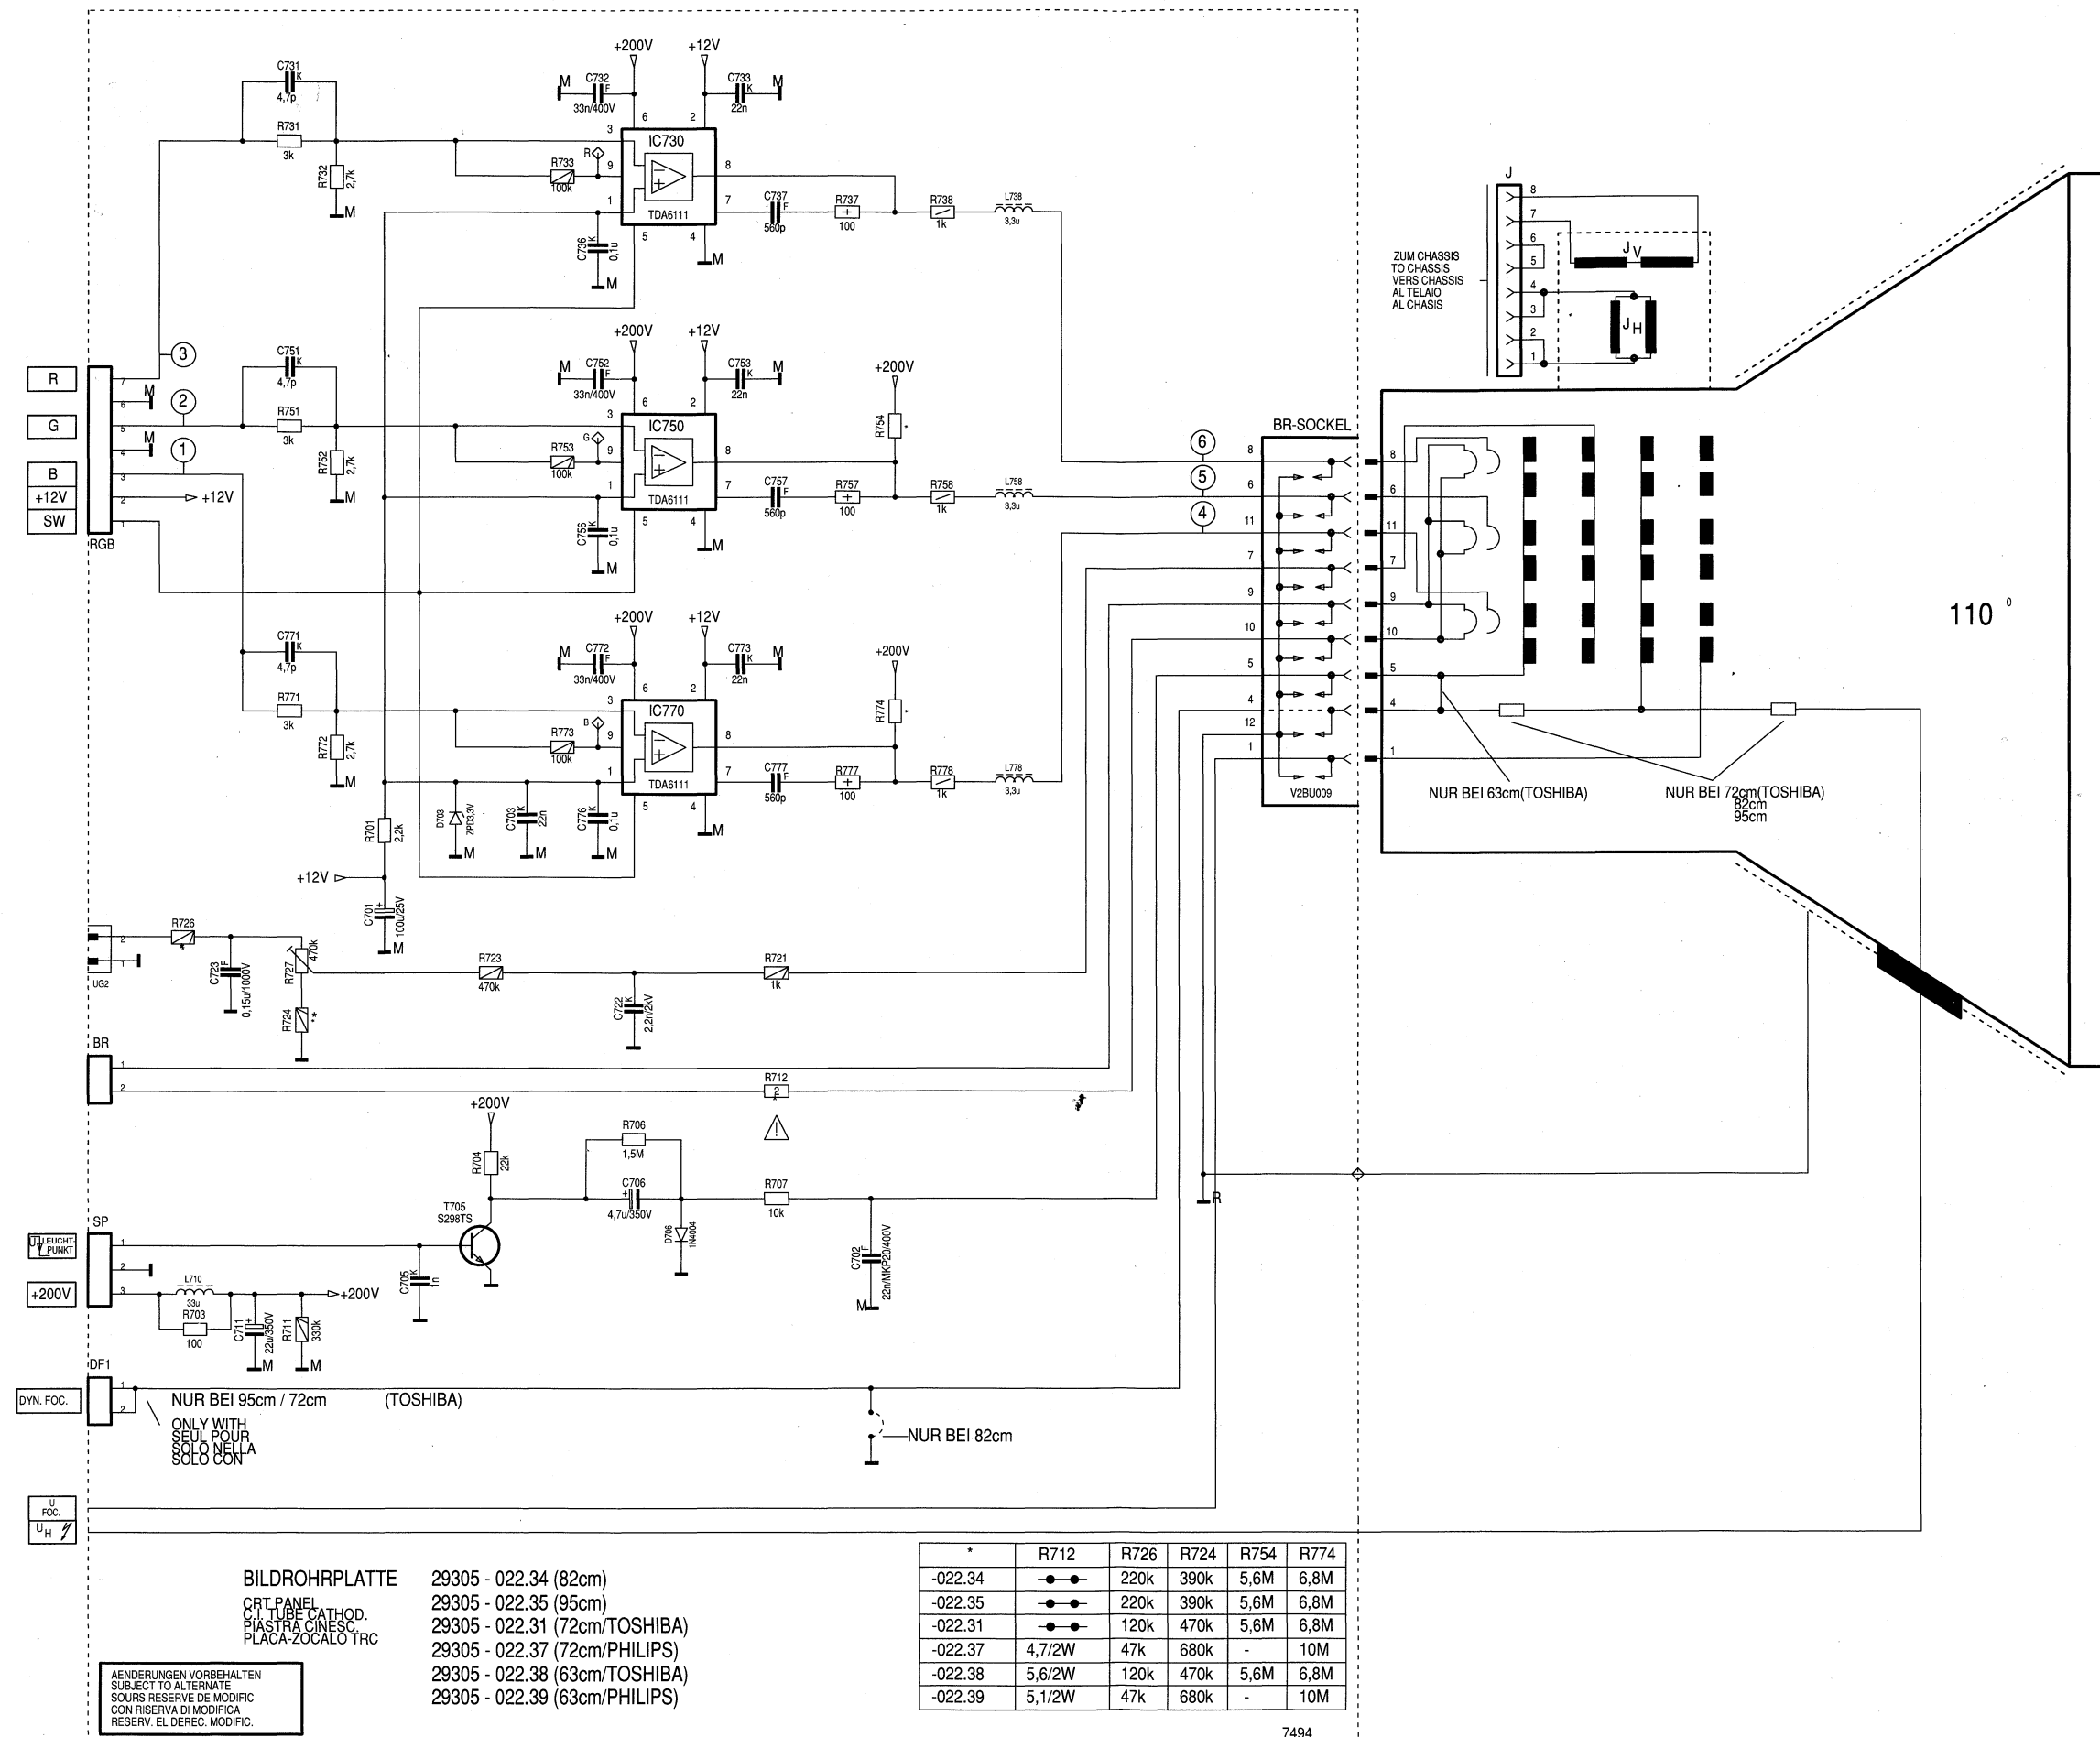


Bedieneinheit / Control Unit

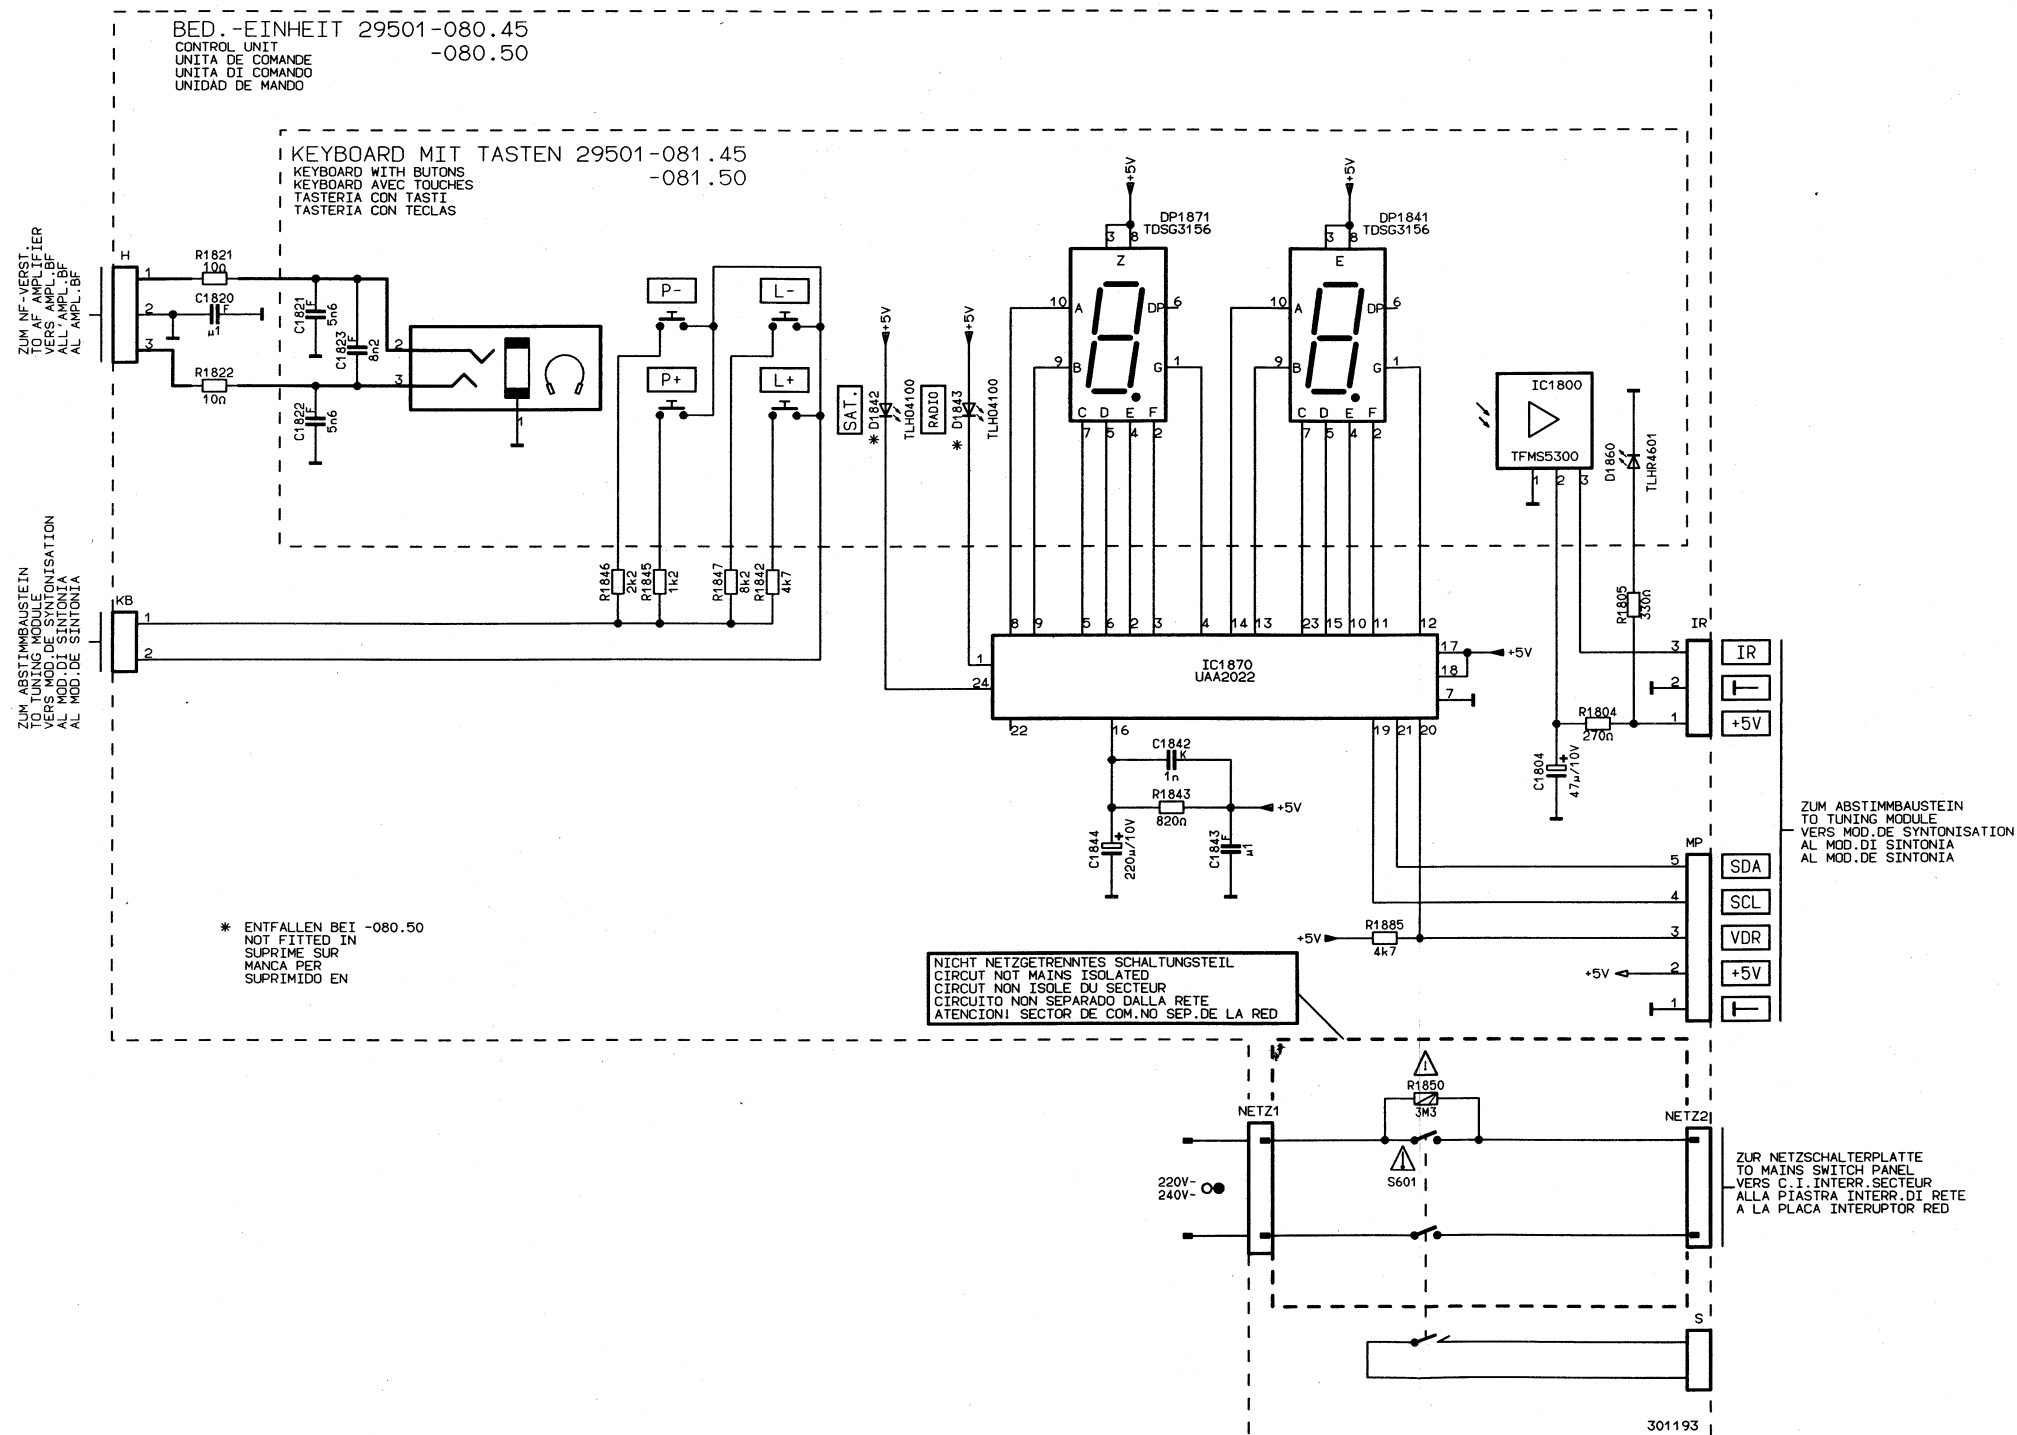


KEYBOARD 29501-76.84

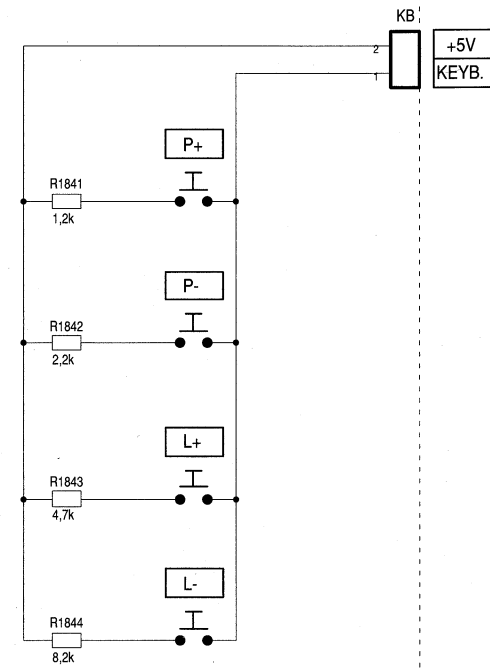

Ost / West-Baustein / East / West Module

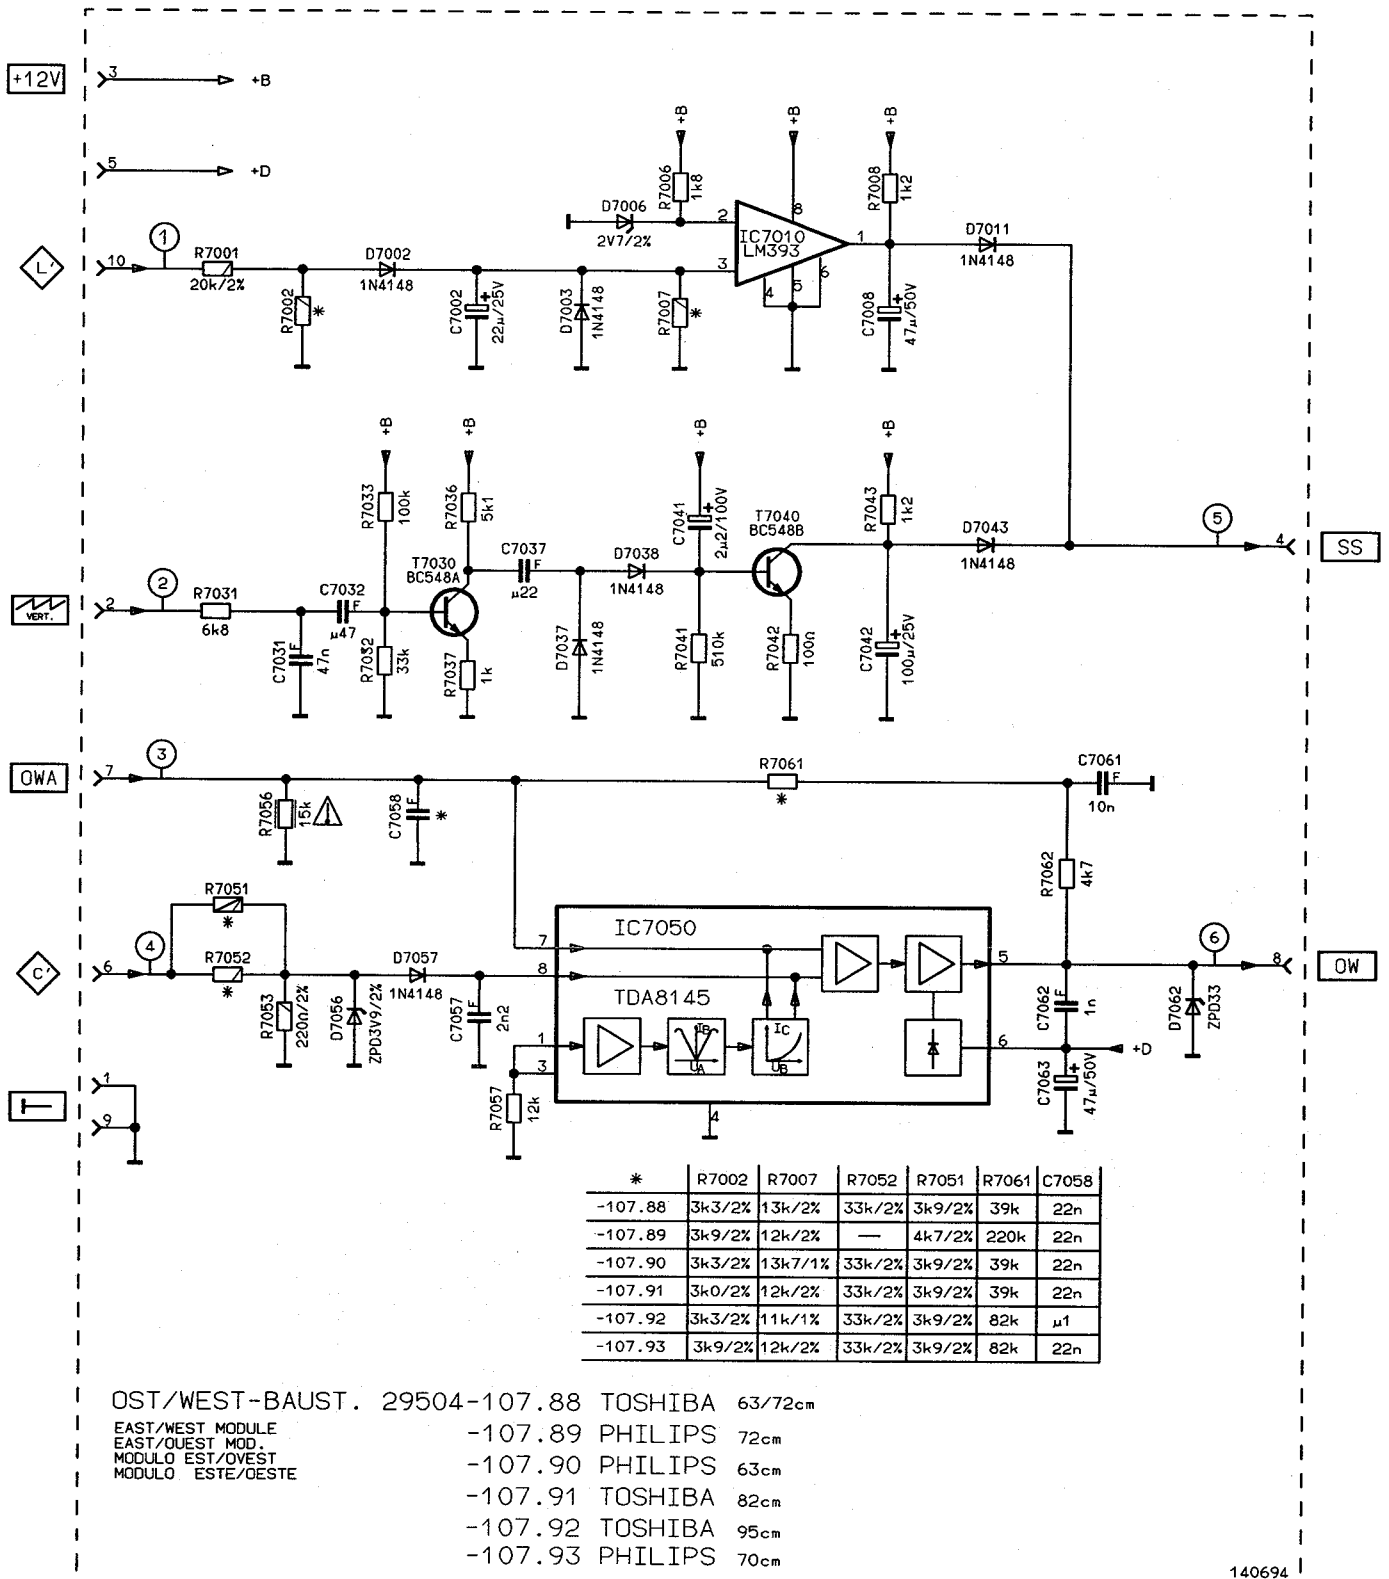

Netzschalterplatte / Mains Switch Panel

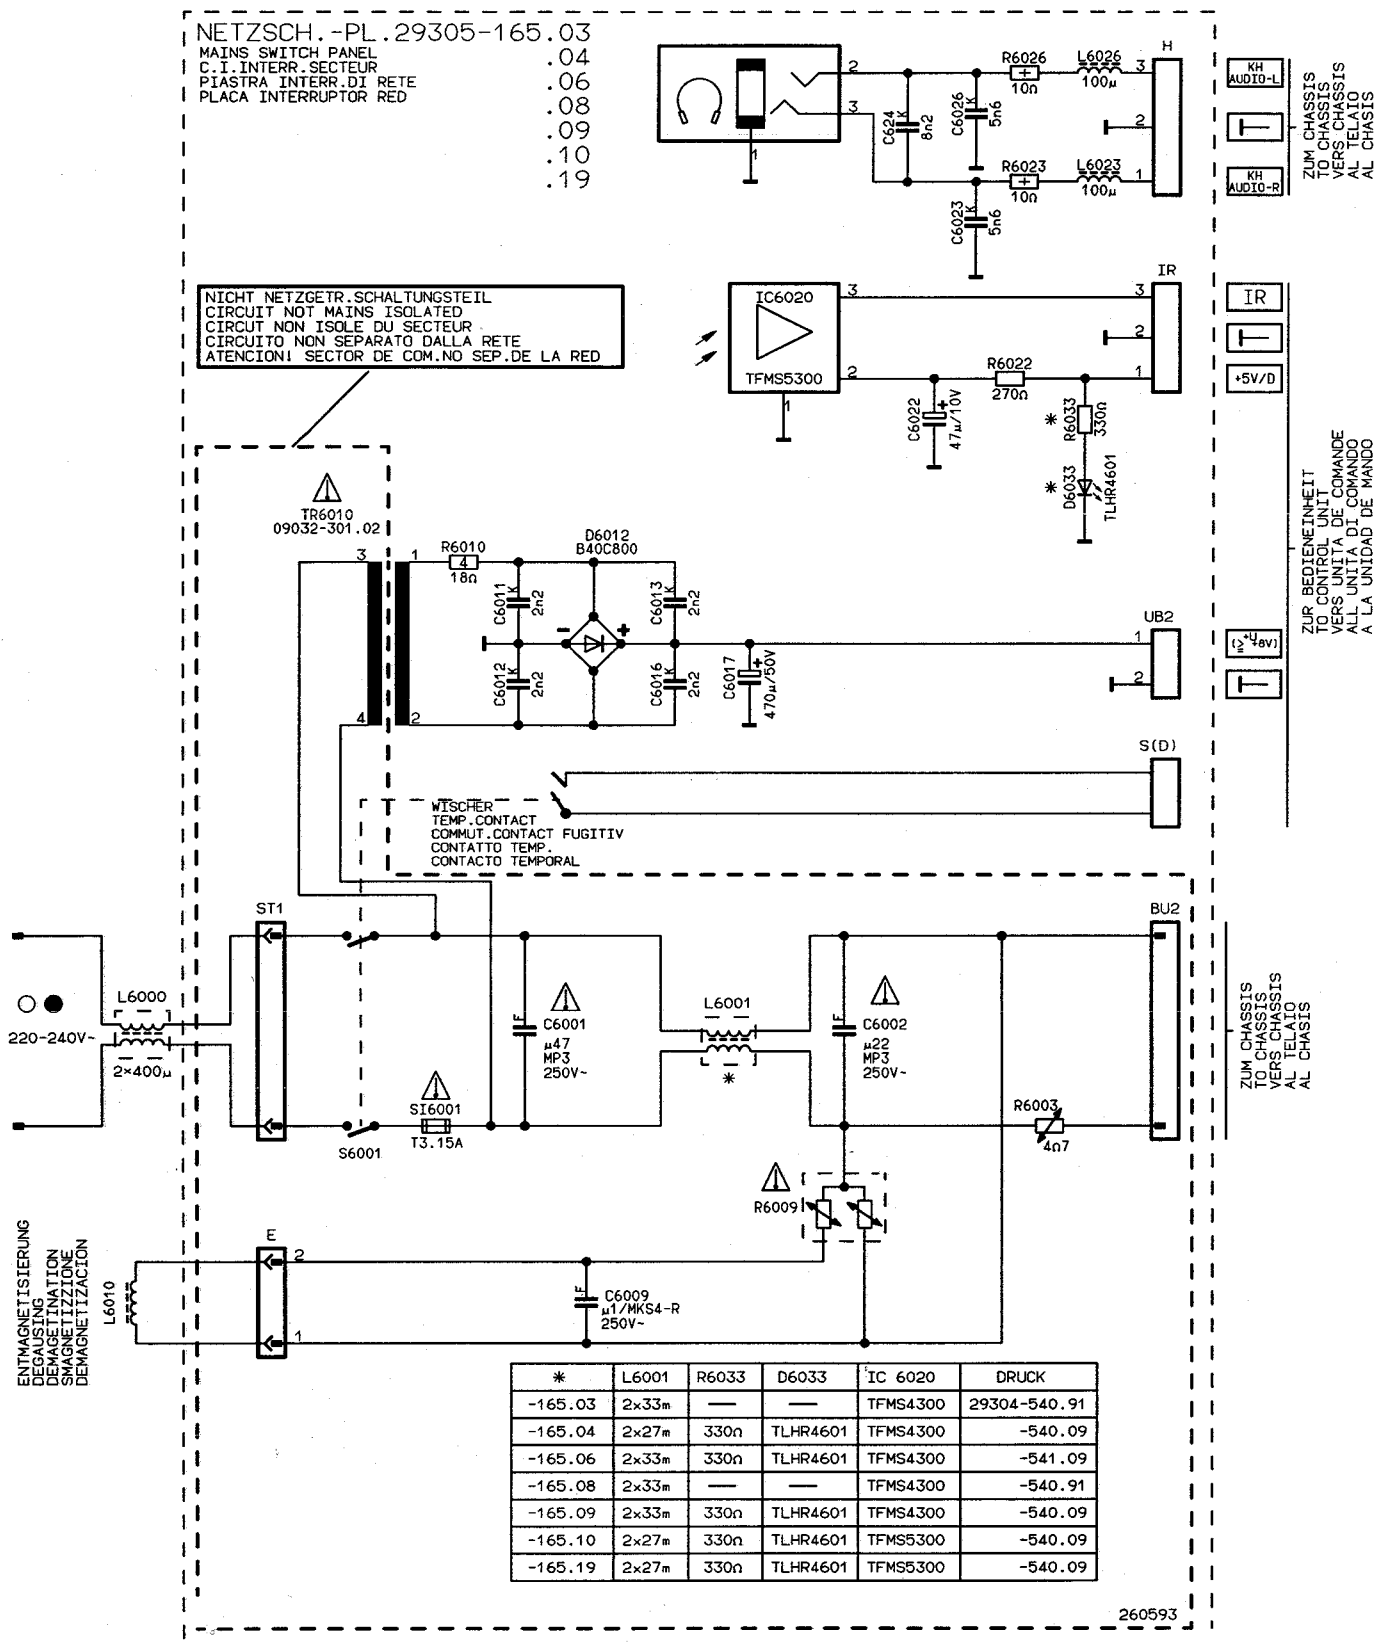

GRUNDIG**Ersatzteilliste
Spare Parts List**


Btx * 32700 #

2 / 94**SE 7288/9 IDTV**
 SACH-NR. / PART NO.: 9.21234-0222
 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CA 1522 CLASSIG-GRAU

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29635-115.06		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29608-864.01		SOCKELEINLAGE	FOOT INSERT
0001.300		29628-715.01		GITTER KPL LINKS	GRID, GRILLE LEFT
0001.400		29628-715.02		GITTER KPL RECHTS	GRID, GRILLE LEFT
0002.000		29625-673.03		BLLENDE KPL	PANEL
0002.100		29602-603.01		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM (LABEL)
0003.000		29633-287.02		INFRA-FENSTER KPL	INFRA WINDOW CPL.
0003.100		29633-248.01		INFRA-FENSTER DRUCK KPL	INFRA WINDOW PRINT CPL.
0003.200		29633-312.01		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP
0003.300		27041-217.01		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE SNAPPER
0006.000		29628-607.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXTURE
0007.000		19104-029.97	2	STANDARD-HOCHTONLAUTSPR.	STANDARD TWEETER D 55
0008.000		19136-008.97	2	LAUTSPRECHER / BREITBAND	SPEAKER
0009.000		29631-705.03		RUECKWAND	REAR PANEL
0010.000		29617-683.14		TYPENAUFKLEBER	LABEL
0011.000		29304-019.97		MOEVEN-ENTZERRUNGSPLATTE	SEAGULL-RASTER-CORRECTION PCB
		29656-003.52		MONTAGEZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT. NO SPARE PART
0021.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLIP
0024.000		09246-191.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.		09246-191.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000		8300-068-243		BILDR.A 68 ESF 002 X43	PICT.TUBE A 68 ESF 002X43
0030.000		29501-080.61		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.17		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH-SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	STEREO COAXIAL SOCKET
0030.300		29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG, LOWER PART
0030.400		29303-522.06		S-VHS-BUCHSE	S-VHS-SOCKET
0030.500		29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.600		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	TACT SWITCH
0047.000		29633-250.01		TASTENKNOPF / NETZ	KEY HEAD
0048.000		8290-991-307		NETZKABEL KPL	POWER CABLE
0049.000		29628-679.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
		29305-022.37	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.01	X	TELE PILOT TP 760	TP 760 TELEPILOT
		21234-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		29701-085.20	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 1822 DIGI 5 KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 1822 DIGI 5 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 803	8555-367-641	KT/MKT 5 4700PF 20%	
C 809	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
C 815	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
C 861	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
C 2818	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
D 1806	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK	
DP 1841	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
DP 1871	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
IC 810	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP	
IC 815	8305-686-640	IC ZC 411181 P	
IC 840	8305-124-008	IC ST 24 C 08 SGS	
IC 850	8305-210-039	IC MC 68 HC 11 F1/B4	
IC 860	8305-307-820	IC TMS 27 C 020-15	
IC 870	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP	
IC 895	8305-205-703	IC MC 7805 CT	
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300	
IC 1870	8305-202-242	IC UAA 2022 MOT	
IC 2820	8305-158-527	IC SDA 5273	
IC 2893	8305-004-914	IC DRAM 256KX4 ZIP GEH.	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
L 861	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 872	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 884	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 2817	8140-526-310	DR AX 0411-GA 10UH	
L 2833	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 2834	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 2836	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 6023	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
L 6026	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
Q 812	8602-331-085	CER.RES.85 4,00 MG	
Q 862	8602-331-145	CER.RES.145 CSA 16,00	
Q 2823	8382-444-204	QUARZ 20,48 MHZ	
R 6000	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	
T 2826	8303-201-558	TRANS.BC 558	
T 2830	8303-201-548	TRANS.BC 548	

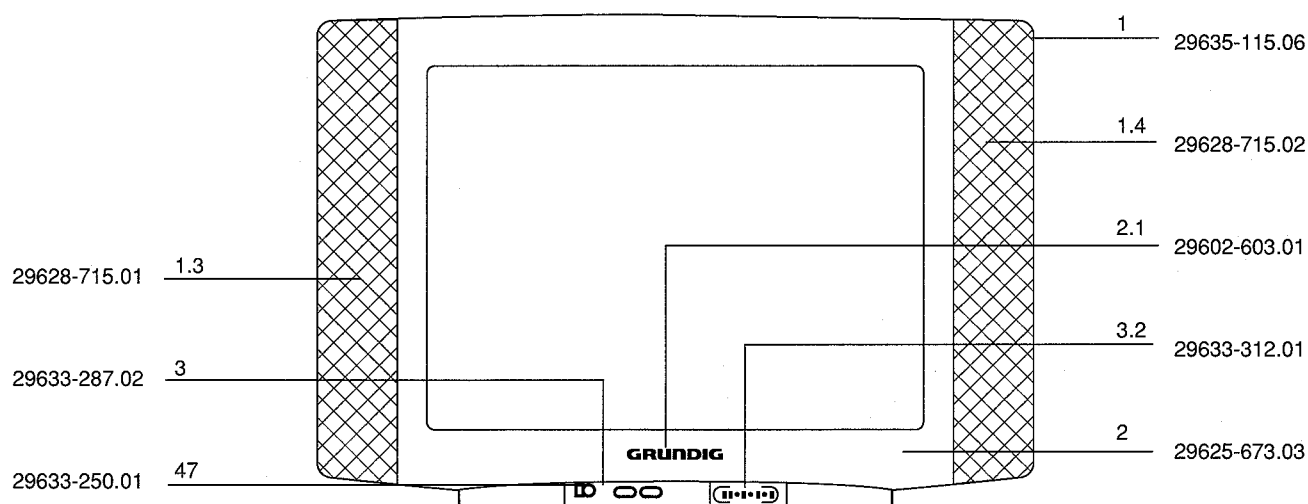

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG**Ersatzteilliste
Spare Parts List**

Btx * 32700 #


6 / 94**ATLANTA 72/9 IDTV ST 172/9 IDTV**

SACH-NR. / PART NO.: 9.21193-0226

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CA 6326 DIAMANT/SCHWARZ

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29625-655.06		GEHAEUSE LACKIERT	HOUSING
0001.100		29602-603.52		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29625-658.03		BLLENDE	PANEL
0001.300		29628-707.55		GITTER KPL LINKS	GRILLE CPL, LEFT
0001.400		29628-707.56		GITTER KPL RECHTS	GRILLE CPL, RIGHT
0001.500		29608-864.01	4	SOCKELEINLAGE	BEASE INSERT
0001.600		29633-283.02		INFRA-FENSTER KPL	INFRA WINDOW CPL
0006.000		19104-029.97	2	STANDARD-HOCHTONLAUTSPR.	STANDARD TWEETER D 55
0007.000		19136-008.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0008.000		29628-607.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXTURE
0010.000		29631-705.04		RUECKWAND	REAR PANEL
0011.000		29617-743.14		TYPENAUFKLEBER	LABEL
		29656-003.52		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLIP
0024.000	⚠	09246-191.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-191.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-068-243		BILDR.A 68 ESF 002 X43	PICT.TUBE A 68 ESF 002X43
0030.000		29501-080.46		BEDIENEINHEIT M.TEXT	CONTROL UNIT W.TEXT
0030.100		29303-168.17		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	STEREO COAXIAL SOCKET
0030.300	⚠	29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG, LOWER PART
0030.400		29303-522.06		S-VHS-BUCHSE	S-VHS-SOCKET
0030.500		29501-081.46		ANZEIGEEINHEIT M.TASTEN	DISPLAY UNIT WITH BUTTONS
0030.600		29703-357.01	4	TASTSCHALTER KEYBOARDPLATTE	TACT SWITCH
		29304-019.97		MOEVEN-ENTZERRUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	YOKE-SUPPLEMENTARY BOARD NO SPARE PART
0048.000		29633-237.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON
0049.000	⚠	29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0050.000	⚠	8290-991-307		NETZKABEL KPL	POWER CABLE
0051.000		29628-679.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
		29305-022.37	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.01	X	TP 760	TP 760 TELEPILOT
		21193-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		29701-085.20	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 1822 DIGI 5 KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 1822 DIGI 5 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 803	8555-367-641	KT/MKT 5 4700PF 20%	
C 809	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
C 815	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
C 861	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
C 899	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V	
C 2818	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
DP 1841	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
DP 1871	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
IC 810	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP	
IC 815	8305-686-640	IC ZC 411181 P	
IC 840	8305-124-008	IC ST 24 C 08 SGS	
IC 850	8305-210-039	IC MC 68 HC 11 F1/B4	
IC 860	19798-256.25	IC 27 C 020-15 NS	
IC 870	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP	
IC 895	8305-205-703	IC MC 7805 CT	
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300	
IC 1870	8305-202-242	IC UAA 2022 MOT	
IC 2820	8305-158-527	IC SDA 5273 S	
IC 2893	8305-004-914	IC DRAM 256KX4 ZIP GEH.	
L 861	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 872	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 884	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 2817	8140-526-310	DR AX 0411-GA 10UH	
L 2833	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 2834	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 2836	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 6023	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
L 6026	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
Q 812	8602-331-085	CER.RES.85 4,00 MG	
Q 862	8602-331-145	CER.RES.145 CSA 16,00	
Q 2823	8382-444-204	QUARZ 20,48 MHZ	
R 6000	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	
T 2826	8303-201-558	TRANS.BC 558	
T 2830	8303-201-548	TRANS.BC 548	

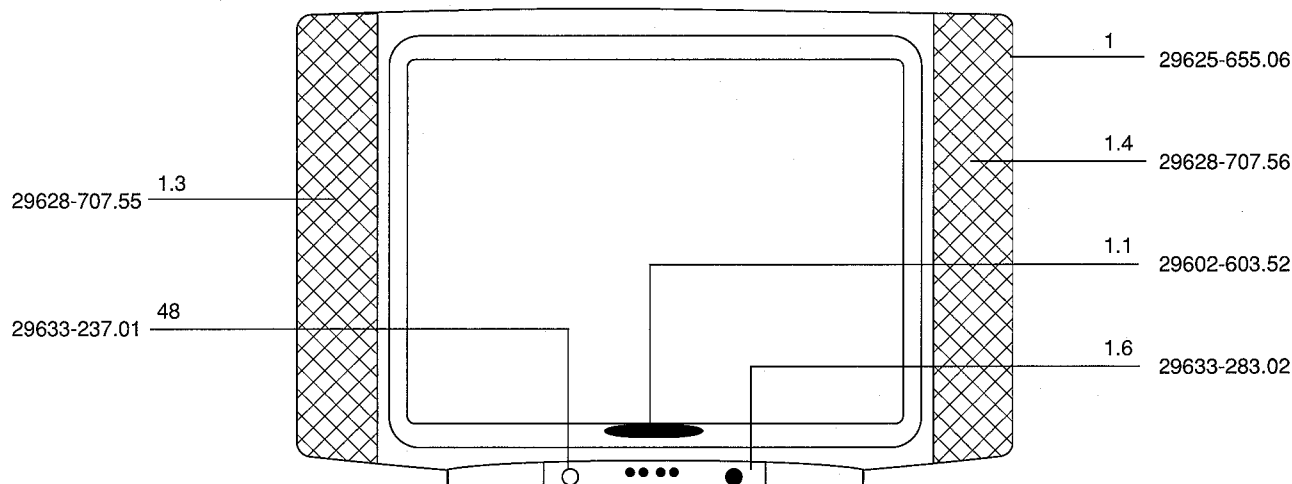

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.


GRUNDIG**Ersatzteilliste
Spare Parts List**
Btx * 32700 #
7 / 94**ST 72 - 160 / 9 IDTV**

SACH-NR. / PART NO.: 9.21153-0269

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CA 9669 ANTHRAZIT BLUE

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29635-109.03		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29628-660.51		GITTER KPL LINKS	GRID, GRILLE
0001.300		29628-660.52		GITTER KPL RECHTS	GRILLE CPL.
0001.400		29633-255.01		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER
0004.000		19126-025.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0009.000		29631-698.01		RUECKWAND OFB	REAR PANEL
0009.100		29628-667.01		BASS-BOX	BASS BOX
0009.200		19144-117.97		RUNDLAUTSPRECHER BASS-BOX	ROUND LOUDSPEAKER
0010.000		29617-779.14		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0017.000		29628-538.01		CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXTURE
0018.000		29628-585.01		CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXTURE
		29656-003.50		MONTAGEZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES NO SPARE PART
0021.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLIP
0024.000	⚠	09246-188.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-188.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-068-697		BILDR.A 68 KZN 696 X99	PICT.TUBE A 68 KZN 696X99
0030.000		29501-080.50		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100	⚠	29303-452.03		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG - LOWER PART
0030.200	⚠	29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.300		29303-390.62		KOPFHOERERBUCHSE 3,5	EAR PHONE SOCKET
0030.500		29501-571.01		TASTENSATZ MIT RAHMEN	KEYS SET
0043.000		29501-573.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON
0044.000		29608-341.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
0045.000	⚠	8290-991-307		NETZKABEL KPL	POWER CABLE
		29305-022.31	X	BILDROHRPLATTE DIGI 5	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.01	X	TP 760	TP 760 TELEPILOT
		29701-085.28	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 1822 KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 1822 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
D 1831		8309-214-010		DIODE TD 129 -GA	
D 1842		8309-966-100		LE DIODE TLDR 4100 TFK	
D 1843		8309-966-100		LE DIODE TLDR 4100 TFK	
D 1860		8309-944-601		LE DIODE TLHR 4601 TFK	
DP 1841		8309-953-150		LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
DP 1871		8309-953-150		LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
IC 1800		8305-367-530		IC TFMS 5300	
L 1821		8140-526-400		DR AX 0411-GA 100UH	
L 1822		8140-526-400		DR AX 0411-GA 100UH	
R 1850		8765-049-157		MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	
T 1831		8303-205-548		TRANS.BC 548 B	

ST 72 - 160 / 9 IDTV (0269)

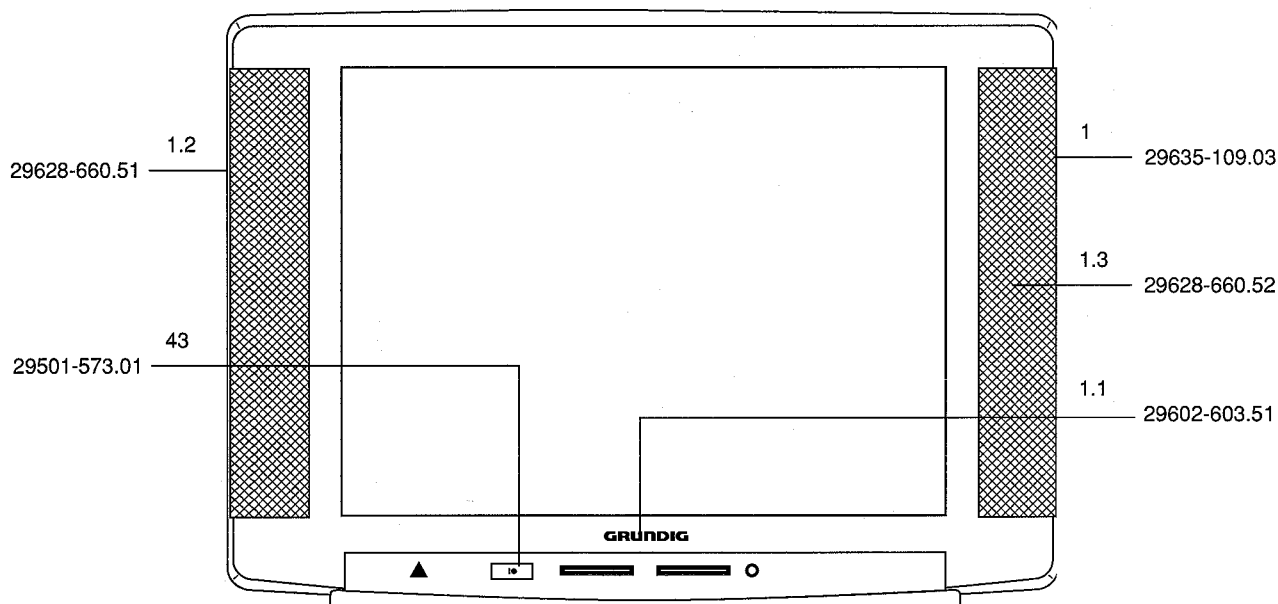

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG**Ersatzteilliste
Spare Parts List****D Btx * 32700 #****11 / 93****M 63 - 105 / 9 IDTV**

SACH-NR. / PART NO.: 9.21243-0290


BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CY 3390

ANTHRAZIT-SOFT

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29635-116.03		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29602-603.01		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM (LABEL)
0001.200		29608-864.01	4	SOCKELEINLAGE	BEASE INSERT
0001.300		29633-295.03		ABDECKUNG MIT STOFF KPL	COVER
0002.000		29633-318.03		INFRA-FENSTER KPL	INFRA WINDOW CPL.
0002.100		29633-291.01		INFRA-FENSTER DRUCK KPL	INFRA WINDOW COMP.CPL.
0002.300		29633-359.01		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP
0002.400		27041-217.01		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE SNAPPER
0005.000		29628-538.01		CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXTURE
0006.000		29628-585.01		CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXTURE
0007.000		19115-003.97	2	HOCHTONFOLIENKALOTTE	TWEETER FOIL CAP
0010.000		29631-751.01		RUECKWAND LACKIERT	REAR PANEL
0010.100		19176-019.02	2	LAUTSPRECHER RUEKWAND	SPEAKER REAR PANEL
0010.200		29628-704.01		GITTER KPL LINKS	GRID, GRILLE
0010.300		29628-704.02		GITTER KPL RECHTS	GRID, GRILLE
0011.000		29617-595.14		TYPENAUFKLEBER	TYPE IDENT LABEL
		29656-003.56		MONTAGEZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLIP
0024.000	△	09246-209.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	△	8300-059-699		BILDR.A 59 LCG 696 X99	PICT. TUBE A 59 LCG 696X99
0040.000		29501-080.52		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0040.100	△	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0040.200		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET
0040.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	STEREO COAXIAL SOCKET
0040.400	△	29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG, LOWER PART
0040.500		29501-081.52		ANZEIGEEINHEIT M.TASTEN	INDICATOR UNIT WITH BUTTON
0040.600		29303-522.06		S-VHS-BUCHSE	S-VHS SOCKET
0040.700	△	29703-291.32		NETZSCHALTER 4A	POWER SWITCH 4A
0040.900		29703-357.01	4	TASTSCHALTER KEYBOARDPALTTE	TACT SWITCH
0041.000		29501-596.01		NETZTASTENKNOPF	POWER KEY
0042.000		29628-702.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
		29305-022.38	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.01	X	TELE PILOT TP 760	TP 760 TELEPILOT
		21243-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION BOOK
		29701-085.11	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 1822 DIGI 5 KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 1822 DIGI 5 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 6001	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW	
C 6002	8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW	
C 6009	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	
D 1846	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK	
D 6012	8308-524-050	GLR.B 40 C 500 SI/SI-M GI	
DP 1841	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
DP 1871	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300	
IC 1870	8305-202-242	IC UAA 2022 MOT	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
L	29500-809.97	FUNKENTSTOERDR.	
L 1821	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
L 1822	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
R 6001	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	
R 6003	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%	
R 6009	8311-200-010	DUO-PTC	
S 6001	8315-622-503	FS.3,15 A/T H 250V	
TR	09032-301.02	NETZTRAFO	

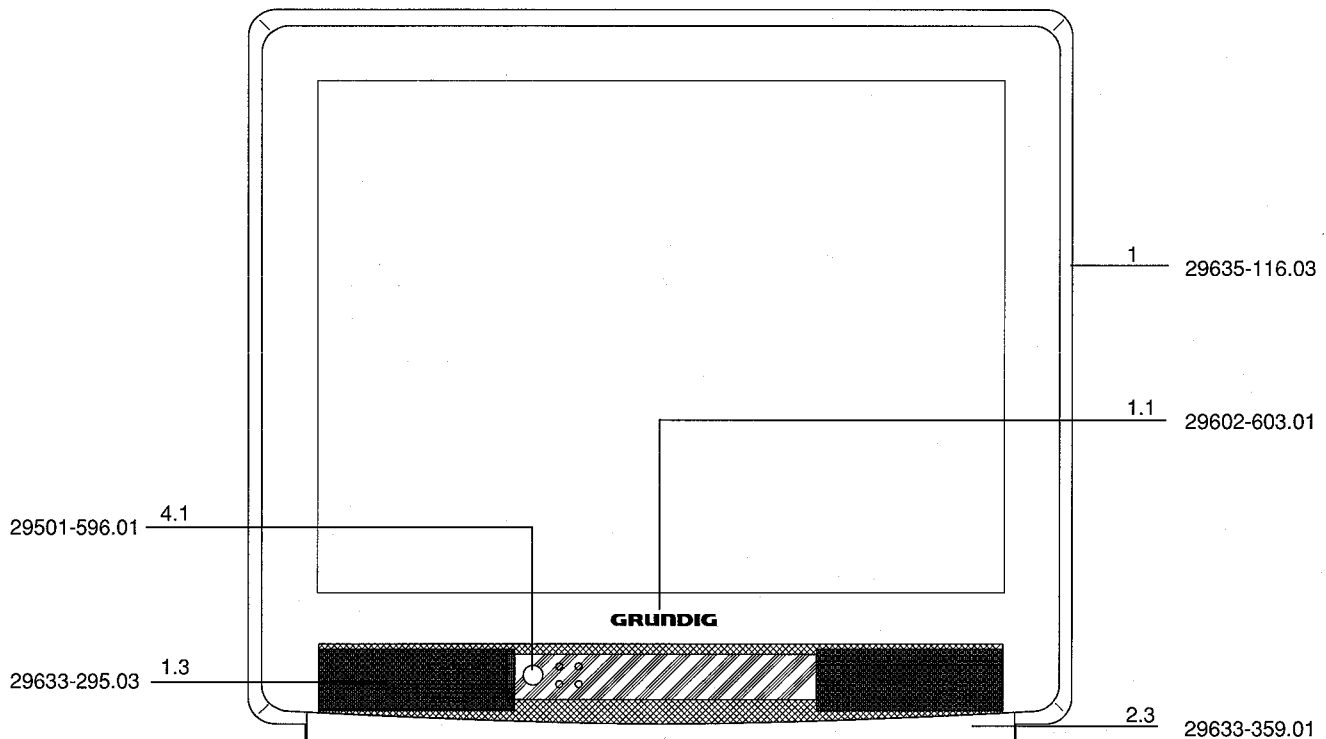

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #


6 / 94

ST 70 - 155 IDTV
ST 70 - 155 / 9 IDTVSACH-NR. / PART NO.: 9.21326-0184 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CA 6184 ANTHRAZIT
SACH-NR. / PART NO.: 9.21326-0284 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CA 6284 ANTHRAZIT

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29635-127.02		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29633-374.01		INFRA-FENSTER	INFRA-WINDOW
0001.300		29633-477.01		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER
0001.400		29633-372.01	2	GITTER	GRILLE
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0007.000		29628-585.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXTURE
0010.000		29631-698.03		GEHAEUSE-RUECKTEIL	REAR PANEL
0011.000		29617-744.14		TYPENAUFKLEBER 01.84	TYPE LABEL
0011.000		29617-745.14		TYPENAUFKLEBER 02.84	TYPE LABEL
		29656-002.75		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	12	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0022.000		29607-248.01	2	SPULENLASCHE	COIL HOLDER
0024.000	⚠	09246-188.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-188.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-436		BILDR.A 66 EAK 71X44 PHI	PICT.TUBE A 66 EAK 71X44
0030.000		29501-080.75		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.26		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	STEREO COAXIAL SOCKET
0030.300	⚠	29303-452.03		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG - LOWER PART
0030.400	⚠	29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.500		29703-357.11	4	TASTSCHALTER GRUNDPLATTE	KEY SWITCH
0040.000		29501-611.01		TASTENSATZ	KEYS SET
0042.000		29501-623.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON
0043.000		29608-341.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
0045.000	⚠	8290-991-307		NETZKABEL KPL	POWER CABLE
		29305-022.37	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.01	X	TP 760	TP 760 TELEPILOT
		21326-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG 01.04	INSTRUCTION MANUAL
		21326-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG 02.84	INSTRUCTION MANUAL
		29701-085.25	X	COLOR-EINBAUCHASSIS 01.84 CUC 1824 DIGI 5 KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 1824 DIGI 5 NO SPARE PART
		29701-085.26	X	COLOR-EINBAUCHASSIS 02.84 CUC 1822 DIGI 5 KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 1822 DIGI 5 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
D 857		8309-944-601		LE DIODE TLHR 4601 TFK	
IC 1800		8305-367-530		IC TFMS 5300	
L 1821		8140-526-400		DR AX 0411-GA 100UH	
L 1822		8140-526-400		DR AX 0411-GA 100UH	
R 1850	⚠	8765-049-157		MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	

ST 70 - 155 IDTV

ST 70 - 155 / 9 IDTV

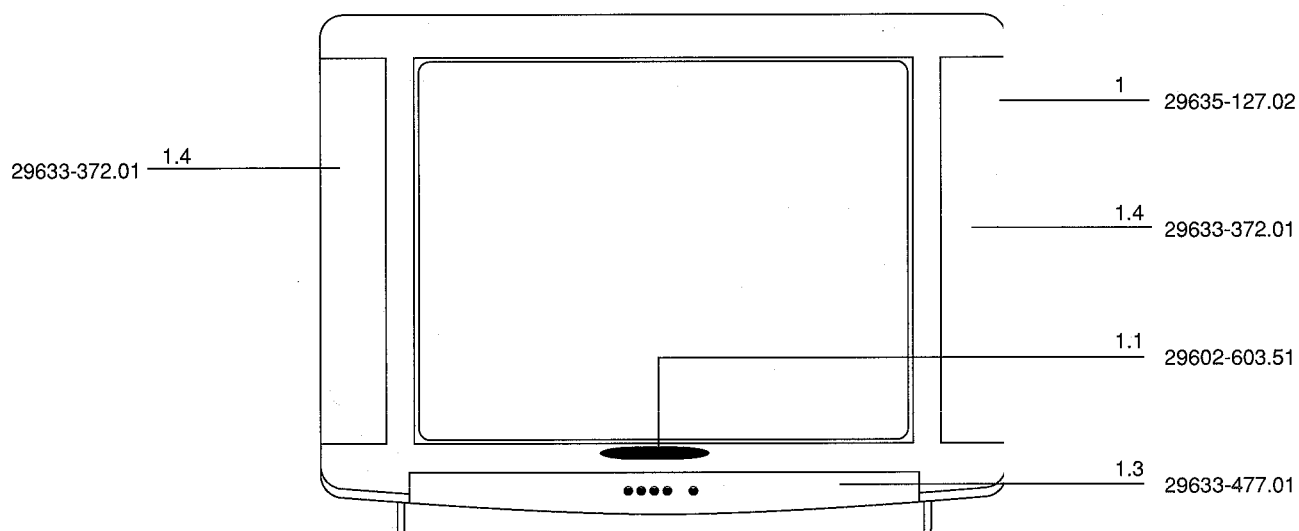

GRUNDIG**Ersatzteilliste
Spare Parts List**
D Btx * 32700 #
4 / 94**M 82 - 105 / 9 IDTV / PIP**

SACH-NR. / PART NO.: 9.21282-0190


BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CZ 1390

ANTHRAZIT-SOFT

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29635-070.06		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29602-601.01		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG-LABEL
0003.000		29634-952.09		BEDIENEINSATZ KPL	CONTROL INSERT CPL.
0003.100		29633-039.01		INFRA-FENSTER DRUCK KPL	INFRA WINDOW COMP. CPL.
0003.200		29633-333.51		LED-FENSTER DRUCK KPL	LED WINDOW
0003.300		29634-956.01		GITTER LINKS	GRID, GRILLE
0003.400		29634-957.01		GITTER RECHTS	GRID, GRILLE
0010.000		29631-490.03		GEHAEUSERUECKTEIL OFB	CABINET BACK
0011.000		29617-687.14		TYPENAUFKLEBER	LABEL
0013.000		19126-025.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0014.000		29628-569.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXTURE
		29656-003.62		MONTAGEZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		03907-674.97	14	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0022.000		29607-278.01	2	SPULENLASCHE	COIL STRAP
0024.000	⚠	09246-196.31	2	ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-196.71	2	ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-020-778		BILDR.A 76 KJJ 96X98 (K)	PICT.TUBE A 74 KJJ 96X98
0030.000		29501-080.69		ANZEIGEEINHEIT M. TEXT	DISPLAY UNIT
0031.000		29501-510.01		TASTENSATZ	KEYS SET
0047.000	⚠	29305-165.04		NETZSCHALTEREINHEIT	POWER SWITCH UNIT
0047.200	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0047.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	STEREO COAXIAL SOCKET
0047.400	⚠	29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG, LOWER PART
0047.500	⚠	29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0048.000		29628-419.01		BASS-BOX KPL	BASS-BOX CPL.
0048.100		19154-031.97		LAUTSPRECHER BASS-BOX	SPEAKER
0052.000	⚠	8290-991-307		NETZKABEL KPL	POWER CABLE
0054.000		29634-881.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY HEAD
0056.000		29624-826.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
		29305-022.34	X	BILDROHRPLATTE DIGI 5	CRT BOARD BL
		29622-059.01	X	TELE PILOT TP 760	TP 760 TELEPILOT
		21281-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION BOOK
		29701-085.21	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 1882 DIGI 5 KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 1882 DIGI 5 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 861	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
C 2818	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
C 6001	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW	
C 6002	8511-793-033	MP 3 0,22 UF 20% 250VW	
C 6009	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	
D 6012	8308-524-050	GLR.B 40 C 500 SI/SI-M GI	
D 6033	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK	
DP 1840	29303-722.06	FLUORESZENZANZEIGE	
IC 840	8305-124-008	IC ST 24 C 08 SGS	
IC 850	8305-210-039	IC MC 68 HC 11 F1/B4	
IC 860	19798-256.21	IC 27 C 020-15 NS	
IC 870	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP	
IC 895	8305-205-703	IC MC 7805 CT	
IC 1860	8305-210-007	IC XC 404502 B	
IC 1863	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP	
IC 2820	8305-158-527	IC SDA 5273	
IC 2893	8305-004-914	IC DRAM 256KX4 ZIP GEH.	
IC 6020	8305-367-530	IC TFMS 5300	
L 861	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 872	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 884	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 2817	8140-526-310	DR AX 0411-GA 10UH	
L 2833	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 2834	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
L 2836	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 6001	29500-820.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
L 6023	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
L 6026	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
Q 862	8602-331-145	CER.RES.145 CSA 16,00	
Q 1861	8602-331-085	CER.RES.85 4,00 MG	
Q 2823	8382-444-204	QUARZ 20,48 MHZ	
R 1876	8766-701-027	KSW SI A 12 OHM 5% -GA	
R 1877	8766-701-027	KSW SI A 12 OHM 5% -GA	
R 6003	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%	
R 6009	8311-200-010	DUO-PTC	
SI6001	8315-622-003	FS.3,15 A/T L 250V	
T 1872	8303-207-557	TRANS.BC 557 C	
T 1873	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE	
T 1877	8303-293-876	TRANS.BC 876 WW.BC 878	
T 2826	8303-201-558	TRANS.BC 558	
T 2830	8303-201-548	TRANS.BC 548	
TR6010	09032-301.02	NETZTRAFO	

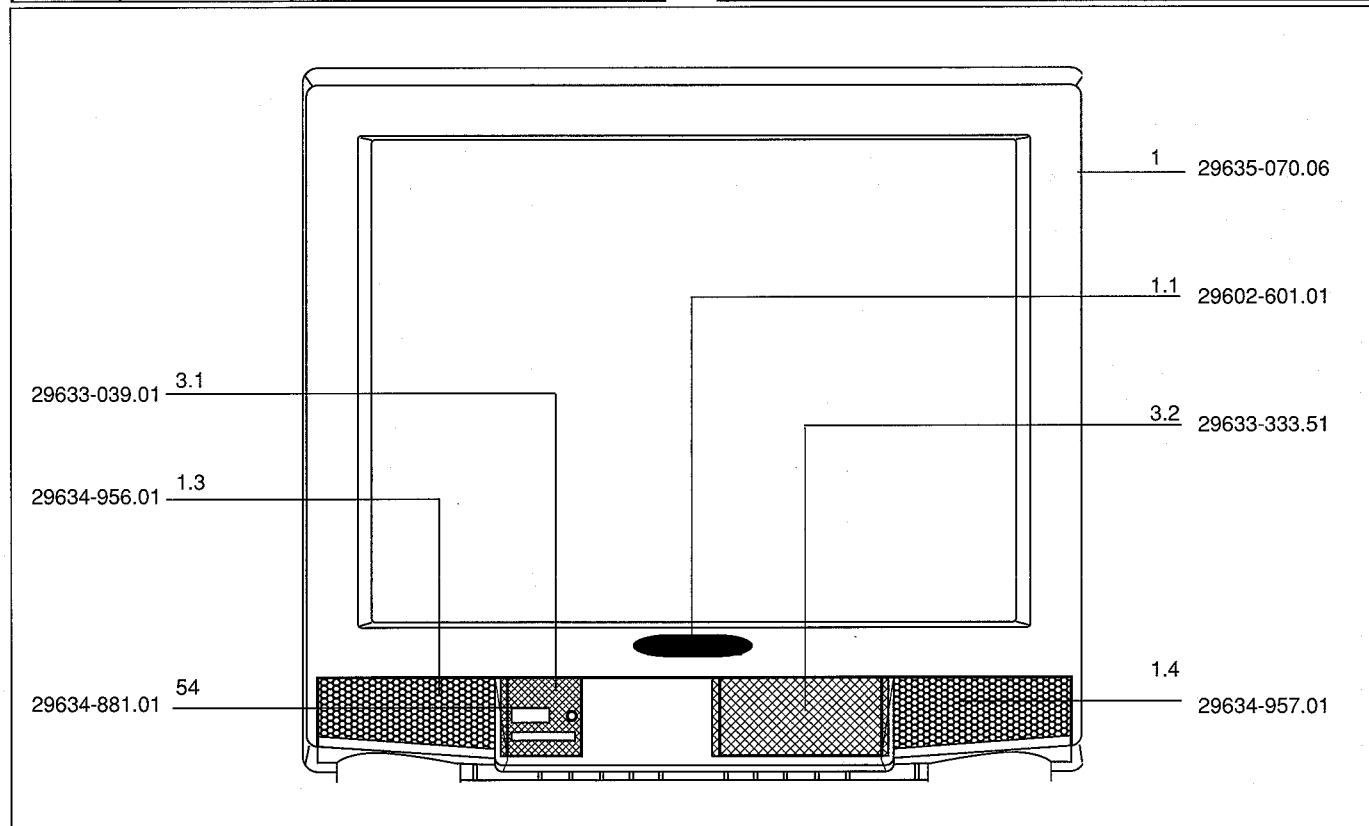

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG**Ersatzteilliste
Spare Parts List**

Btx * 32700 #

4 / 94**M 95-105/9 IDTV/PIP**

SACH-NR. / PART NO.: 9.21281-0190


BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CZ 1290

ANTHRAZIT SOFT

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		21009-910.90		FS-GEHAEUSE KPL	CTV CABINET
0001.100		29601-889.01	2	RUECKWANDBEF.-WINKEL	BACK COVER FIXING BRACKET
0001.200		29601-891.01	5	RUECKWANDBEFESTIGUNG	BACK COVER FIXING
0001.300		29633-078.01	4	FUEHRUNG	GUIDE
0002.000		29635-081.03		BLLENDE KPL	MASK
0002.100		29602-601.01		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG-LABEL
0002.200		29602-861.01		PLAKETTE MONOLITH	PLAQUE MONOLITH
0003.000		29635-082.03		BEDIENBLLENDE KPL	CONTROL MASK
0003.100		29628-562.01		GITTER KPL LINKS	GRID, GRILLE LEFT
0003.200		29628-562.02		GITTER KPL RECHTS	GRID, GRILLE RIGHT
0003.300		29633-039.01		INFRA-FENSTER DRUCK KPL	INFRA WINDOW COMP. CPL.
0003.400		29633-333.51		LED-FENSTER DRUCK KPL	LED WINDOW
0010.000		29631-528.02		RUECKWAND	REAR PANEL
0011.000		29617-688.14		TYPENAUFKLEBER	LABEL
0013.000		19126-025.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0014.000		29628-547.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXTURE
		29656-003.63		MONT.-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-198.01	14	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0022.000		29607-277.01	2	SPULENLASCHE	COIL STRAP
0024.000		09246-199.71	2	ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000		8300-020-895		BILDR.A 89 KQF 96X98 (ZK)	PICT.TUBE A 89 KQF 96X98
0029.000		29501-532.01		ABDECKUNG NETZTEIL	COVER
0030.000		29501-080.69		ANZEIGEEINHEIT M. TEXT	DISPLAY UNIT
0031.100		29501-510.01		TASTENSATZ	KEYS SET
0042.000		8290-991-308		NETZKABEL KPL	POWER CABLE
0047.000		29305-165.04		NETZSCHALTEREINHEIT	POWER SWITCH UNIT
0047.200		09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0047.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	STEREO COAXIAL SOCKET
0047.400		29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG, LOWER PART
0047.500		29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0048.000		29628-542.01		BASS-BOX KPL	BASS BOX CPL
0048.100		19144-117.97		RUNDLAUTSPRECHER BASS-BOX	ROUND LOUDSPEAKER
0054.000		29634-881.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY HEAD
0055.000		29608-714.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
		29305-022.35	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.01	X	TELE PILOT TP 760	TP 760 TELEPILOT
		21281-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION BOOK
		29701-085.22	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 1893 DIGI 5 KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 1893 DIGI 5 NO SPARE PART
		29628-564.01	2	TRANSPORTSTANGE KPL KEIN E-TEIL	TRANSPORT ROD CPL. NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 861	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
C 2818	8684-564-029	EDPU 5 0,1 UF	
C 6001	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW	
C 6002	8511-793-033	MP 3 0,22 UF 20% 250VW	
C 6009	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	
D 6012	8308-524-050	GLR.B 40 C 500 SI/SI-M GI	
D 6033	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK	
DP 1840	29303-722.06	FLUORESZENZANZEIGE	
IC 840	8305-124-008	IC ST 24 C 08 SGS	
IC 850	8305-210-039	IC MC 68 HC 11 F1/B4	
IC 860	19798-256.21	IC 27 C 020-15 NS	
IC 870	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP	
IC 895	8305-205-703	IC MC 7805 CT	
IC 1860	8305-210-007	IC XC 404502 B	
IC 1863	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP	
IC 2820	8305-158-527	IC SDA 5273	
IC 2893	8305-004-914	IC DRAM 256KX4 ZIP GEH.	
IC 6020	8305-367-530	IC TFMS 5300	
L 861	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 872	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 884	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL	
L 2817	8140-526-310	DR AX 0411-GA 10UH	
L 2833	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 2834	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	
L 2836	8140-526-074	DR AX 0309-GA 3,9UH	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
L 6001	29500-820.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
L 6023	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
L 6026	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH	
Q 862	8602-331-145	CER.RES.145 CSA 16,00	
Q 1861	8602-331-085	CER.RES.85 4,00 MG	
Q 2823	8382-444-204	QUARZ 20,48 MHZ	
R1876	8766-701-027	KSW SI A 12 OHM 5% -GA	
R1877	8766-701-027	KSW SI A 12 OHM 5% -GA	
R 6003	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%	
R6009	8311-200-010	DUO-PTC	
SI6001	8315-622-003	FS.3,15 A/T L 250V	
T 1872	8303-207-557	TRANS.BC 557 C	
T 1873	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE	
T 1877	8303-293-876	TRANS.BC 876 WW.BC 878	
T 2826	8303-201-558	TRANS.BC 558	
T 2830	8303-201-548	TRANS.BC 548	
TR6010	09032-301.02	NETZTRAFO	

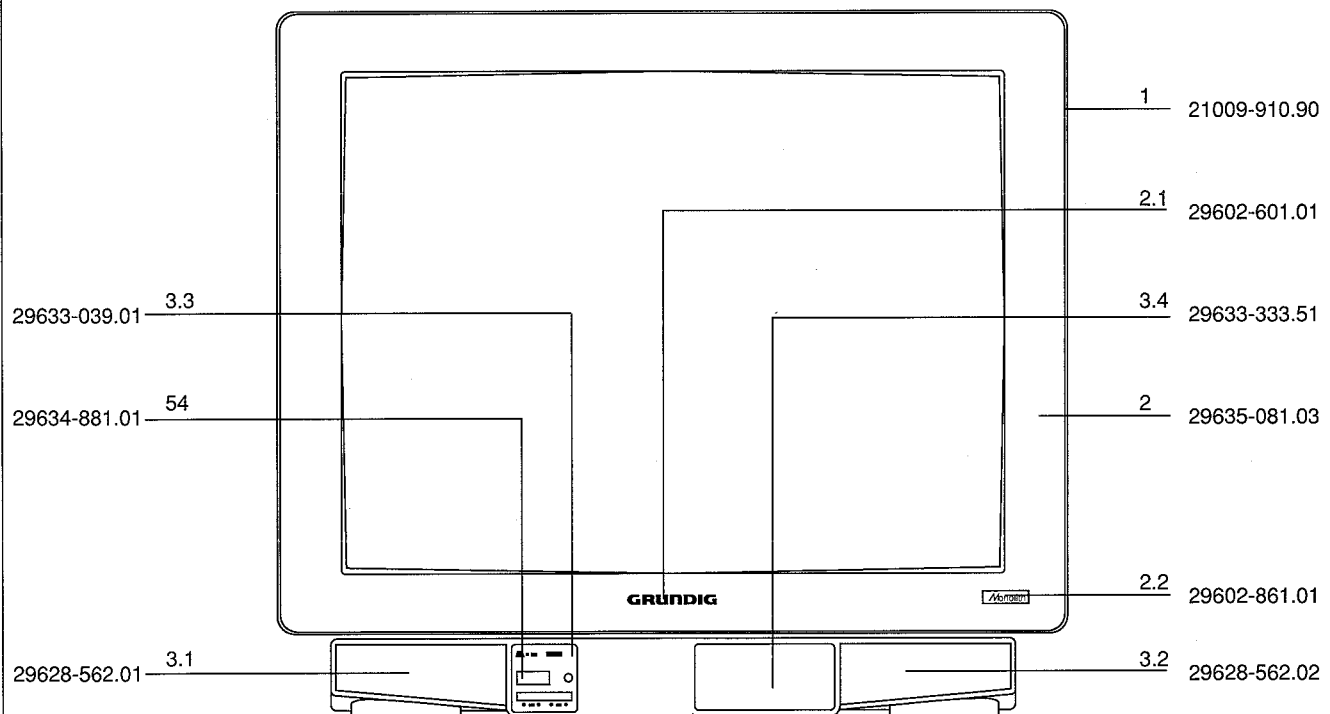

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG**Ersatzteilliste
Spare Parts List**

Btx * 32700 #

12 / 93
M 63-105/9 IDTV .11
ST 70-155 IDTV .25
ST 70-155/9 IDTV.26
ST 72-160/9 IDTV.28
CUC 1822 DIGI 5**29701-085.11/.26****CUC 1822 DIGI 5 MULTI 9/FR****29701-085.28****CUC 1824 DIGI 5****29701-085.25**

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29504-201.01		CHIP-TUNER/HYPERB.	SMD TUNER/HYPERBD.
0002.000		29504-103.32		FEATURE-BOX (DIGI 5)	FEATURE BOX (DIGI 5)
0003.000		29504-103.63	X	ABSTIMM-BAUSTEIN	TUNING MODULE
0004.000		29504-104.26	X	NF-STEREO 2X25W PASSIV 11/25	AF-STEREO
0004.100		29504-104.56	X	NF-STEREO 28	AF-STEREO
0005.000		29504-107.88	X	OST/WEST-BAUSTEIN 11/28	EAST/WEST MODULE
0006.000		29504-162.43	X	ZF-STEREO MULTI/9 11/26	IF STEREO MULTI/9
0006.100		29504-102.33	X	ZF-STEREO PAL 25	IF STEREO PAL
0006.200		29504-162.46	X	ZF-STEREO 28	IF STEREO
0007.000		29504-165.64	X	VIDEO-BAUSTEIN/DIGI 5 11/26	VIDEO MODULE DIGI 5
0007.100		29504-165.66	X	VIDEO-BAUSTEIN/DIGI 5/FR 25/28	VIDEO MODULE DIGI 5/FR
WW.		29504-165.63	X	VIDEO-BAUSTEIN/DIGI 5 11/25/26/28	VIDEO MODULE DIDI 5
0008.000		29504-107.93	X	OST/WEST-BAUSTEIN 25/26	EAST/WEST MODULE
0009.000		29700-585.01		ABDECKUNG EURO-AV 11/25/26	COVER
0009.100		29700-565.01		ABDECKUNG EURO-AV 28	COVER
0010.000		29700-591.01		BAUSTEINHALTER	MODULE HOLDER
0011.000		29305-160.05		EURO-AV-BUCHSENPLATTE 11/25/26	EURO-AV-SOCKET BOARD
0011.050		29305-160.06		EURO-AV-BUCHSENPLATTE 28	EURO-AV-SOCKET BOARD
WW.		29305-160.16		EURO-AV-BUCHSENPLATTE 28	EURO-AV-SOCKET BOARD
0011.100		29303-119.08		PERIBUCHSE SW 11/25/26/28	PERI SOCKET
0011.200		29303-119.34		PERIBUCHSE OR 11/25/26/28	PERI SOCKET
0011.300		29303-168.61		CINCHBUCHSE 3-FACH 28	CINCH SOCKET
WW.		29303-168.67		CINCHBUCHSE 3-FACH 28	CINCH SOCKET
WW.		29303-168.32		CINCHBUCHSE 3-FACH 28	CINCH SOCKET
0011.600		29303-522.04		S-VHS BUCHSE 28	S-VHS-SOCKET
0011.700		29700-272.36		CHASSISRAHMEN LINKS 28	CHASSIS FRAME LEFT
0011.800		29700-272.37		CHASSISRAHMEN RECHTS 28	CHASSIS FRAME RIGHT
0012.000	△	29304-050.95		NETZENTSTOEREINHEIT 25/26/28	MAINS INTERFERENCE UNIT
0012.100		29305-108.01	X	GESCHW.-MODULATIONSPL. 11/25	VELOCITY MODULATION BOARD
0012.200	△	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
		29304-019.85		KASKADENPLATTE 28	KASCADEPLATE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29304-019.98		KASKADENPLATTE (63CM) 11	KASCADEPLATE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29304-019.99		KASKADENPLATTE (63CM) 25	KASCADEPLATE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0013.100		29700-568.01		KASKADEN-HALTER 11/28	KASCADE-HOLDER
0013.200		29700-594.01		KABELHALTER	CABLE CLAMP
0014.000		29303-364.27		FEATURE-BOX-AUFNAHME	FEATURE-BOX-RECORD
0015.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T420/421/IC410/610/ 688/678/690T504/572/D571/572/671/667 691/676/681	ASSEMBLY CLIP T420/421/IC410/610/ 688/678/690T504/572/D571/572/671/667 691/676/681
0016.000		29303-153.01		MONTAGECLIP	ASSEMBLY CLIP
0017.000		29303-153.13		MONTAGECLIP IC688/678/690/T504/572	MOUNTING CLIP IC688/678/690/T504/572
0018.000		29303-156.08		GLIMMERSCHEIBE T420/421/IC410 610/688/678/690/T504/572/D571/572/ 671/667/691/676/681	MICA LAMINATION T420/421/IC410 610/688/678/690/T504/572/D571/572/ 671/667/691/676/681
0018.100		29303-156.20		WAERMELEITFOLIE IC688/678/690/T504	HEAT CONDUCTING FOIL IC688/678/690/T504
0018.200		29303-156.18		FOLIE WAERMELEIT. T644/661 25/26/28	FOIL
0019.000		29303-156.10		GLIMMERSCHEIBE T504	MICA LAMINATION T504
0020.000		29700-470.01		STUETZ NF 25/26/28	SUPPORT
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 358	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR	
C 375	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
C 414	8563-731-418	MKS 4 (16)0,22UF 20% 250V	
C 504	8563-720-206	KF 45 0,068 UF 10% 100V	
C 511	8515-911-696	FKP1 9500PF 3,5% 2000V	
C 512	8515-722-465	MKP 10 0,027UF 5% 400V	
C 513	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V	
C 516	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/	
C 517	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/	
C 519	8558-567-031	KP E 1800PF 2,5% 100V	
C 521	8515-721-231	MKP 10 0,25 UF 5% 250V	
C 522	8515-721-231	MKP 10 0,25 UF 5% 250V	
C 525	8605-767-111	SSPN 560PF +50-20% 400V	
C 526	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	
C 527	8563-731-433	MKS 4 0,47 UF 20% 250V	
C 528	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	
C 529	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 530	8660-098-219	SI-KERKO.B-SS 220PF 20%	
C 536	8531-573-037	MKT 22,5 0,68 UF 20% 250V	
C 542	8555-367-541	KT/MKT 5 4700PF 10%	
C 573	8515-721-246	MKP 10 0,68 UF 5% 250V	
C 577	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	
C 621	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	
C 622	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 626	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 627	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 629	8443-306-059	ELKO 15 300/330UF 385V	
C 630	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 659	8520-697-555	KC 10 3300PF 5% 400V	
C 660	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 662	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	
C 663	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V	
C 665	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	
C 666	8515-912-063	FKP1 0,033UF 20% 630V	
C 671	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	
C 672	8451-997-090	ELKO 4 100UF 250V	
C 673	8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V	
C 674	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 681	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 691	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C6001	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW	
C6002	8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW	
C 6009	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	
C 6111	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 6112	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
CC 7508	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7536	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5% NPO S 8	
CC 7538	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5% NPO S 8	
CC 7541	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5% NPO S 8	
CC 7543	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5% NPO S 8	
CC 7547	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5% NPO S 8	
CC 7551	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5% NPO S 8	
CC 7554	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5% NPO S 8	
CC 7557	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5% NPO S 8	
CC 7561	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7563	8672-259-122	KEFQ 1206 10PF 5%	
CC 7568	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7576	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7594	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7616	8672-267-139	KEFQ 1206 1000PF 10%	
CC 7618	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7620	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7622	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7627	8672-259-016	KEFQ 1206 3,3PF	
CC 7633	8672-267-139	KEFQ 1206 1000PF 10%	
CC 7643	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7661	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7665	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CC 7667	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7673	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7681	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7682	8672-267-163	KEFQ 1206 0,01 UF 10%	
CC 7688	8672-259-018	KEFQ 1206 4,7PF	
CC 7691	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7693	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7694	8672-267-139	KEFQ 1206 1000PF 10%	
CC 7696	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CD 7513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7613	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7616	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7694	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7696	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CR 7501	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7502	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7504	8706-297-009	R-CHIP 1206 2,2 OHM 5%	
CR 7505	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5% S 8	
CR 7506	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7507	8706-297-080	R-CHIP 1206 2 KOHM 5%	
CR 7508	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7509	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7510	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5% S 8	
CR 7511	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5% S 8	
CR 7512	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7513	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7514	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7516	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7517	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7518	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7519	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5% S 8	
CR 7520	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5% S 8	
CR 7521	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7522	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5% S 8	
CR 7523	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7524	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7526	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7527	8706-297-045	R-CHIP 1206 68 OHM 5%	
CR 7528	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7529	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5% S 8	
CR 7531	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7532	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7533	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7534	8706-297-083	R-CHIP 1206 2,7 KOHM 5%	
CR 7536	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7537	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5% S 8	
CR 7538	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7539	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7541	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7542	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7543	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7544	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7546	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7547	8706-297-083	R-CHIP 1206 2,7 KOHM 5%	
CR 7548	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7549	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5% S 8	
CR 7551	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7552	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7554	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7556	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7557	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7558	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7559	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7561	8706-297-009	R-CHIP 1206 2,2 OHM 5%	
CR 7562	8706-297-074	R-CHIP 1206 1,1 KOHM 5%	
CR 7563	8706-297-084	R-CHIP 1206 3 KOHM 5%	
CR 7564	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CR 7566	8706-297-077	R-CHIP 1206 1,5 KOHM 5%	
CR 7569	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7571	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7572	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7573	8706-297-045	R-CHIP 1206 68 OHM 5%	
CR 7574	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7576	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7578	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7582	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7583	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7584	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7586	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7587	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7589	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7591	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7592	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7593	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7601	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7602	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7603	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7604	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7606	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7607	8706-297-139	R-CHIP 1206 560 KOHM 5%	
CR 7608	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7611	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7612	8706-297-139	R-CHIP 1206 560 KOHM 5%	
CR 7613	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7614	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7616	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7617	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7618	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7619	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7621	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7622	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7623	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7624	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7626	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7627	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7628	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7629	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7631	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%	
CR 7632	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7633	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7634	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7637	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7643	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7644	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7661	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7663	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7664	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7666	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7667	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7668	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7669	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5% S 8	
CR 7672	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER S 8	
CR 7673	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7674	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7676	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7677	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7678	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7679	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7681	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7682	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7683	8706-297-054	R-CHIP 1206 160 OHM 5%	
CR 7684	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CR 7686	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7687	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7688	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%	
CR 7691	8706-297-145	R-CHIP 1206 1 MOHM 5%	
CR 7692	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CR 7693	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CR 7694	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7696	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7697	8706-297-145	R-CHIP 1206 1 MOHM 5%	
CR 7698	8706-297-054	R-CHIP 1206 160 OHM 5%	
CR 7699	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CT 7501	8301-002-858	SMD-TRANS.BC 858 A	
CT 7505	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7560	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7565	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7570	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7575	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7590	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	
CT 7610	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7615	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7620	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7621	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7623	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7625	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7630	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7631	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7633	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7634	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7635	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7636	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7670	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7675	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7680	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7681	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7682	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7686	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7691	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7692	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7696	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	
D 335	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 336	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 338	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W	
D 342	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 343	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 344	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W	
D 346	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 351	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W	
D 355	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 403	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 413	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 502	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 525	8309-215-466	DIODE 1 N 4936	
D 529	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK	
D 536	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 541	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 543	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 544	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 545	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 571	8309-204-359	DIODE BY 359	
D 572	8309-204-230	DIODE BY 229-600	
D 577	8309-204-015	DIODE BY 203 S-20 TFK	
D 617	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 630	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200	
D 658	8309-516-272	DIODE BYV 27/200	
D 662	8309-516-858	DIODE BYT 54 A	
D 666	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 667	8309-820-840	DIODE MUR 840 MOT	
D 671	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 676	8309-820-840	DIODE MUR 840 MOT	
D 681	8309-820-840	DIODE MUR 840 MOT	
D 691	8309-820-840	DIODE MUR 840 MOT	
D 6012	8308-524-050	GLR.B 40 C 500 SI/SI-M GI	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
D 6111 D 6112	8309-517-172 8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0 DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	
IC 410 IC 610 IC 630 IC 650 IC 678 IC 688 IC 690 IC 7510 IC 7560 IC 7660	8305-334-173 8305-204-317 8305-354-605 8305-301-763 8305-204-317 8305-204-317 8305-204-350 8305-205-551 8305-366-420 8305-366-415	IC TDA 4173 IC LM 317 T NSC/MOT/ IC TDA 4605/3 IC TAA 765 A IC LM 317 T NSC/MOT/ IC LM 317 T NSC/MOT/ IC LM 350 T IC MC 14551 B CP MOT IC TEA 6420 SGS IC TEA 6415 B	
K 536 	8324-800-329	KASKADE BG 2034-642-3209	
L 336 L 337 L 366 L 521 L 526 L 562 L 570 L 571 L 572 L 573 L 651 L 652 L 667 L 668 L 671 L 674 L 679 L 691 L 6001 	8140-526-451 8140-525-976 09241-035.97 29203-122.97 09240-114.04 09245-816.01 8104-982-056 8104-982-056 8104-982-056 09246-859.22 8104-982-003 8104-982-003 8104-982-003 8104-982-003 8104-982-003 8104-982-003 09240-815.01 8104-982-003 29500-809.97	DR AX 0411-GA 8,2UH DR AX 0411-GA 120UH STABKERNDROSSEL LINEARITAETSREGLER (70CM) DROSSEL 1,5 MH O/W AUSKOPPELSPULE FERRITPERLE HF 70 BTL FERRITPERLE HF 70 BTL FERRITPERLE HF 70 BTL BRUECKENSPULE MIT KERN FERRITPERLE FERRITPERLE FERRITPERLE FERRITPERLE FERRITPERLE FERRITPERLE DROSSEL 19,5 UH FERRITPERLE FUNKENTSTOERDR.	
OK637  OK646 	8306-000-012 8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1 OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
R 337 R 355  R 371  R 501 R 502 R 523 R 524  R 525  R 528 R 534 R 551 R 552 R 553 R 571  R 576 DRA R 577 	8705-279-107 8766-302-087 8701-118-001 8705-227-017 8705-279-001 8705-269-063 8735-003-022 8735-003-033 8705-221-225 8705-221-225 8705-610-133 8705-610-133 8705-610-133 8701-230-817 8705-269-018 8735-003-273	MOW AX 0922-GA 27 KOHM MSW AX 0207 3,9 KOHM KSW SI B 1 OHM 5% -GA MOW AX 0411-GA 4,7 OHM MOW AX 0922-GA 1 OHM MOW AX 0617-GA 390 OHM DW 0,22 OHM 10% DW 0,75W 0,33 OHM 10% MOW AX 0411-GA 10 OHM MOW AX 0411-GA 10 OHM MOW AX 0617 330 KOHM 5% MOW AX 0617 330 KOHM 5% MOW AX 0617 330 KOHM 5% NKS 3 4,7 OHM 5% ROE MOW AX 0617-GA 5,1OHM 5% DRW 0,75W 1 KOHM 10%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
R 623 R 654 R 663 R 665  R 667  R 671 R 673 R 683 R 689 R 697 R 6003 R6009  R7503 	8705-329-127 8790-050-051 8705-369-113 8766-349-155 8735-002-013 8705-329-321 8790-050-025 8790-050-017 8705-369-079 8790-050-017 8311-005-017 8311-200-010 8701-118-021	MOW LI 0411 180 KOHM 5% ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN MOW LI 0617 47 KOHM 5% MSW LI 0414 2,7 MOHM DRW 2 W 0,1 OHM 10% MOW LI 0411 100 KOHM 10% ESTR.SK10-A 470 OHM LIN ESTR.SK10-A 220 OHM LIN MOW LI 0617 1,8 KOHM 5% ESTR.SK10-A 220 OHM LIN NTC 4,7 OHM 30% DUO-PTC KSW SI B 6,8 OHM 5% -GA	
SI 331  SI 630  SI 651  SI 661  SI 671  SI6001  SI6111 	8315-618-200 8315-620-225 8315-622-025 8315-622-025 8315-623-008 8315-622-503 8315-613-027	LOET-SI.-GR 1 A/T LOET-SI.-GR 2 A/T LOET-SI.-GR 3,15 A/T LOET-SI.-GR 3,15 A/T LOET-SI.-GR 4 A/T FS.3,15 A/T H 250V LOET-SI.-GR 400 MA/T	
T 344 T 351 T 356 T 420 T 421 T 504 T 572 T 639 T 644 T 646	8303-205-548 8303-275-337 8303-205-548 8302-210-543 8302-210-544 8302-210-977 8302-624-542 8303-205-548 8302-805-050 8303-205-548	TRANS.BC 548 B TRANS.BC 337-40 TRANS.BC 548 B TRANS.BD 537 B SGS TRANS.BD 538 B TRANS.BD 977 TRANS.2 SC 4542 TRANS.BC 548 B TRANS.IRF PC 50 TRANS.BC 548 B	
TR501  TR526  TR 6010  TR 6111  TR651  WW. 	09245-812.31 29201-025.07 09032-301.02 29201-383.97 29201-453.03 29201-403.97	TREIBER-UEBERTRAGER ZEILENTRAFO KPL NETZTRAFO UEBERTRAGER EF20 SPERRWANDLERTRAFO KPL SPERRWANDLERTRAFO KPL	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG**Ersatzteilliste
Spare Parts List**

D Btx * 32700 #

5 / 94**CUC 1882 DIGI 5**

M 82-105/9 IDTV/PIP

SACH-NR. / PART NO.: 29701-085.21

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29504-201.01		CHIP-TUNER/HYPERB.	SMD TUNER/HYPERBD.
0002.000		29305-160.06		EURO-AV-BUCHSENPLATTE	EURO-AV-SOCKET BOARD
0002.100		29303-119.08		PERIBUCHSE SW	PERI SOCKET
0002.200		29303-119.34		PERIBUCHSE OR	PERI SOCKET
0002.300		29303-168.61		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET
WW.		29303-168.67		CINCHBUCHSE 2-FACH	CINCH SOCKET
WW.		29303-168.32		CINCHBUCHSE 1-FACH	CINCH SOCKET
0002.700		29303-522.04		S-VHS BUCHSE	S-VHS-SOCKET
0003.000		29504-103.32		FEATURE-BOX (DIGI 5)	FEATURE BOX (DIGI 5)
0004.000		29504-107.91	X	OST/WEST-BAUSTEIN	EAST/WEST MODULE
0005.000		29504-104.62	X	NF-STEREO 100W AKTIV	AF STEREO (100W) ACTIVE
0006.000		29504-162.43	X	ZF-STEREO MULTI/9	IF STEREO MULTI/9
0007.000		29504-165.64	X	VIDEO-BAUSTEIN/DIGI 5	VIDEO MODULE DIGI 5
WW.		29504-165.63	X	VIDEO-BAUSTEIN/DIGI 5	VIDEO MODULE DIDI 5
WW.		29504-165.65	X	VIDEO-BAUSTEIN/DIGI 5	VIDEO MODULE DIGI 5
0008.000		29504-165.94	X	PIP/FARBE-MULTI	PIP/COLOR MULTI
0009.000		29700-470.01		STUETZE NF	SUPPORT
0010.000		29700-565.01		ABDECKUNG EURO-AV	COVER
0011.000		29700-566.01		BAUSTEINHALTER	MODULE HOLDER
		29305-119.02		KASKADENPLATTE (82CM) KEIN E-TEIL	KASCADE PLATE NO SPARE PART
0012.100		29700-568.01		KASKADEN-HALTER	KASCADE HOLDER
0013.000		29305-108.03	X	GESCHW.-MODULATIONSPLATTE	SPEED MODULATION BOARD
0014.000		29305-106.02		SPANNUNGSVERSORGUNGS-EINH	POWER SUPPLY UNIT
0016.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T421/420/IC410/610/ 688/678/690/T504/572/D572/571/671/ 667/691/676/681	ASSEMBLY CLIP T421/420/IC410/610/ 688/678/690/T504/572/D572/571/671/ 667/691/676/681
0017.000		29303-153.01		MONTAGECLIP IC 688	ASSEMBLY CLIP IC 688
0018.000		29303-153.13		MONTAGECLIP IC688/678/690/T504/ 572/D572/571/T644	MOUNTING CLIP IC688/678/690/T504/ 572/D572/571/T644
0019.000		29303-156.08		GLIMMERSCHEIBE T421/420/IC410/610/ 688/678/690/T504/572/D572/571/671/ 667/691/676/681	MICA LAMINATION T421/420/IC410/610/ 688/678/690/T504/572/D572/571/671/ 667/691/676/681
0020.000		29303-156.10		GLIMMERSCHEIBE T 504	MICA LAMINATION T 504
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION (D) (GB)
C 358	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR
C 375	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 414	8563-731-418	MKS 4 (16)0,22UF 20% 250V
C 504	8563-720-206	KF 45 0,068 UF 10% 100V
C 511	8515-911-690	FKP1 9000PF 3,5% 2000V
C 512	8515-722-465	MKP 10 0,027UF 5% 400V
C 513	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 516	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/
C 517	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION (D) (GB)
C 519	8558-567-031	KP E 1800PF 2,5% 100V
C 521	8515-722-240	MKP 10 0,3 UF 5% 160V
C 525	8605-767-111	SSPN 560PF +50-20% 400V
C 526	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 527	8563-731-433	MKS 4 0,47 UF 20% 250V
C 528	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%
C 529	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 530	8660-098-219	SI-KERKO.B-SS 220PF 20%
C 536	8531-573-037	MKT 22,5 0,68 UF 20% 250V

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 542	8555-367-541	KT/MKT 5 4700PF 10%	
C 573	8515-722-485	MKP 10 0,47 UF 5% 400V	
C 577	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	
C 621 Δ	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	
C 622 Δ	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 626	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 627	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 629	8443-306-059	ELKO 15 300/330UF 385V	
C 630	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 659	8520-697-555	KC 10 3300PF 5% 400V	
C 660	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 662	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	
C 663	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V	
C 665 Δ	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	
C 666	8515-912-063	FKP1 0,033UF 20% 630V	
C 671	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	
C 673	8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V	
C 674	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 681	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 691	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 6111	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 6112	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
CBR 1S	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CC 7508	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7536	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7538	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7541	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7543	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7547	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7551	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7554	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7557	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7561	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7563	8672-259-122	KEFQ 1206 10PF 5%	
CC 7568	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7576	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7594	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7616	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7618	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7620	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7622	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7627	8672-259-016	KEFQ 1206 3,3PF	
CC 7633	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7643	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7659	8672-267-131	KEFQ 1206 470PF 10%	
CC 7661	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7662	8672-267-131	KEFQ 1206 470PF 10%	
CC 7665	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7667	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7673	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7681	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7682	8672-267-163	KEFQ 1206 0,01 UF 10%	
CC 7688	8672-259-018	KEFQ 1206 4,7PF	
CC 7691	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7693	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7694	8672-267-139	KEFQ 1206 1000PF 10%	
CC 7696	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CD 7513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7613	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7616	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7694	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7696	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CR 7501	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7502	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7504	8706-297-009	R-CHIP 1206 2,2 OHM 5%	
CR 7505	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7506	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7507	8706-297-080	R-CHIP 1206 2 KOHM 5%	
CR 7508	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7509	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7510	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7511	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7512	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7513	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7514	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7515	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7516	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7517	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7518	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7519	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7520	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7521	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7522	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7523	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7524	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7525	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7526	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7527	8706-297-045	R-CHIP 1206 68 OHM 5%	
CR 7528	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7529	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7531	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7532	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7533	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7534	8706-297-083	R-CHIP 1206 2,7 KOHM 5%	
CR 7536	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7537	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 7538	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7539	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7541	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7542	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7544	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7546	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7547	8706-297-083	R-CHIP 1206 2,7 KOHM 5%	
CR 7548	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7549	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 7551	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7552	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7554	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7556	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7557	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7558	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7559	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7561	8706-297-009	R-CHIP 1206 2,2 OHM 5%	
CR 7562	8706-297-074	R-CHIP 1206 1,1 KOHM 5%	
CR 7563	8706-297-084	R-CHIP 1206 3 KOHM 5%	
CR 7564	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7566	8706-297-077	R-CHIP 1206 1,5 KOHM 5%	
CR 7569	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7571	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7572	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7573	8706-297-045	R-CHIP 1206 68 OHM 5%	
CR 7574	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7576	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7578	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7582	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7583	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7584	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7586	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7587	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7589	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7591	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7592	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7593	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CR 7601	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7602	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7603	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7604	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7606	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7607	8706-297-139	R-CHIP 1206 560 KOHM 5%	
CR 7608	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7611	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7612	8706-297-139	R-CHIP 1206 560 KOHM 5%	
CR 7613	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7614	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7616	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7617	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7618	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7619	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7621	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7622	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7623	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7624	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7626	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7627	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7628	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7629	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7631	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%	
CR 7632	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7633	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7634	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7636	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7643	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7644	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7659	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7661	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7662	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7663	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7664	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7666	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7667	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7668	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7669	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7672	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER	
CR 7673	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7674	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7676	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7677	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7678	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7679	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7681	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7682	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7683	8706-297-054	R-CHIP 1206 160 OHM 5%	
CR 7684	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CR 7686	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7687	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7688	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%	
CR 7691	8706-297-145	R-CHIP 1206 1 MOHM 5%	
CR 7692	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7693	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CR 7694	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7696	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7697	8706-297-145	R-CHIP 1206 1 MOHM 5%	
CR 7698	8706-297-054	R-CHIP 1206 160 OHM 5%	
CR 7699	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CT 7501	8301-002-858	SMD-TRANS.BC 858 A	
CT 7505	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7560	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7565	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7570	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7575	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7590	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CT 7610	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7615	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7620	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7621	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7623	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7625	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7630	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7631	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7633	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7634	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7635	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7670	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7675	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7680	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7681	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7682	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7686	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7691	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7692	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7696	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	
D 335	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 336	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 338	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W	
D 342	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 343	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 344	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W	
D 346	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 351	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W	
D 355	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 403	8309-720-056	Z DIODE 5,6 C 0,5W	
D 413	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 502	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 525	8309-215-466	DIODE 1 N 4936	
D 529	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK	
D 536	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 541	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 543	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 544	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 545	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 571	8309-204-359	DIODE BY 359	
D 572	8309-204-230	DIODE BY 229-600	
D 577	8309-204-015	DIODE BY 203 S-20 TFK	
D 617	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 630	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200	
D 658	8309-516-272	DIODE BYV 27/200	
D 662	8309-516-858	DIODE BYT 54 A	
D 666	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 667	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 671	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 676	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 681	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 691	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 6101	8309-516-859	DIODE BYT 54 A	
D 6103	8309-516-859	DIODE BYT 54 A	
D 6107	8309-701-919	Z DIODE BZY 97 C9 V1 SIE/	
D 6108	8309-516-859	DIODE BYT 54 A	
D 6111	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	
D 6112	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	
IC 410	8305-344-173	IC TDA 4173 AF	
IC 610	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 630	8305-354-605	IC TDA 4605/3	
IC 650	8305-301-763	IC TAA 765 A	
IC 678	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 688	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 690	8305-204-350	IC LM 350 T	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
IC 7510 IC 7560 IC 7660	8305-205-551 8305-366-420 8305-366-415	IC MC 14551 B CP MOT IC TEA 6420 SGS IC TEA 6415 B	
K 536(!) L 336 L 337 L 366 L 521 L 526 L 562 L 570 L 571 L 572 L 573 WW. L 651 L 652 L 663 L 667 L 668 L 671 L 674 L 679 WW. L 691 L 698	8324-800-326 8140-526-451 8140-525-976 09241-035.97 29203-119.97 09240-114.04 09245-816.01 8104-982-056 8104-982-056 8104-982-056 09246-859.52 09246-859.52 8104-982-058 8104-982-058 29701-739.08 8104-982-058 8104-982-058 8104-982-058 8104-982-058 09240-815.01 09240-815.51 8104-982-058 29500-817.97	KASKADE BG 2034 642 3206 DR AX 0411-GA 8,2UH DR AX 0411-GA 120UH STABKERNDROSSEL LINEARITAETSREGLER DROSSEL 1,5 MH O/W AUSKOPPELSPULE FERRITPERLE HF 70 BTL FERRITPERLE HF 70 BTL FERRITPERLE HF 70 BTL BRUECKENSPULE MIT KERN BRUECKENSPULE MIT KERN FERRITPERLE-GA 1,7UH FERRITPERLE-GA 1,7UH DAEMPFUNGSERLE FERRITPERLE-GA 1,7UH FERRITPERLE-GA 1,7UH FERRITPERLE-GA 1,7UH FERRITPERLE-GA 1,7UH DROSSEL 19,5 UH DROSSEL 19,5 UH FERRITPERLE-GA 1,7UH FUNKENTSTOERDROSSEL	
OK637  OK646 	8306-000-012 8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1 OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
R 337 R 355  R 371  R 501  R 502 R 523  R 524  R 525  R 528 R 534 R 551 R 552 R 553 R 571  R 576  R 577  R 623 R 654 R 663 R 665  R 667  R 671 R 673 R 683 R 689 R 697	8705-279-107 8766-302-087 8701-118-001 8705-269-025 8705-279-001 8705-269-269 8735-003-022 8735-003-033 8705-221-225 8705-221-225 8705-610-133 8705-610-133 8705-610-133 8701-230-817 8705-227-005 8735-003-273 8705-329-127 8790-050-051 8705-369-113 8766-349-155 8735-002-013 8705-329-321 8790-050-025 8790-050-017 8705-369-079 8790-050-017	MOW AX 0922-GA 27 KOHM MSW AX 0207 3,9 KOHM KSW SI B 1 OHM 5% -GA MOW AX 0617-GA 10 OHM MOW AX 0922-GA 1 OHM MOW AX 0617-GA 680 OHM DW 0,22 OHM 10% DW 0,75W 0,33 OHM 10% MOW AX 0411-GA 10 OHM MOW AX 0411-GA 10 OHM MOW AX 0617 330 KOHM 5% MOW AX 0617 330 KOHM 5% MOW AX 0617 330 KOHM 5% NKS 3 4,7 OHM 5% ROE MOW AX 0411-GA 1,5 OHM DRW 0,75W 1 KOHM 10% MOW LI 0411 180 KOHM 5% ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN MOW LI 0617 47 KOHM 5% MSW LI 0414 2,7 MOHM DRW 2 W 0,1 OHM 10% MOW LI 0411 100 KOHM 10% ESTR.SK10-A 470 OHM LIN ESTR.SK10-A 220 OHM LIN MOW LI 0617 1,8 KOHM 5% ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	 
R7503 	8701-118-021	KSW SI B 6,8 OHM 5% -GA	
SI 331  SI 630  SI 651  SI 661  SI 671  SI6101  SI6103  SI6108  SI6111 	8315-618-200 8315-620-225 8315-622-025 8315-622-025 8315-623-008 8315-616-205 8315-616-205 8315-616-205 8315-613-027	LOET-SI-GR 1 A/T LOET-SI-GR 2 A/T LOET-SI-GR 3,15 A/T LOET-SI-GR 3,15 A/T LOET-SI-GR 4 A/T LOET-SI-GR 800 MA/T LOET-SI-GR 800 MA/T LOET-SI-GR 800 MA/T LOET-SI-GR 400 MA/T	
T 323 T 344 T 351 T 356 T 420 T 421 T 504 T 572 T 639 T 644 T 646	8303-207-548 8303-205-548 8303-275-337 8303-205-548 8302-210-543 8302-210-544 8302-210-977 8302-624-542 8303-205-548 8302-805-050 8303-205-548	TRANS.BC 548 C TRANS.BC 548 B TRANS.BC 337-40 TRANS.BC 548 B TRANS.BD 537 SGS TRANS.BD 538 TRANS.BD 977 TRANS.2 SC 4542 TRANS.BC 548 B TRANS.IRF PC 50 TRANS.BC 548 B	
TR501  TR526  TR610  TR6111  TR651 	09245-812.31 29201-025.15 29201-382.97 29201-386.97 29201-410.97	TREIBER-UEBERTRAGER ZEILENTRAFO KPL UEBERTRAGER EF20 UEBERTRAGER SPERRWANDLERTRAFO KPL	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

5 / 94

CUC 1893 STEREO DIGI 5

M 95-105/9 IDTV/PIP

SACH-NR. / PART NO.: 29701-085.22

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29504-201.01		CHIP-TUNER/HYPERB.	SMD TUNER/HYPERBD.
0002.000		29305-160.06		EURO-AV-BUCHSENPLATTE	EURO-AV-SOCKET BOARD
0002.100		29303-119.08		PERIBUCHSE SW	PERI SOCKET
0002.200		29303-119.34		PERIBUCHSE OR	PERI SOCKET
0002.300		29303-168.61		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET
0002.400		29303-168.67		CINCHBUCHSE 2-FACH	CINCH SOCKET
0002.500		29303-168.32		CINCHBUCHSE 1-FACH	CINCH SOCKET
0002.700		29303-522.04		S-VHS BUCHSE	S-VHS-SOCKET
0003.000		29504-103.32		FEATURE-BOX (DIGI 5)	FEATURE BOX (DIGI 5)
0004.000		29504-107.92	X	OST/WEST-BAUSTEIN	EAST/WEST MODULE
0005.000		29504-104.62	X	NF-STEREO 100W AKTIV	AF STEREO (100W) ACTIVE
0006.000		29504-162.43	X	ZF-STEREO MULTI/9	IF STEREO MULTI/9
0007.000		29504-165.64	X	VIDEO-BAUSTEIN/DIGI 5	VIDEO MODULE DIGI 5
WW.		29504-165.63	X	VIDEO-BAUSTEIN/DIGI 5	VIDEO MODULE DIGI 5
0008.000		29504-165.94	X	PIP/FARBE-MULTI	PIP/COLOR MULTI
0009.000		29700-470.01		STUETZE NF	SUPPORT
0010.000		29700-565.01		ABDECKUNG EURO	COVER
0011.000		29700-566.01		BAUSTEINHALTER	MODULE HOLDER
		29305-119.03		KASKADENPLATTE (95CM)	KASCADEPLATE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0012.100		29700-568.01	X	KASKADEN-HALTER	KASCADE-HOLDER
0013.000		29305-108.03		GESCHW.-MODULATIONSPLATTE	SPEED MODULATION BOARD
0014.000		29305-106.02		SPANNUNGSVERSORGUNGS-EINH	POWER SUPPLY UNIT
		29305-025.20		DYN.FOKUSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSPLATE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0016.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T421/420/IC410/610/ 688/678/690/D572/571/671/667/691/676/681	ASSEMBLY CLIP T421/420/IC410/610/ 688/678/690/D572/571/671/667/691/676/681
0017.000		29303-153.01		MONTAGECLIP IC688/T572	ASSEMBLY CLIP IC688/T572
0018.000		29303-153.13		MONTAGECLIP IC678/690/688/D572/ 571/T644	MOUNTING CLIP IC678/690/688/D572/ 571/T644
0019.000		29303-156.08		GLIMMERSCHEIBE T421/420/IC410/610/ D671/667/691/676/681	MICA LAMINATION T421/420/IC410/610/ D671/667/691/676/681
0020.000		29303-156.10		GLIMMERSCHEIBE T504	MICA LAMINATION T504
0021.000		29303-156.20		WAERMELEITFOL. IC678/690/688/D572/571	HEAT CONDUCTING FOIL IC678/690/688/D572/571
0022.000		29303-156.23		WAERMELEITFOLIE T572	HEAT CONDUCTING FOIL T572
0023.000		29303-230.01		FUNKENSTRECKE	SPARK GAP
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION D GB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION D GB
C 5	8515-911-601	FKP1 150PF +0-10% 2000V	C 513	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 7	8531-505-221	MKT 680PF 20% 12,5KV	C 516	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/
C 358	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01 UF -GR	C 517	8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/
C 375	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	C 519	8558-567-031	KP E 1800PF 2,5% 100V
C 414	8563-731-418	MKS 4 (16) 0,22UF 20% 250V	C 521	8515-722-240	MKP 10 0,3 UF 5% 160V
C 504	8563-720-206	KF 45 0,068 UF 10% 100V	C 522	8515-722-240	MKP 10 0,3 UF 5% 160V
C 511	8515-911-690	FKP1 9000PF 3,5% 2000V	C 525	8605-767-111	SSPN 560PF +50-20% 400V
C 512	8515-722-556	MKP 10 0,02 UF 5% 630V	C 526	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C 527	8563-731-433	MKS 4 0,47 UF 20% 250V	
C 528	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	
C 529	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 530 Δ	8660-098-219	SI-KERKO.B-SS 220PF 20%	
C 536	8531-573-037	MKT 22,5 0,68 UF 20% 250V	
C 542	8555-367-541	KT/MKT 5 4700PF 10%	
C 573	8515-721-246	MKP10/4 0,68 UF 5% 250V	
C 577	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	
C 621 Δ	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	
C 622 Δ	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 626	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 627	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 629	8443-306-059	ELKO 15 300/330UF 385V	
C 630	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	
C 659	8520-697-555	KC 10 3300PF 5% 400V	
C 660	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 662	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	
C 663	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V	
C 665 Δ	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	
C 666	8515-912-063	FKP1 0,033UF 20% 630V	
C 671	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	
C 673	8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V	
C 674	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 681	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 691	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 6111	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
C 6112	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	
CBR 1S	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CC 7508	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7536	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7538	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7541	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7543	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7547	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7551	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7554	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7557	8672-160-142	KEFQ 0805 470PF 5%	
CC 7561	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7563	8672-259-122	KEFQ 1206 10PF 5%	
CC 7568	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7576	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7594	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7616	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7618	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7620	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7622	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7627	8672-259-016	KEFQ 1206 3,3PF	
CC 7633	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7643	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7659	8672-267-131	KEFQ 1206 470PF 10%	
CC 7661	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7662	8672-267-131	KEFQ 1206 470PF 10%	
CC 7665	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7667	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7673	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7681	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7682	8672-267-163	KEFQ 1206 0,01 UF 10%	
CC 7688	8672-259-018	KEFQ 1206 4,7PF	
CC 7691	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	
CC 7693	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%	
CC 7694	8672-267-139	KEFQ 1206 1000PF 10%	
CC 7696	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CD 7513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7613	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7616	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7694	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CD 7696	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	
CR 7501	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7502	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7504	8706-297-009	R-CHIP 1206 2,2 OHM 5%	
CR 7505	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7506	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7507	8706-297-080	R-CHIP 1206 2 KOHM 5%	
CR 7508	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7509	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7510	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7511	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7512	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7513	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7514	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7515	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7516	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7517	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7518	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7519	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7520	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7521	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7522	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7523	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7524	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7525	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%	
CR 7526	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7527	8706-297-045	R-CHIP 1206 68 OHM 5%	
CR 7528	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7529	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7531	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7532	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7533	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7534	8706-297-083	R-CHIP 1206 2,7 KOHM 5%	
CR 7536	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7537	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 7538	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7539	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7541	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7542	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7544	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7546	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7547	8706-297-083	R-CHIP 1206 2,7 KOHM 5%	
CR 7548	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7549	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%	
CR 7551	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7552	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7554	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7556	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7557	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7558	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7559	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7561	8706-297-009	R-CHIP 1206 2,2 OHM 5%	
CR 7562	8706-297-074	R-CHIP 1206 1,1 KOHM 5%	
CR 7563	8706-297-084	R-CHIP 1206 3 KOHM 5%	
CR 7564	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7566	8706-297-077	R-CHIP 1206 1,5 KOHM 5%	
CR 7569	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7571	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7572	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7573	8706-297-045	R-CHIP 1206 68 OHM 5%	
CR 7574	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7576	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7578	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7582	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7583	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CR 7584	8706-297-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%	
CR 7586	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7587	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%	
CR 7589	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7591	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7592	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7593	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7601	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7602	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7603	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7604	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7606	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7607	8706-297-139	R-CHIP 1206 560 KOHM 5%	
CR 7608	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7611	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7612	8706-297-139	R-CHIP 1206 560 KOHM 5%	
CR 7613	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7614	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7616	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7617	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7618	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7619	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7621	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7622	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7623	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7624	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7626	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7627	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%	
CR 7628	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7629	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7631	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%	
CR 7632	8706-297-069	R-CHIP 1206 680 OHM 5%	
CR 7633	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7634	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7636	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7643	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7644	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7659	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7661	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7662	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7663	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7664	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7666	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7667	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7668	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7669	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%	
CR 7672	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER	
CR 7673	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7674	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%	
CR 7676	8706-297-046	R-CHIP 1206 75 OHM 5%	
CR 7677	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER	
CR 7678	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%	
CR 7679	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7681	8706-297-103	R-CHIP 1206 18 KOHM 5%	
CR 7682	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%	
CR 7683	8706-297-054	R-CHIP 1206 160 OHM 5%	
CR 7684	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CR 7686	8706-297-095	R-CHIP 1206 8,2 KOHM 5%	
CR 7687	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7688	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%	
CR 7691	8706-297-145	R-CHIP 1206 1 MOHM 5%	
CR 7692	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%	
CR 7693	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CR 7694	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%	
CR 7696	8706-297-093	R-CHIP 1206 6,8 KOHM 5%	
CR 7697	8706-297-145	R-CHIP 1206 1 MOHM 5%	
CR 7698	8706-297-054	R-CHIP 1206 160 OHM 5%	
CR 7699	8706-297-053	R-CHIP 1206 150 OHM 5%	
CT 7501	8301-002-858	SMD-TRANS.BC 858 A	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
CT 7505	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7560	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7565	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7570	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7575	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7590	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	
CT 7610	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7615	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7620	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7621	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	
CT 7623	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7625	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7630	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7631	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7633	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7634	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7635	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7670	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7675	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7680	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7681	8301-000-858	SMD-TRANS.BC 858	
CT 7682	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7686	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7691	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7692	8301-000-848	SMD-TRANS.BC 848	
CT 7696	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	
D 1	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 2	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 3	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 4	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 335	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 336	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT 85/86	
D 338	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W	
D 342	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 343	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 344	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W	
D 346	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 351	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W	
D 355	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 403	8309-720-056	Z DIODE 5,6 C 0,5W	
D 413	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	
D 502	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 504	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA	
D 525	8309-215-466	DIODE 1 N 4936	
D 529	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK	
D 536	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W	
D 541	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT	
D 543	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 544	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 545	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	
D 571	8309-204-359	DIODE BY 359	
D 572	8309-204-230	DIODE BY 229-600	
D 577	8309-204-015	DIODE BY 203 S-20 TFK	
D 617	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA	
D 630	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200	
D 658	8309-516-272	DIODE BYV 27/200	
D 662	8309-516-858	DIODE BYT 54 A	
D 666	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 667	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 671	8309-820-880	DIODE MUR 880	
D 676	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 681	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 691	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	
D 6101	8309-516-859	DIODE BYT 54 A	
D 6103	8309-516-859	DIODE BYT 54 A	
D 6107	8309-701-919	Z DIODE BZY 97 C9 V1 SIE/	
D 6108	8309-516-859	DIODE BYT 54 A	
D 6111	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	
D 6112	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
IC 410	8305-344-173	IC TDA 4173 AF	
IC 610	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 630	8305-354-605	IC TDA 4605/3	
IC 650	8305-301-763	IC TAA 765 A	
IC 678	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 688	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	
IC 690	8305-204-350	IC LM 350 T	
IC 7510	8305-205-551	IC MC 14551 B CP MOT	
IC 7560	8305-366-420	IC TEA 6420 SGS	
IC 7660	8305-366-415	IC TEA 6415 B	
K 536 Δ	8324-800-326	KASKADE BG 2034 642 3206	
L 336	8140-526-451	DR AX 0411-GA 8,2UH	
L 337	8140-525-976	DR AX 0411-GA 120UH	
L 366	09241-035.97	STABKERNDROSSEL	
L 521	29203-117.97	LINEARITAETSREGLER	
L 526	09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH	
L 562	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE	
L 570	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 571	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 572	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL	
L 573	09246-859.53	BRUECKENSPULE MIT KERN	
L 651	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 652	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 663	29701-739.08	DAEMPFUNGSERLE	
L 667	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 668	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 671	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 674	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 679	09240-815.01	DROSSEL 19,5 UH	
WW.	09240-815.51	DROSSEL 19,5 UH	
L 691	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH	
L 698	29500-817.97	FUNKENTSTOERDROSSEL	
OK637 Δ	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
OK646 Δ	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY 17 F1	
R 1	8799-999-621	FOKUSREG.90/120 MOHM1887N	
R 337	8705-279-107	MOW AX 0922-GA 27 KOHM	
R 355 Δ	8766-302-087	MSW AX 0207 3,9 KOHM	
R 371 Δ	8701-118-001	KSW SI B 1 OHM 5% -GA	
R 501	8705-227-017	MOW AX 0411-GA 4,7 OHM	
R 502	8705-279-001	MOW AX 0922-GA 1 OHM	
R 523	8705-269-063	MOW AX 0617-GA 390 OHM	
R 524 Δ	8735-003-022	DW 0,22 OHM 10%	
R 525 Δ	8735-003-033	DW 0,75W 0,33 OHM 10%	
R 528	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 534	8705-221-225	MOW AX 0411-GA 10 OHM	
R 551	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 552	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 553	8705-610-133	MOW AX 0617 330 KOHM 5%	
R 571 Δ	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE	
R 576 Δ	8735-003-047	DW 0,75W 0,47 OHM 5%	
R 577 Δ	8735-003-273	DRW 0,75W 1 KOHM 10%	
R 623	8705-329-127	MOW LI 0411 180 KOHM 5%	
R 654	8790-050-051	ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
R 663	8705-369-113	MOW LI 0617 47 KOHM 5%	
R 665 Δ	8766-349-155	MSW LI 0414 2,7 MOHM	
R 667 Δ	8735-002-013	DRW 2 W 0,1 OHM 10%	
R 671	8705-329-321	MOW LI 0411 100 KOHM 10%	
R 673	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN	
R 683	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
R 689	8705-369-079	MOW LI 0617 1,8 KOHM 5%	
R 697	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN	
R7503 Δ	8701-118-021	KSW SI B 6,8 OHM 5% -GA	
SI 331 Δ	8315-618-200	LOET-SI-GR 1 A/T	
SI 630 Δ	8315-620-225	LOET-SI-GR 2 A/T	
SI 651 Δ	8315-622-025	LOET-SI-GR 3,15 A/T	
SI 661 Δ	8315-622-025	LOET-SI-GR 3,15 A/T	
SI 671 Δ	8315-623-008	LOET-SI-GR 4 A/T	
SI6101 Δ	8315-616-205	LOET-SI-GR 800 MA/T	
SI6103 Δ	8315-616-205	LOET-SI-GR 800 MA/T	
SI6108 Δ	8315-616-205	LOET-SI-GR 800 MA/T	
SI6111 Δ	8315-613-027	LOET-SI-GR 400 MA/T	
T 2	8302-200-639	TRANS.BC 639	
T 323	8303-207-548	TRANS.BC 548 C	
T 344	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 351	8303-275-337	TRANS.BC 337-40	
T 356	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 420	8302-210-543	TRANS.BD 537 SGS	
T 421	8302-210-544	TRANS.BD 538	
T 504	8302-218-043	TRANS.BDX 43	
T 572	8302-624-288	TRANS.2 SC 4288 A	
T 639	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
T 644	8302-805-050	TRANS.IRF PC 50	
T 646	8303-205-548	TRANS.BC 548 B	
TR 8 Δ	29201-446.97	FOKUSIERUEBERTRAGER	
TR501 Δ	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER	
TR526 Δ	29201-025.14	ZEILENTRAFO KPL	
TR610 Δ	29201-382.97	UEBERTRAGER EF20	
TR6111 Δ	29201-386.97	UEBERTRAGER	
TR 651 Δ	29201-410.97	SPERRWANDLERTRAFO KPL	

ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ALTERATIONS RESERVED